記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A	別売品の型名変更による書替	K-S4591	2019-11-5	佐竹
B	ロゴラベル追加	K-S5102	2020-4-22	篠原

付属品

＋トラスねじ（M4×6）--------	4本
＋ナベねじ（M5×10）--------	8本
フード固定金具----------	1個
ソフトテープ ----------	2本

ダクトカバー寸法一覧

品番	型名	H寸法
⑰	CDCN-115	600～680
⑱	CDCN-195	680～760

主要部品一覧表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	本体	亜鉛めっき鋼板		
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	SI,W：表題欄による TBK：ブラック
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	SI,W：表題欄による TBK：ブラック
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター（ファン用）	8極DCブラシレスモーターE種		
7	モーター（ディスク用）	8極DCブラシレスモーターE種		
8	ファン	亜鉛めっき鋼板（シロッコファン）		
9	ディスク	ステンレス	両面親水性塗装：クリアー（ワンタッチ着脱）	
10	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 （運転 入/切、風量〔弱・中・強・オート・クリル〕、タイマー〔3・15・30〕、お手入れランプ、常時換気 開閉）		
11	排気口・給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
12	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	SI,W：表題欄による TBK：ブラック
13	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm2 3心 2極接地極付差込プラグ		
14	照明装置	LED照明（昼白色） 消費電力：3.5W（LED照明1灯、照明用電源）		
15	前蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
16	後蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
17 18	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品

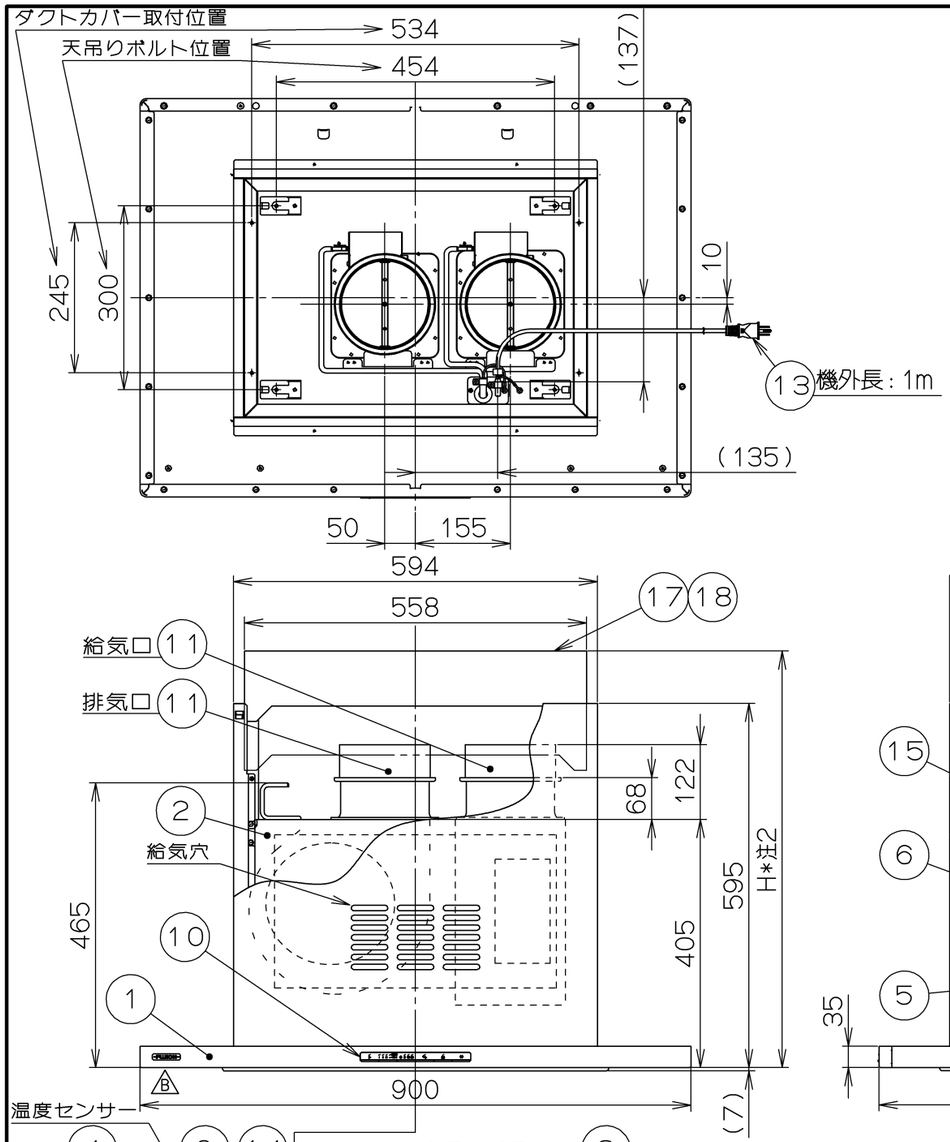

特性表

型名	定格電圧（V）	ノッチ	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	風量（m³/h） 0Pa	風量（m³/h） 0～130Pa	騒音（dB）	製品質量（Kg）
CCLRL-ECS-902V	100	強	50	62	——	420	46	38.0
			60					
		中	50	32	300	——	38	
			60					
		弱	50	16	210	——	33	
			60					
		常時	50	10	160	——	29	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による。（210Pa時：最大消費電力109W）

静圧－風量 曲線

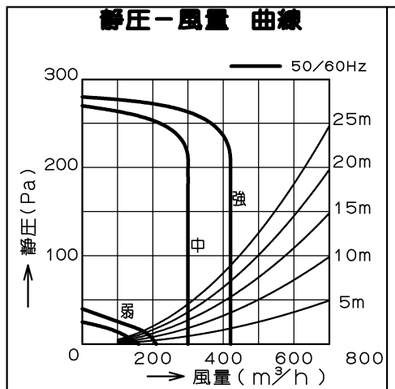

抵抗曲線は，φ150スパイラルダクトを示す。

静圧－風量 曲線
（常時換気運転拡大）

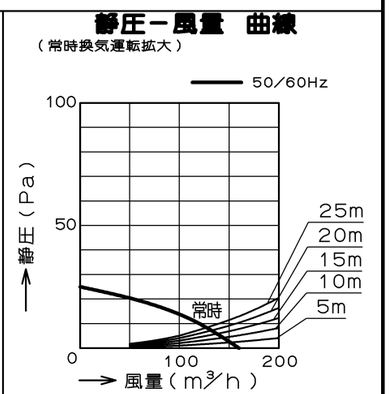

抵抗曲線は，φ150スパイラルダクトを示す。

注）1．排気方向は上方のみ可能です。
2．ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。（ダクトカバー寸法一覧参照のこと）
※型名の「＊」には色記号が入ります。

型名	製品コード	色調		区分No.
CCLRL-ECS-902VSI	139D54AA	シルバーメタリック（Sメタリック C）		KA147
CCLRL-ECS-902VW	139D54XP	ホワイト（C-202）		KA147
CCLRL-ECS-902VTBK	139D54AL	テクスチャーブラック		KA147

承認	照査	設計	製図	変更承認	変更照査		
中沢 2019/7/26	山本 2019/7/26	佐竹 2019/7/5	佐竹 2019/7/5			型名	CCLRL-ECS-902V オリジナル
						図番	1390553
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺度	※		図名	製品姿図 変更歴 B

書替