

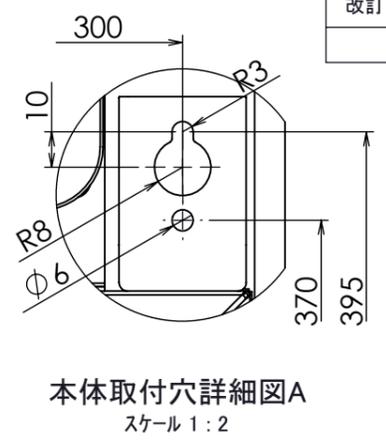
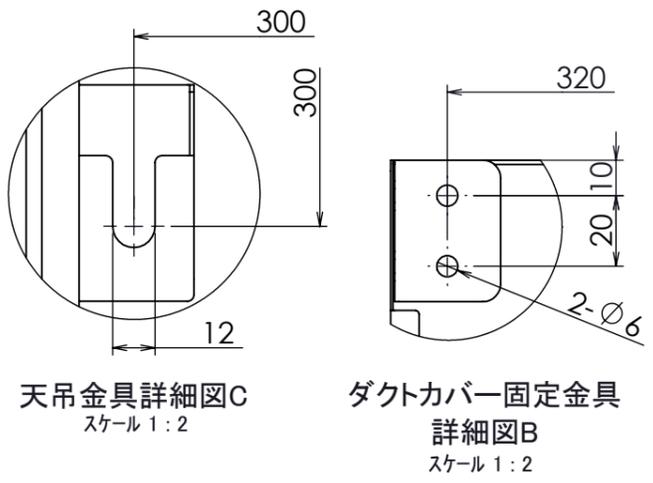
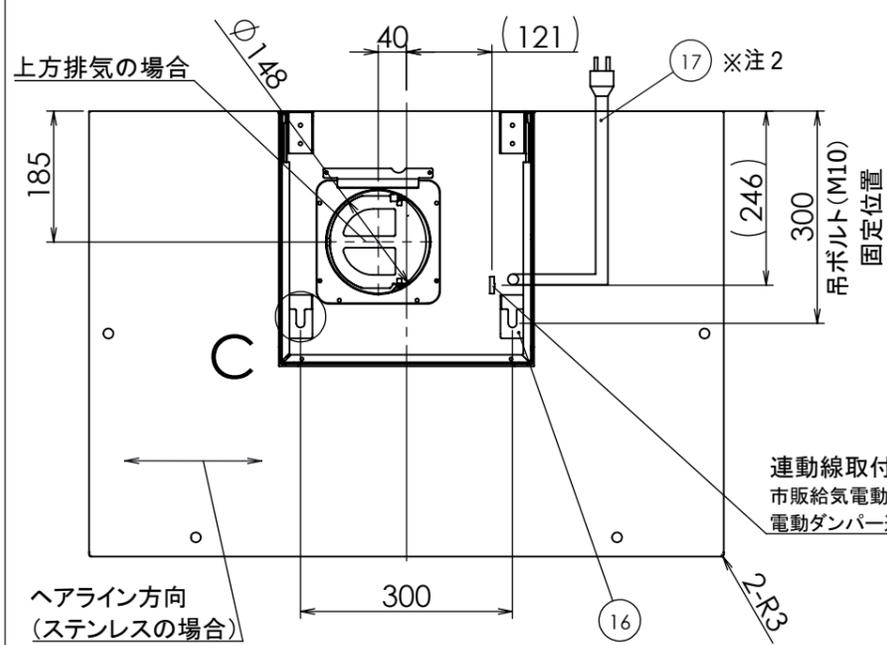
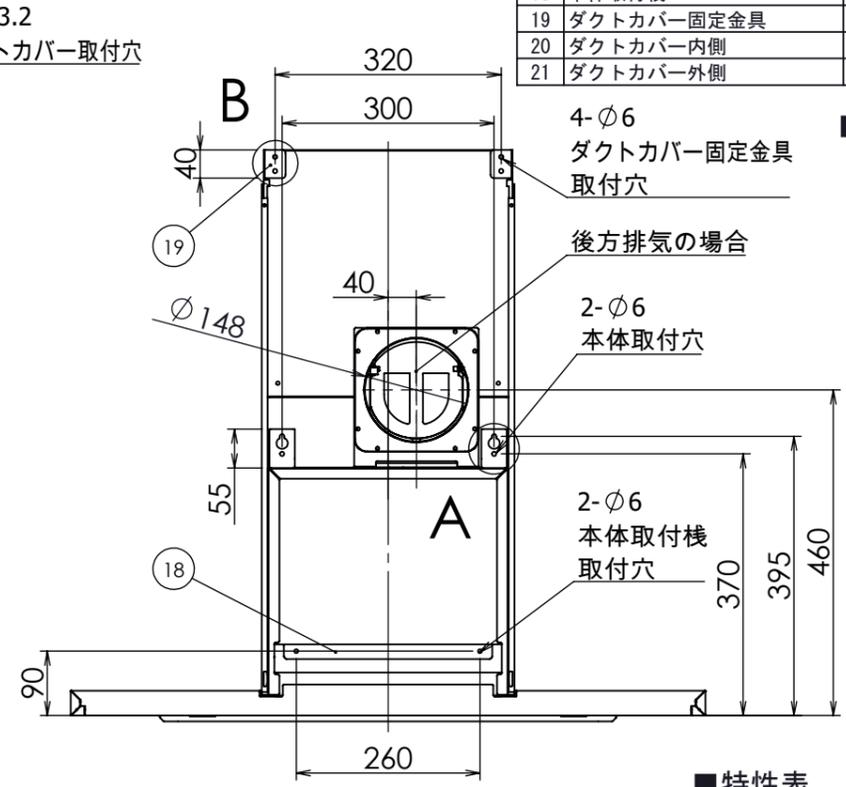


改訂	号	日付	記事	担当	確認	承認
	1	20241220	新規作成	土屋	三塚	佐瀬

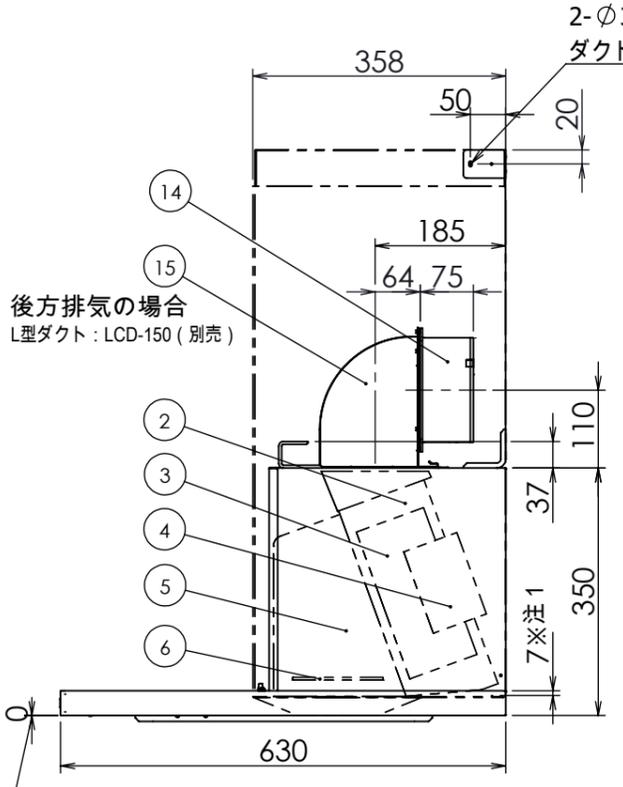



No.	PART NAME	Q'TY	SPEC	REMARKS
1	フード本体	1	ステンレス/SPCC	
2	ケーシング	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
3	シロッコファン	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
4	モーター	1	ACモーター	
5	煙道	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
6	安全カバー	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
7	内パネル	1	ステンレス/SPCC	
8	フィルター	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
9	照明	2	(3.5W/100lm) × 2	LED: 電球色 (3000K)
10	整流板	1	ステンレス/SPCC	
11	赤外線受光部	1	-	
12	スイッチ	1	静電スイッチ	
13	配線BOX	1	-	
14	排気口	1	SPCC	
15	L型ダクト	1	SPCC	※別売品
16	天吊金具	2	SPCC	
17	電源コード	1	3芯挿し口 2芯変換プラグ付	機外長1000mm
18	本体取付枠	1	SPCC	
19	ダクトカバー固定金具	2	SPCC	
20	ダクトカバー内側	1	ステンレス/SPCC	W352×D354×H350
21	ダクトカバー外側	1	ステンレス/SPCC	W358×D358×H723

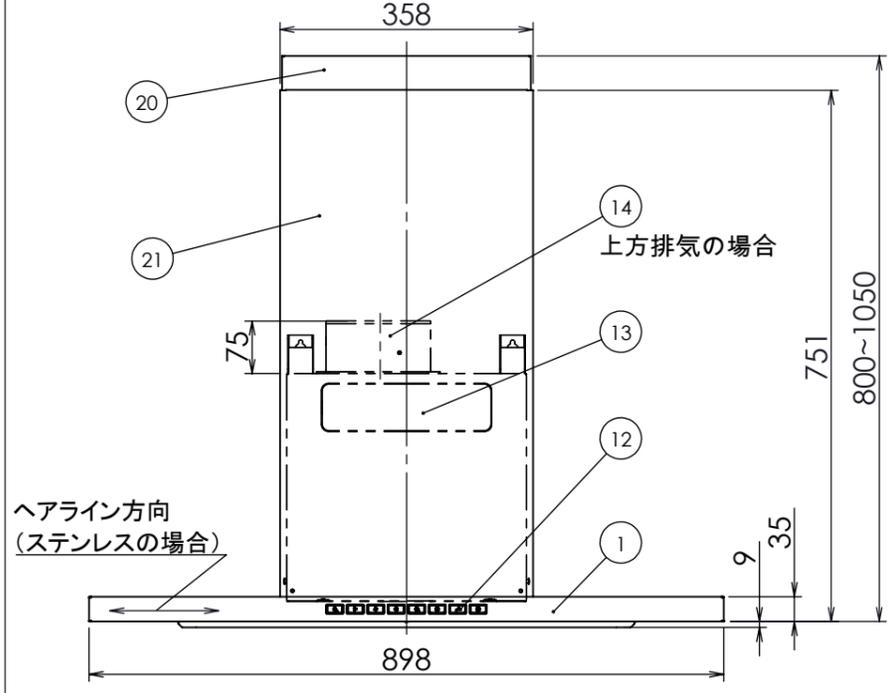

■付属品

木ねじ (5.0×40)	10+1本 (予備)
セルフタッピングねじ (M4×8)	2+1本 (予備)
化粧ねじ (M4×8) ※	2+1本 (予備)
排気口	1個
本体取付枠	1個
ダクトカバー固定金具 ※	2個
ダクトカバー (内側・外側)	1セット
実寸大型紙	1枚
整流板	1枚
フィルター	1セット

※化粧ねじおよびダクトカバー固定金具は製品カラーと近似色になります

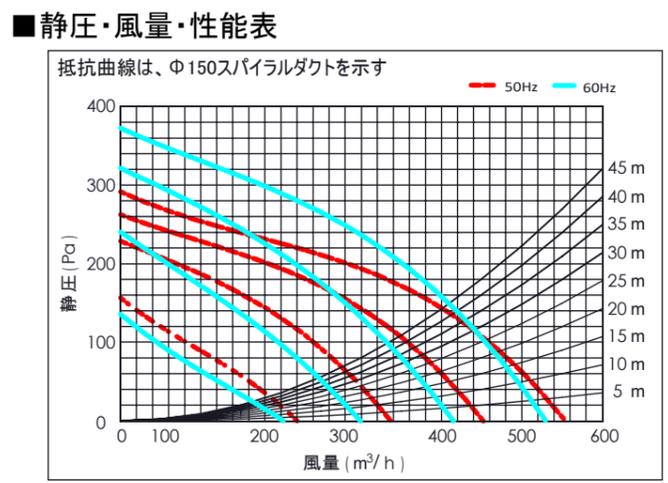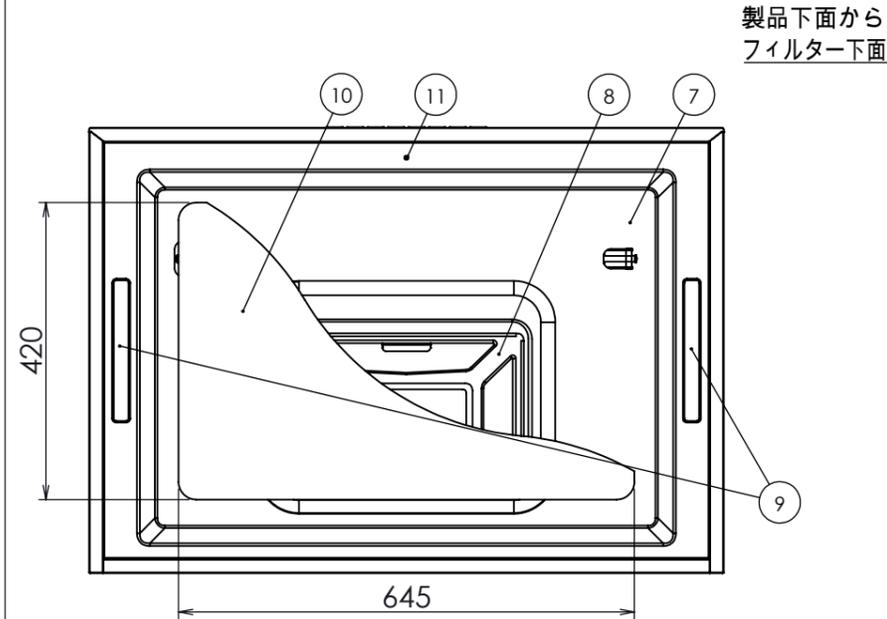

※特寸ダクトカバー (CORKD01-80105▲▲) 使用の場合
 ※排気方向は上方・後方排気です
 (後方排気の場合は別売のL型ダクトを使用)
 注1) ダクトカバーは本体部に7mm差し込んで設置します
 注2) 必ずアース接続を行ってください

■特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
					OPa	130Pa		
CORK-90	100	グリル	50	108	550	420	50	29
			60	137	530	430	49	
			50	80	450	-	45	
			60	90	415	-	44	
		強	50	60	335	-	38	
			60	60	300	-	36	
			50	35	220	-	30	
			60	35	200	-	27	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	▲▲はカラーを示す
絶縁抵抗	10MΩ以上	SS...ステンレス
耐電圧	AC1000V 1分間	GB...グリットブラック
絶縁区分	E種	GW...グリットホワイト

記事	承認	確認	設計	製図	公差	±1.0	部番	機種	CORK-90	個数	1
	20241220	20241220	20241220	20241220	概略重量	29kg	品番	CORK-90▲▲80105			
	佐瀬	三塚	白川	土屋	材質	外観部: ステンレス/SPCC	品名	CORALE(背壁取付タイプ) ※特寸ダクトカバー (CORKD01-80105▲▲) 使用時			
					処理	内部: SPCC	材質	ステンレス: No.4仕上げ SPCC: ポリエステル粉体塗装			
株式会社TJMデザイン							図番	1:10			