


改訂	号	日付	記事	担当	確認	承認
	1	20241220	新規作成	土屋	三塚	佐瀬

No.	PART NAME	Q'TY	SPEC	REMARKS
1	フード本体	1	ステンレス/SPCC	
2	ケーシング	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
3	シロッコファン	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
4	モーター	1	ACモーター	
5	煙道	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
6	安全カバー	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
7	内パネル	1	ステンレス/SPCC	
8	フィルター	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
9	照明	2	(3.5W/100lm) × 2	LED:電球色(3000K)
10	整流板	1	ステンレス/SPCC	
11	赤外線受光部	1	-	
12	スイッチ	1	静電スイッチ	
13	配線BOX	1	-	
14	排気口	1	SPCC	
15	天吊金具	4	SPCC	
16	補強金具	2	SPCC	
17	電源コード	1	3芯挿し口 2芯変換プラグ付	機外長1000mm
18	ダクトカバー+前板	1	ステンレス/SPCC	W385×D421×H414

※ダクトカバーセット: CORTD01-45▲▲使用の場合  
 ※排気方向は上方のみ可能です  
 注1) 必ずアース接続を行ってください  
 注2) 吊りボルト固定位置により、天井とダクトカバー上面に0~3mmの  
 すき間をあけて取付けが可能です。  
 (65mmの場合: すき間0mm、68mmの場合: すき間3mm)

■ 静圧・風量・性能表

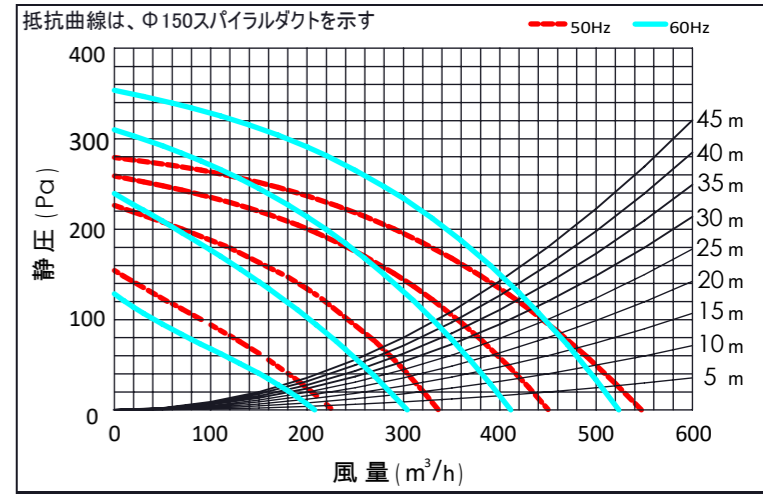

■ 特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
					0Pa	130Pa		
CORT-90	100	グリル	50	108	550	410	50	31
			60	137	525	420	50	
		強	50	80	450	-	46	
			60	90	410	-	44	
		中	50	60	335	-	39	
			60	60	305	-	36	
		弱	50	35	225	-	31	
			60	35	210	-	29	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

■ 本体付属品

セルフタップねじ (M4×8)	2+1本 (予備)
排気口	1個
整流板	1枚
フィルター	1セット

■ ダクトカバー付属品

ダクトカバー+前板 (内側・外側)	1セット
天吊金具	4個
補強金具	2個
木ねじ (5.0×40)	4+1本 (予備)
トラスねじ (M5×10)	8+1本 (予備)
セルフタップねじ (M4×8)	12+1本 (予備)
丸ワッシャーφ22 (M10)	4+1個 (予備)
U字ワッシャー	8+1個 (予備)
ナット (M10)	12+1個 (予備)

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す  
 SS...ステンレス  
 GB...グリットブラック  
 GW...グリットホワイト

記事	承認	確認	設計	製図	公差	±1.0	配	置
	20241220	20241220	20241220	20241220	概略重量	31kg		
株式会社TJMデザイン						尺度	1:10	

部番	機種	CORT-90	個数	1
品番	CORT-90▲▲▲45			
品名	CORALE(天井取付タイプ) ※取付け高さ450mmの場合			
材質	外観部:ステンレス/SPCC	処理	ステンレス:No.4仕上げ SPCC:ポリエステル粉体塗装	
図番				