改訂	号	日 付	記 事	担当	確認	承認
		20220425	後方排気最小高さ追記等	白川	三塚	佐瀬

■付属品

木ねじ（5.0×45）	11本
セルフタップねじ（M4×12）	6本
排気口	1個
本体取付桟	1個
ダクトカバー—固定金具	2個
ダクトカバー（内・外）	1セット
実寸大型紙	1枚
整流板	1枚
オイルトレー	1個

注1）本図面は右壁取付(R)を示す。
注2）排気方向は上方・後方排気です。
（後方排気の場合は別売のL型ダクトを使用）
注3）後方排気の場合、製品高さ650mm以上必要です。
注4）ダクトカバーは本体部に9mm落し込んで設置します。

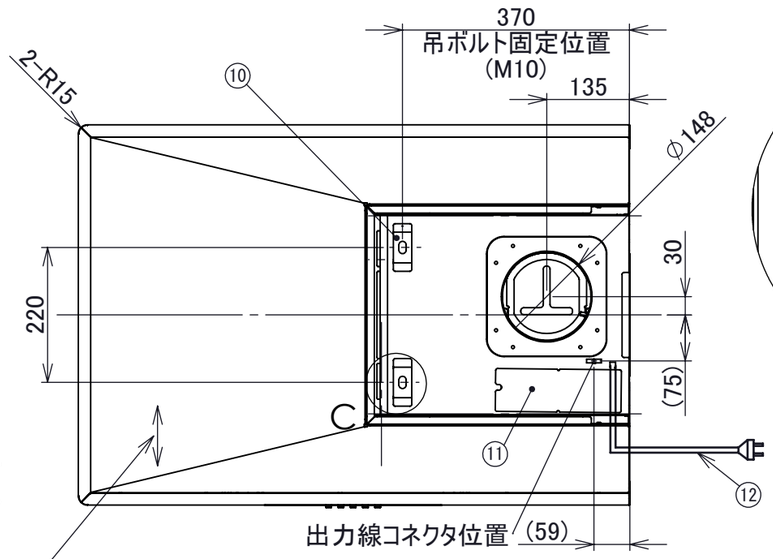

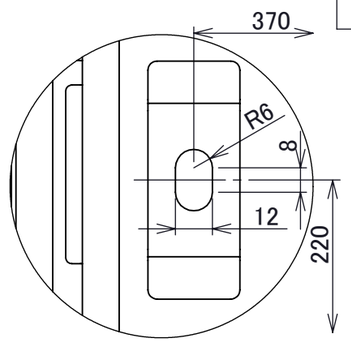

天吊金具詳細図 C
ｽｹｰﾙ 1：2

No.	PART NAME	Q'TY	SPEC	REMARKS
1	フード本体	1	ステンレス/SPCC	
2	スイッチ	1	250V 2A	切/弱/中/強/照明
3	整流板	1	ステンレス/SPCC	
4	照明	1	100V/4.5W	LED
5	フィルター	2	SPCC（ブラック）	撥油
6	ダクトカバー	1	ステンレス/SPCC	
7	排気口	1	SPCC	
8	本体取付桟	1	SGCC	
9	ダクトカバー固定金具	2	SGCC	
10	天吊金具	2	SGCC	
11	配線BOX	1	SGCC	
12	電源コード	1	3芯挿し口 2芯変換プラグ付き	機外長1000mm
13	オイルトレー	1	SPCC（ブラック）	撥油

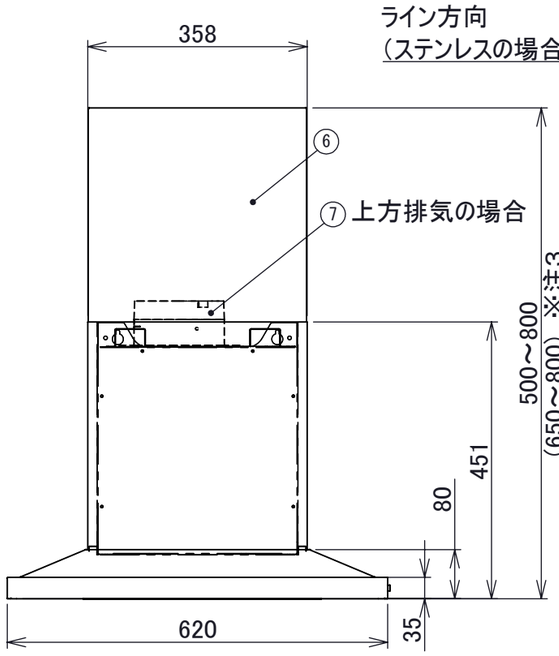

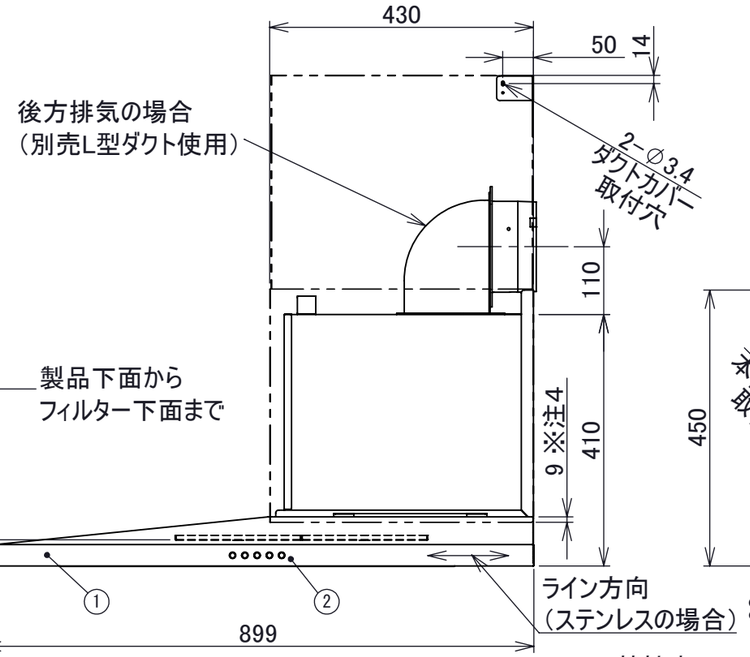

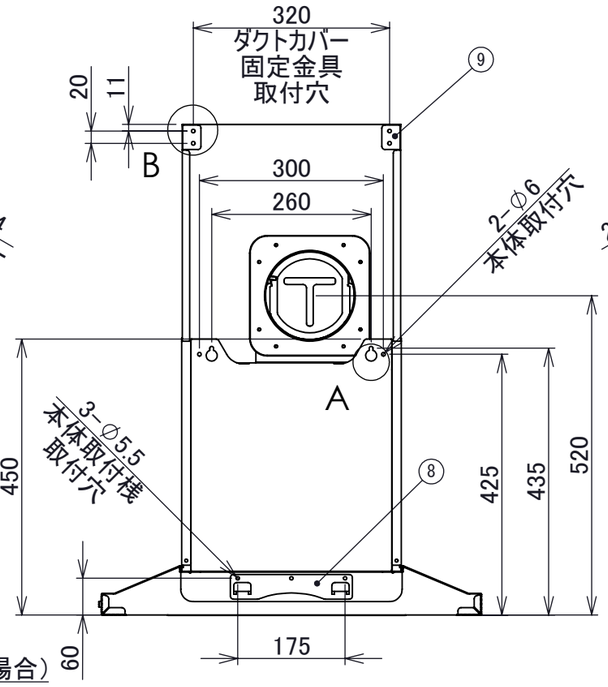



ダクトカバー固定金具詳細図 B
ｽｹｰﾙ 1：2



本体引掛穴詳細図 A
ｽｹｰﾙ 1：2

■静圧・風量・性能表

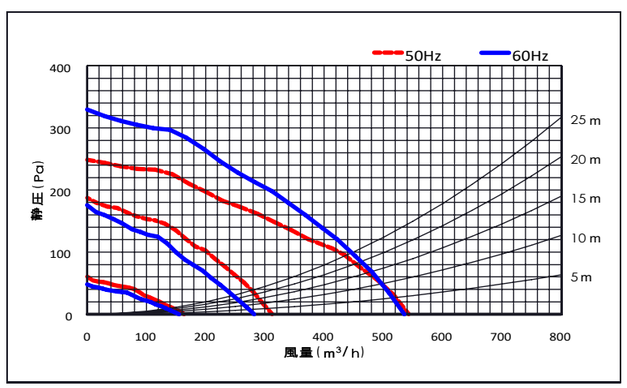

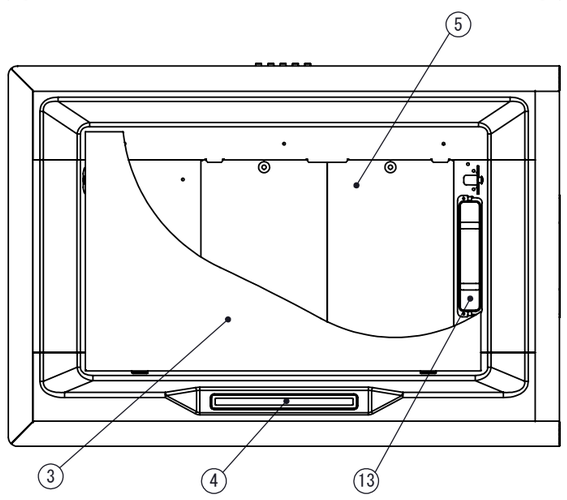

■特性表

品番	定格電圧(V)	ﾉｯﾁ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量（m3/h） 0(Pa)	風量（m3/h） 100(Pa)	騒音(dB)	重量(Kg)
FLBY-90	100	強	50	109	545	425	49	27
			60	133	535	445	48	
		中	50	69	310	－	35	
			60	68	280	－	36	
		弱	50	30	165	－	30	
			60	29	155	－	29	

電動機形式	4極ｺﾝﾃﾞﾝｻ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V　1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
SS･･･ステンレス
GB･･･グリットブラック
GW･･･グリットホワイト

記事		配置	

承認	確認	設計	製図	個数	
20220408	20220408	20211130	20220408		
佐瀬	三塚	白川	白川	公差	±1.0
				概略重量	27kg

初期取数	

部番		機種		個数	
機種	FLBY-90▲▲5080R				
部番		品名	FELICEレンジフード(横壁)		
材質	ステンレス/SPCC・SGCC	処理	粉体塗装		

株式会社TJMデザイン	尺度	1：10	図番	