


※ 2026年8月18日までにご発注の場合は、こちらの承認図をご参照ください。


主要部品

	部品名	材質
1	トッププレート	結晶化ガラス(シルバー)
2	ワク	アルミ(シルバー)
3	排気カバー	ステンレス
4	フロントハネル	強化ガラス(シルバー)
5	ハネルハンドル	ABS樹脂(シルバー)
6	ケリルガラス	強化ガラス(シルバー)
7	ケリルハンドル	PBT+PET樹脂(シルバー)


システムキッチン加工寸法図

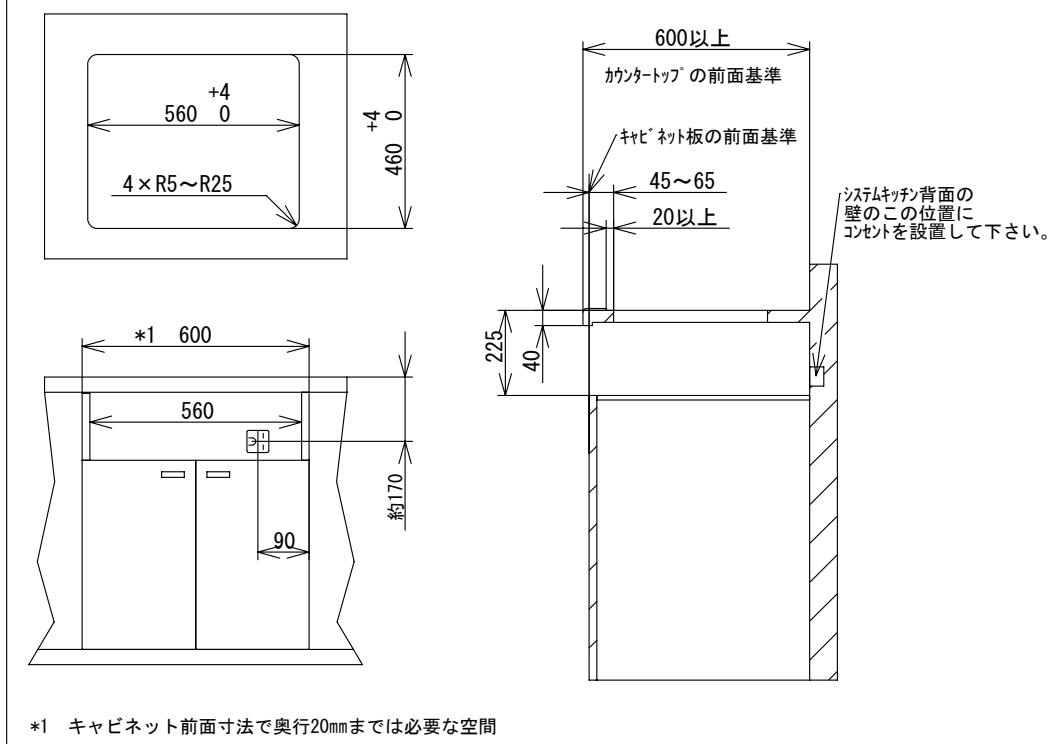


平面图

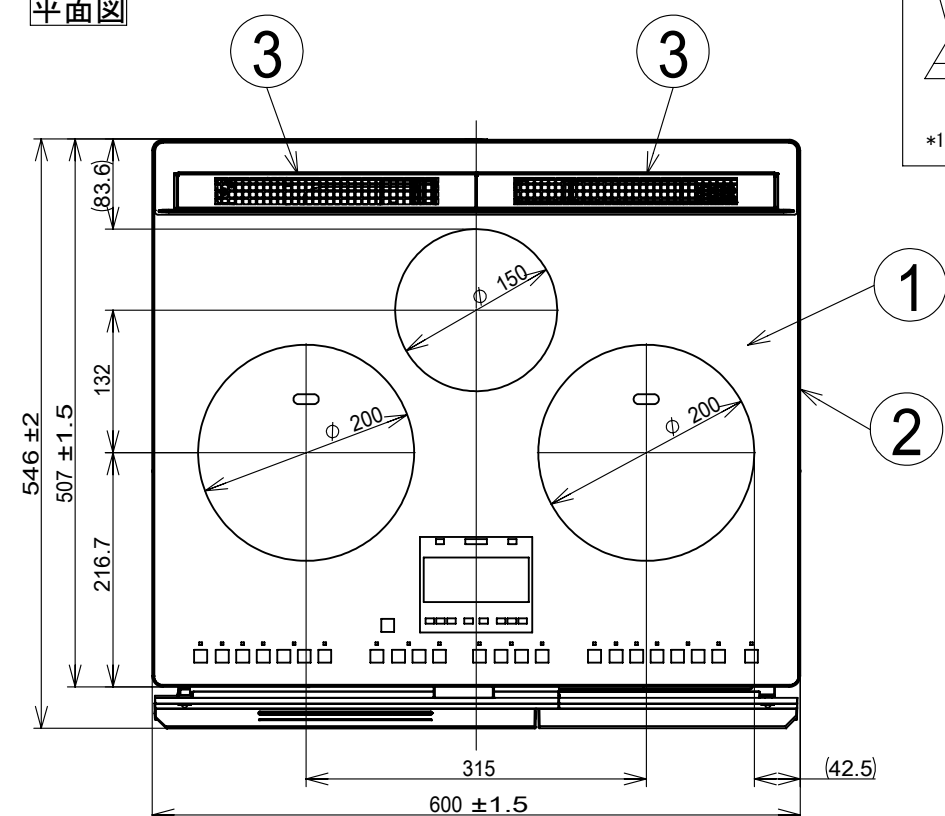


背面図

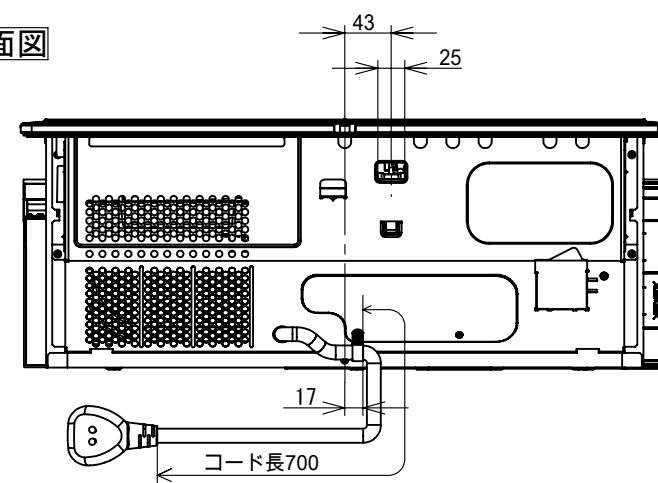

正面図

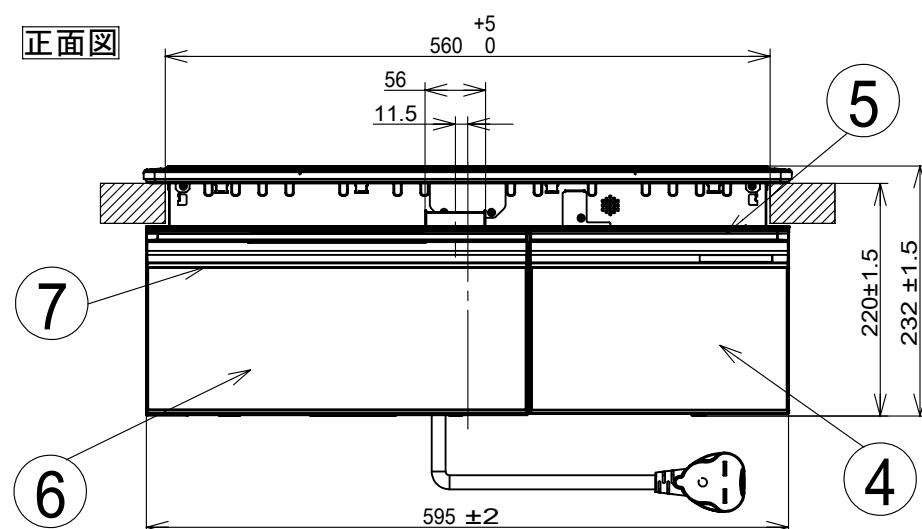

側面図

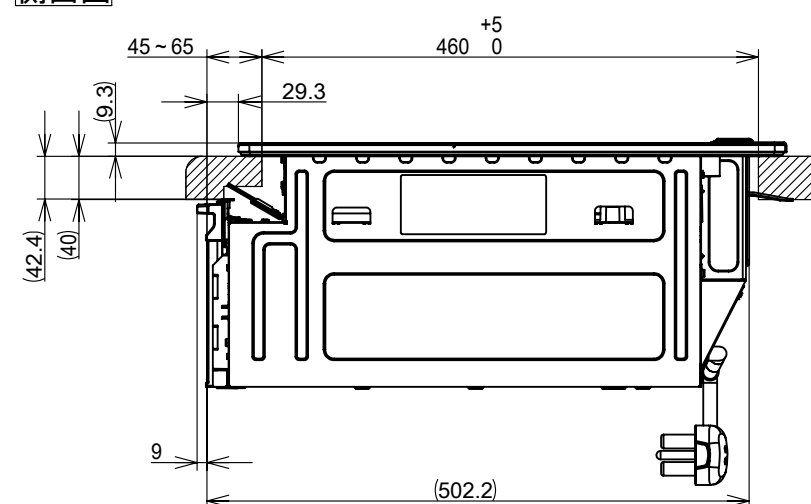

		仕 様（電力の数値は定格消費電力を示す）
型 式		H T - N 8 S T F
定 格		単相200V-5.8kW ※4.8kWに切替え可能
質 量		約 20.0 kg
ヒーター	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋 3.2kW IH
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋 3.2kW IH
	中央ヒーター	鉄・ステンレス鍋 1.6kW IH
	グリル	平面ヒーター（上）1.4kW・（下）1.2kW
火力調節	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当～3.2kW ・グリルを使用した場合 最大火力が1.6kWまで下がり電力を制限
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当～3.2kW
	中央ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当～1.6kW
	グリル	2.6kW オープン：80～240℃
グリル寸法		幅280×奥行384×高さ99mm （波皿有効高さ 84mm）
コード		3芯キャブタイヤコード、長さ0.7m
インジフット連動		有 信号出力仕様：NEC7オマツ 周波数38kHz
プラグ容量		単相200V用 250V-30A （接地極付き）
特定安全IH調理器		適合（JEMA自主基準に適合）


HT-N8STF	クッキングヒーター寸法図	尺度	N. T.
日立グローバルライフソリューションズ(株)			

※ 2026年8月19日以降にご発注の場合は、こちらの承認図をご参照ください。


主要部品

	部品名	材質
1	トッププレート	結晶化ガラス(シルバー)
2	ワケ	アルミ(シルバー)
3	排気カバー	ステンレス
4	フロントパネル	PC樹脂(シルバー)
5	パネルハンドル	ABS樹脂(シルバー)
6	ゲリルガラス	強化ガラス(シルバー)
7	ゲリルハンドル	PBT+PET樹脂(シルバー)


平面図

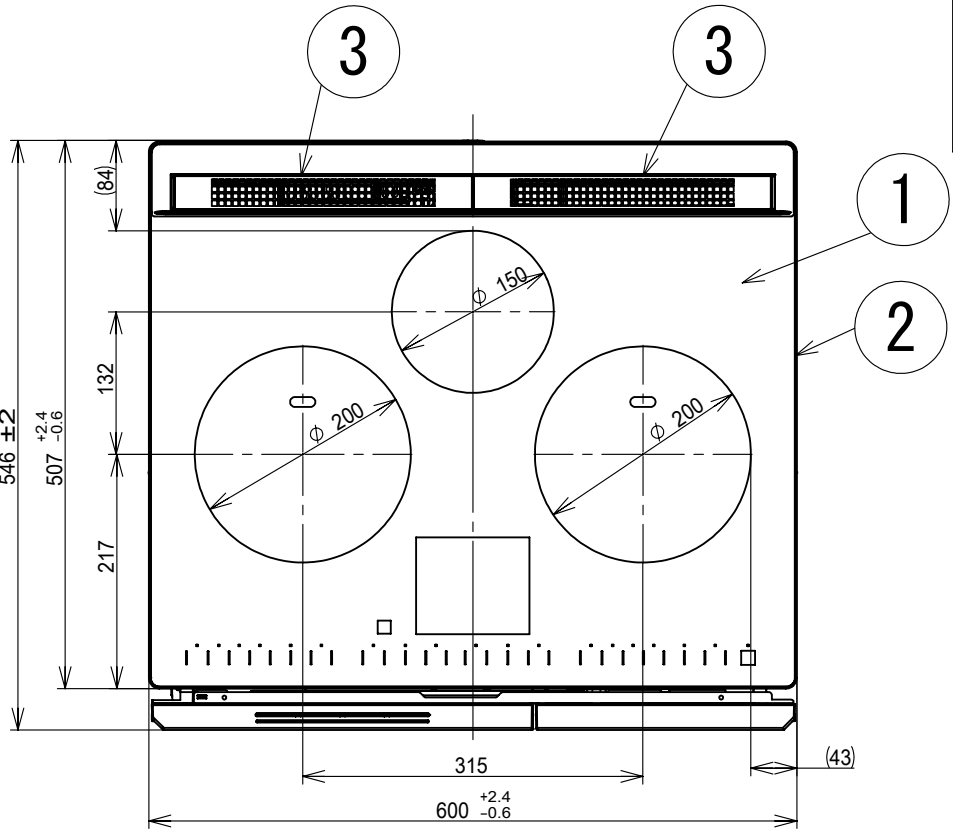


正面図

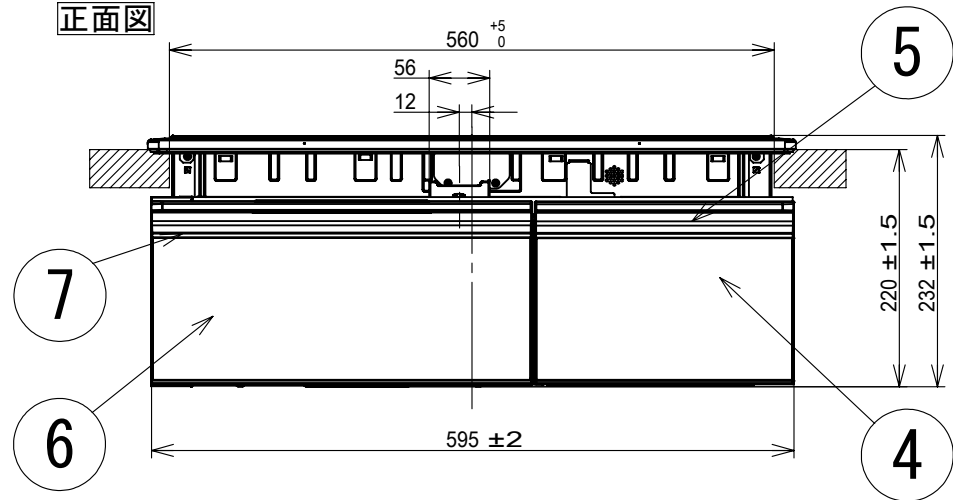


システムキッチン加工寸法図

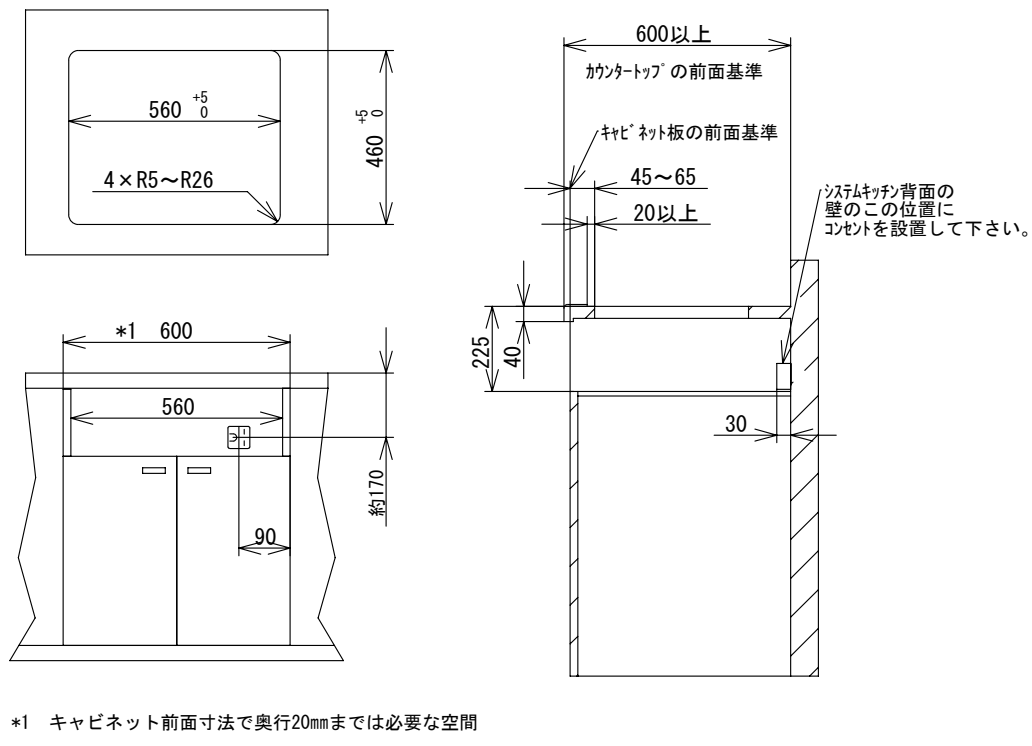

背面図

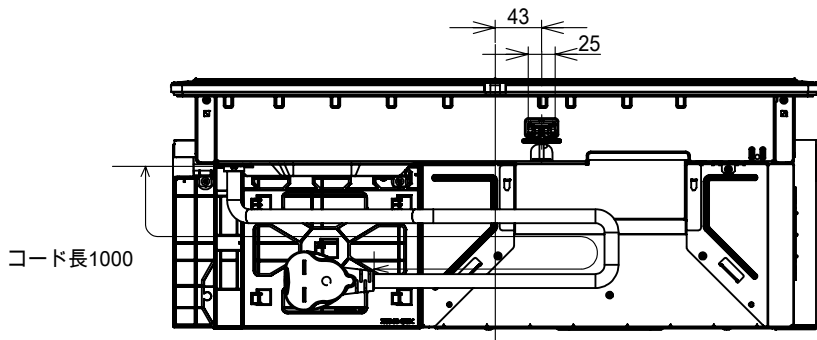

側面図

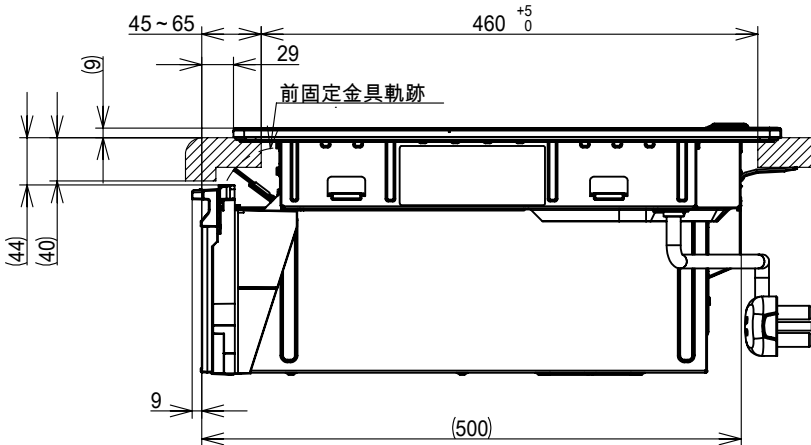

		仕 様（電力の数値は定格消費電力を示す）	
型 式		H T - N 8 A S T F	
定 格		単相200V-5.8kW ※4.8kWに切替え可能	
質 量		約 19 kg	
ヒーター	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋	3.2kW IH
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋	3.2kW IH
	中央ヒーター	鉄・ステンレス鍋	1.6kW IH
	グリル	平面ヒーター（上）1.4kW・（下）1.2kW	
火力調節	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当～3.2kW ・グリルを使用した場合 最大火力が1.6kWまで下がり電力を制限	
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋	100W相当～3.2kW
	中央ヒーター	鉄・ステンレス鍋	100W相当～1.6kW
	グリル	2.6kW相当 オープン：80～240℃	
グリル寸法		幅280×奥行384×高さ99mm （波皿有効高さ 84mm）	
コード		3芯キャブタイヤコード、長さ1.0m	
レンジフード連動		有 信号出力仕様：NEC7オーマット 周波数38kHz	
プラグ容量		単相200V用 250V-30A （接地極付き）	
特定安全IH調理器		適合(JEMA自主基準に適合)	

HT-N8ASTF	クッキングヒーター寸法図	尺度	N. T. S
日立グローバルライフソリューションズ(株)			