


※ 2026年8月18日までにご発注の場合は、こちらの承認図をご参照ください。


## 主要部品

|   | 部品名     | 材質              |
|---|---------|-----------------|
| 1 | トッププレート | 結晶化ガラス(シルバー)    |
| 2 | ワケ      | アルミ(シルバー)       |
| 3 | 排気カバー   | ステンレス           |
| 4 | フロントハネル | 強化ガラス(シルバー)     |
| 5 | ハネルハンドル | ABS樹脂(シルバー)     |
| 6 | ケリルガラス  | 強化ガラス(シルバー)     |
| 7 | ケリルハンドル | PBT+PET樹脂(シルバー) |


## 平面図

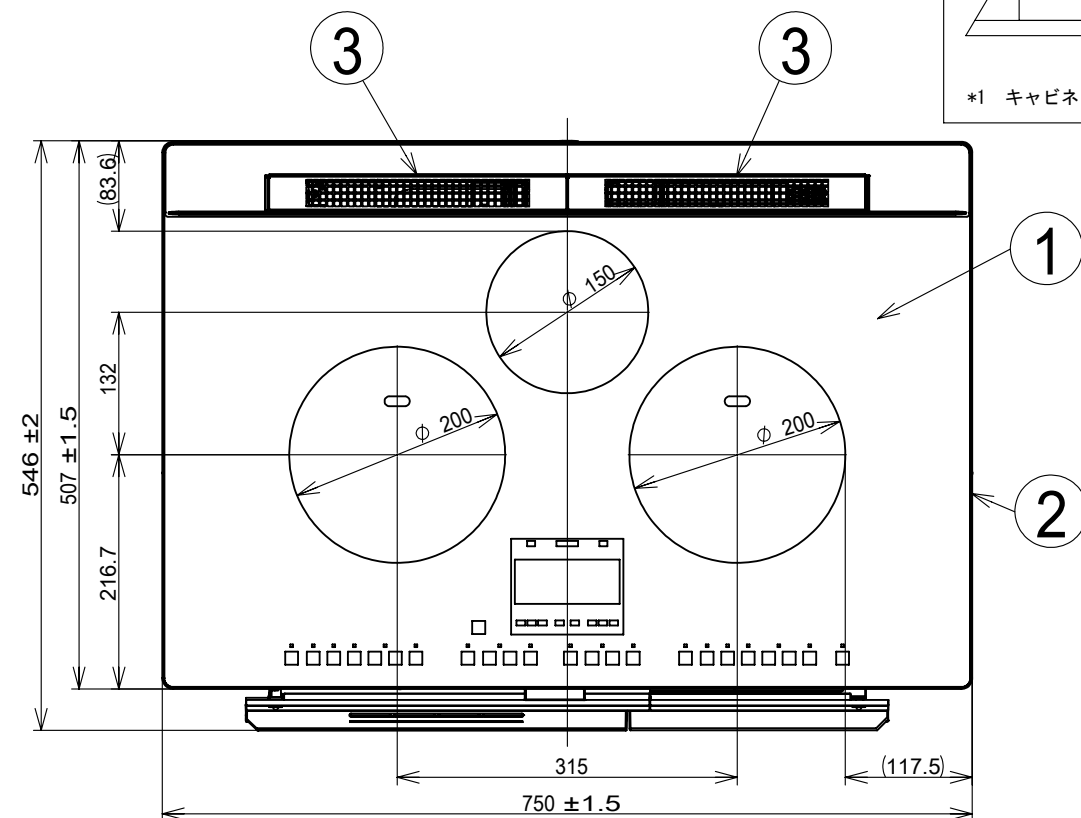


正面図

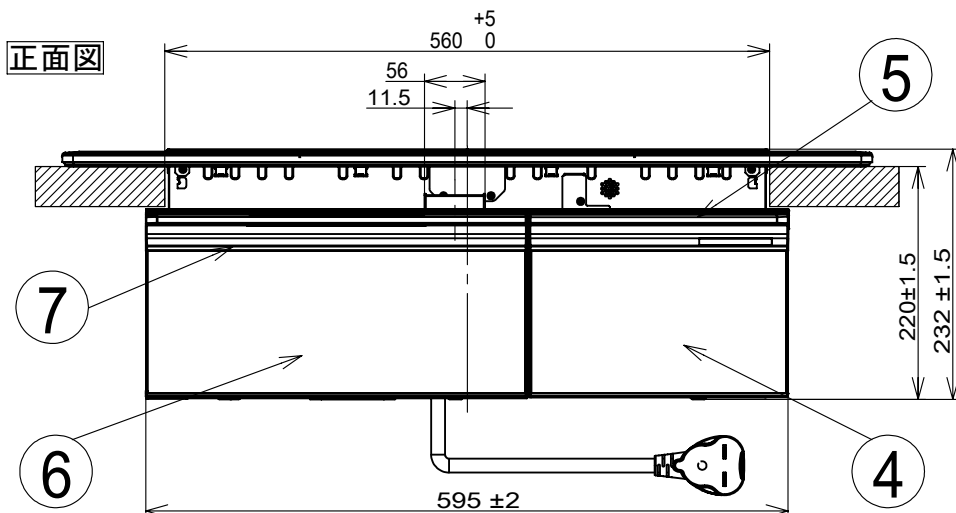


## システムキッチン加工寸法図

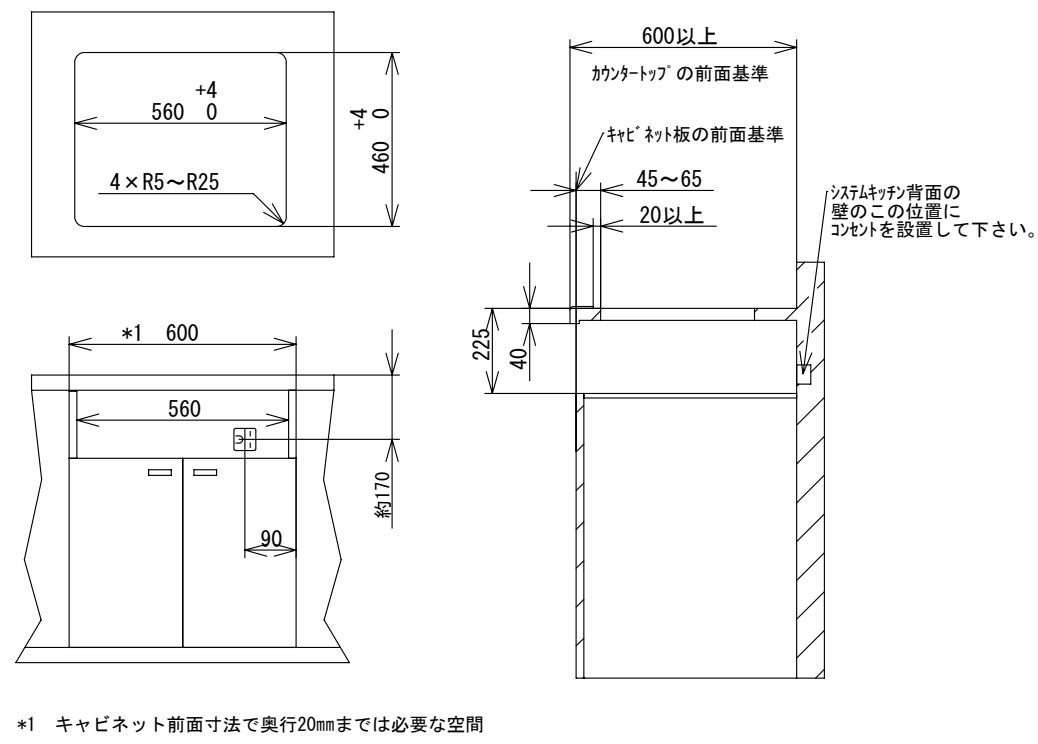

背面図

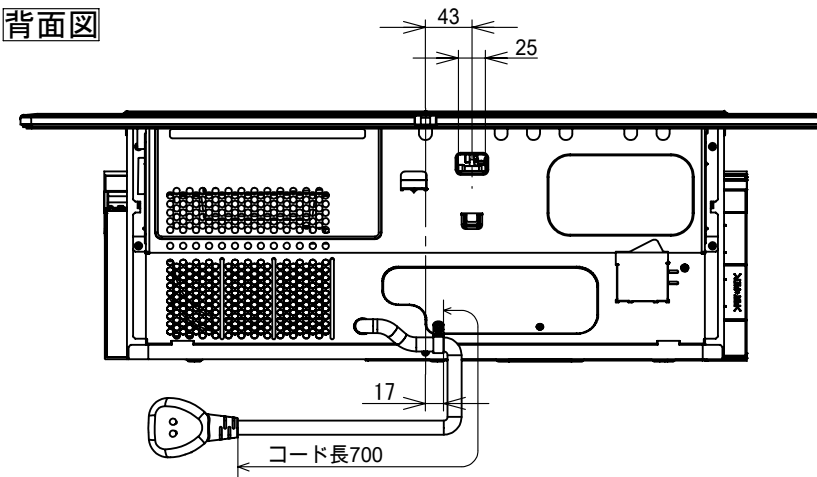

## 側面図

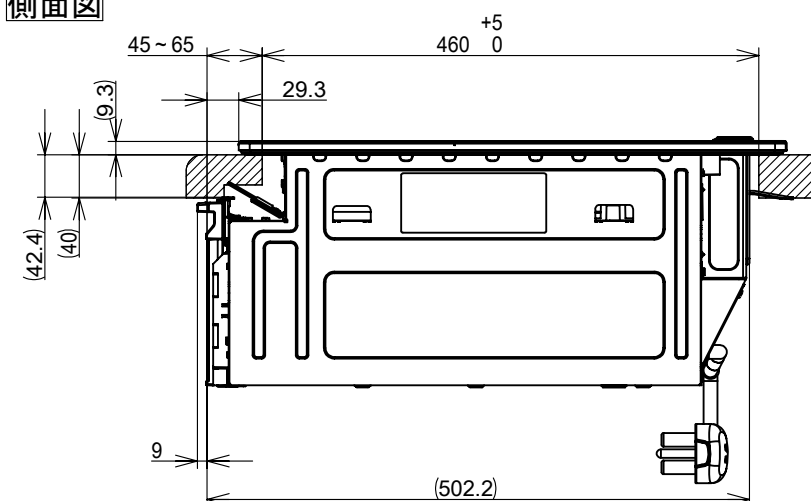

|           |        |                                                              |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------|
|           |        | 仕 様（電力の数値は定格消費電力を示す）                                         |
| 型 式       |        | H T - N 8 S T W F                                            |
| 定 格       |        | 単相200V-5.8kW ※4.8kWに切替え可能                                    |
| 質 量       |        | 約 21.0 kg                                                    |
| ヒーター      | 左ヒーター  | 鉄・ステンレス鍋 3.2kW IH                                            |
|           | 右ヒーター  | 鉄・ステンレス鍋 3.2kW IH                                            |
|           | 中央ヒーター | 鉄・ステンレス鍋 1.6kW IH                                            |
|           | グリル    | 平面ヒーター（上）1.4kW・（下）1.2kW                                      |
| 火力調節      | 左ヒーター  | 鉄・ステンレス鍋 100W相当～3.2kW<br>・グリルを使用した場合<br>最大火力が1.6kWまで下がり電力を制限 |
|           | 右ヒーター  | 鉄・ステンレス鍋 100W相当～3.2kW                                        |
|           | 中央ヒーター | 鉄・ステンレス鍋 100W相当～1.6kW                                        |
|           | グリル    | 2.6kW<br>オープン：80～240℃                                        |
| グリル寸法     |        | 幅280×奥行384×高さ99mm<br>（波皿有効高さ 84mm）                           |
| コード       |        | 3芯キャブタイヤコード、長さ0.7m                                           |
| インジフート連動  |        | 有<br>信号出力仕様：NEC7オマツ 周波数38kHz                                 |
| プラグ容量     |        | 単相200V用 250V-30A<br>（接地極付き）                                  |
| 特定安全IH調理器 |        | 適合（JEMA自主基準に適合）                                              |


|                       |              |    |         |
|-----------------------|--------------|----|---------|
| HT-N8STWF             | クッキングヒーター寸法図 | 尺度 | N. T. S |
| 日立グローバルライフソリューションズ(株) |              |    |         |

※ 2026年8月19日以降にご発注の場合は、こちらの承認図をご参照ください。


主要部品

|   | 部品名     | 材質              |
|---|---------|-----------------|
| 1 | トッププレート | 結晶化ガラス(シルバー)    |
| 2 | ワケ      | アルミ(シルバー)       |
| 3 | 排気カバー   | ステンレス           |
| 4 | フロントパネル | PC樹脂(シルバー)      |
| 5 | パネルハンドル | ABS樹脂(シルバー)     |
| 6 | グリルガラス  | 強化ガラス(シルバー)     |
| 7 | グリルハンドル | PBT+PET樹脂(シルバー) |


平面図

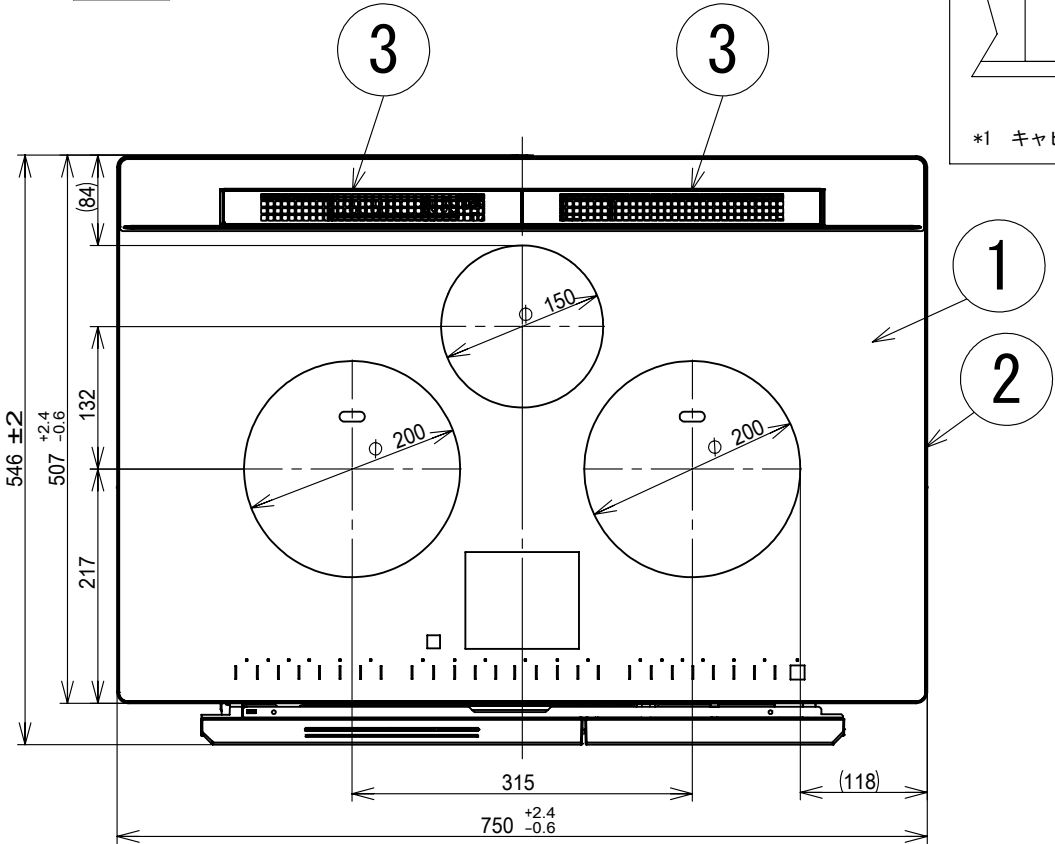


正面図

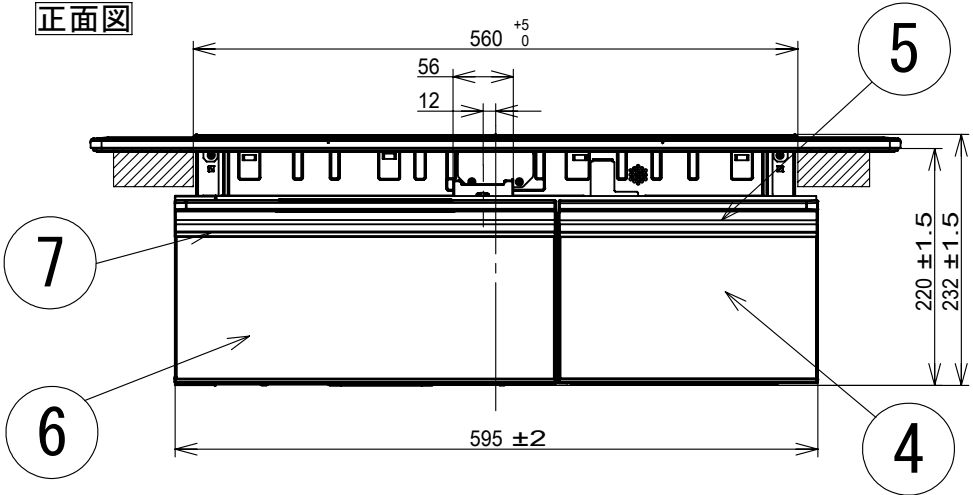


システムキッチン加工寸法図

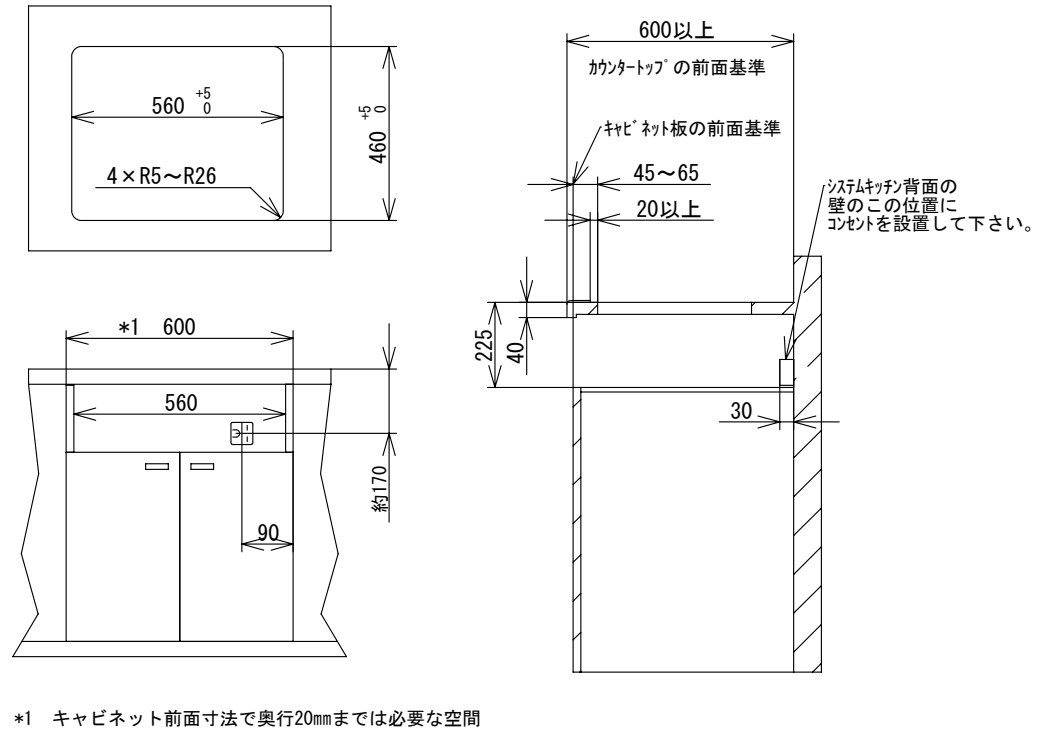

背面図

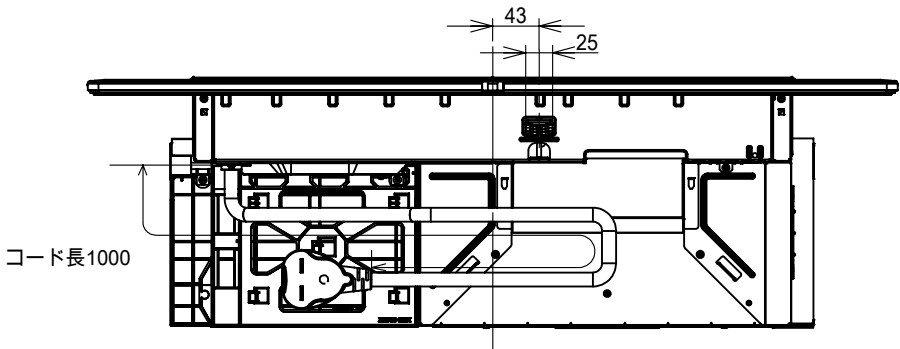

側面図

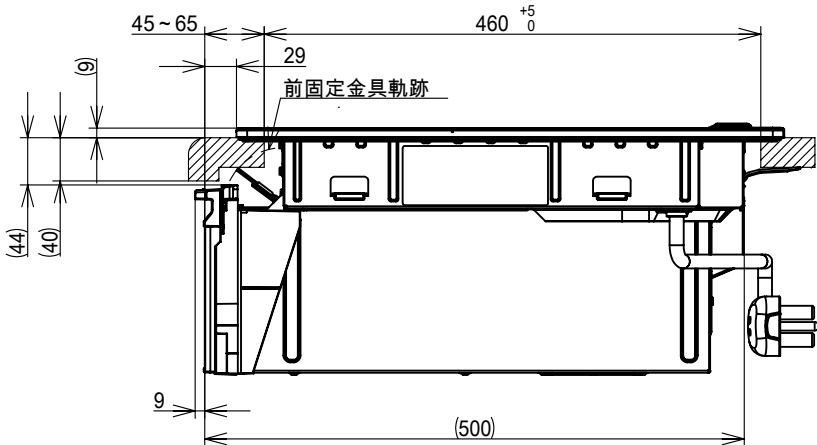

|           |        |                                                              |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------|
|           |        | 仕 様（電力の数値は定格消費電力を示す）                                         |
| 型 式       |        | H T - N 8 A S T W F                                          |
| 定 格       |        | 単相200V-5.8kW ※4.8kWに切替え可能                                    |
| 質 量       |        | 約 20 kg                                                      |
| ヒーター      | 左ヒーター  | 鉄・ステンレス鍋 3.2kW IH                                            |
|           | 右ヒーター  | 鉄・ステンレス鍋 3.2kW IH                                            |
|           | 中央ヒーター | 鉄・ステンレス鍋 1.6kW IH                                            |
|           | グリル    | 平面ヒーター（上）1.4kW・（下）1.2kW                                      |
| 火力調節      | 左ヒーター  | 鉄・ステンレス鍋 100W相当～3.2kW<br>・グリルを使用した場合<br>最大火力が1.6kWまで下がり電力を制限 |
|           | 右ヒーター  | 鉄・ステンレス鍋 100W相当～3.2kW                                        |
|           | 中央ヒーター | 鉄・ステンレス鍋 100W相当～1.6kW                                        |
|           | グリル    | 2.6kW相当<br>オープン：80～240℃                                      |
| グリル寸法     |        | 幅280×奥行384×高さ99mm<br>（波皿有効高さ 84mm）                           |
| コード       |        | 3芯キャブタイヤコード、長さ1.0m                                           |
| レンジフード連動  |        | 有<br>信号出力仕様：NEC7オーマット 周波数38kHz                               |
| プラグ容量     |        | 単相200V用 250V-30A<br>（接地極付き）                                  |
| 特定安全IH調理器 |        | 適合(JEMA自主基準に適合)                                              |

|                       |              |    |         |
|-----------------------|--------------|----|---------|
| HT-N8ASTWF            | クッキングヒーター寸法図 | 尺度 | N. T. S |
| 日立グローバルライフソリューションズ(株) |              |    |         |