
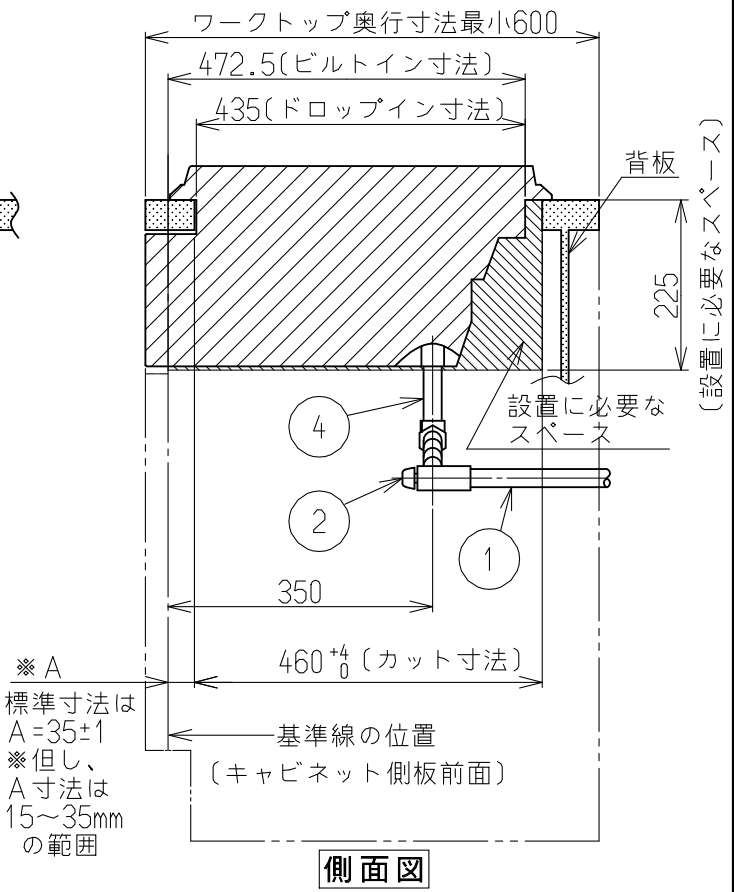


仕		様		表	
外 形 寸 法 (mm)		高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅592)			
質 量 (kg)		23.5			
ガ ス 接 続		15A(1/2 B)鋼管または金属可とう管			
ガス 消費量 (13A)	左コンロ	4.20kW	(3610kcal/h)		
	右コンロ	4.20kW	(3610kcal/h)		
	後コンロ	1.27kW	(1090kcal/h)		
	グリル	1.89kW	(1630kcal/h)		
	全点火時	10.8kW	(9290kcal/h)		
電 源		D C 3 V (単 1 形乾電池 2 個)			
コンロ温度センサー		全コンロバーナー			
トッププレートの種類		ガラストップ			
防火性能評定		有			
レンジフード連動機能		無			


No	配管仕様
①	ガス管1/2"
②	ガス栓1/2"
③	エルボ1/2"
④	ニップル1/2"
⑤	金属可とう管

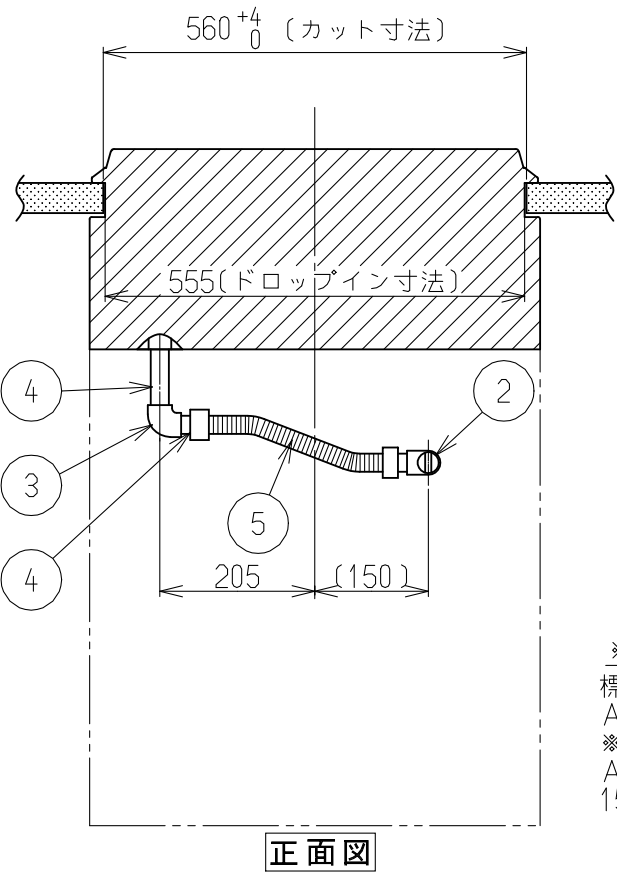


設置・配管施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

名称	外観図				品名	両面焼きグリル付 三口ガスビルトインコンロ	
型式	RB31AW25L10RSTW						
作成	17.02.23	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ 株式会社	

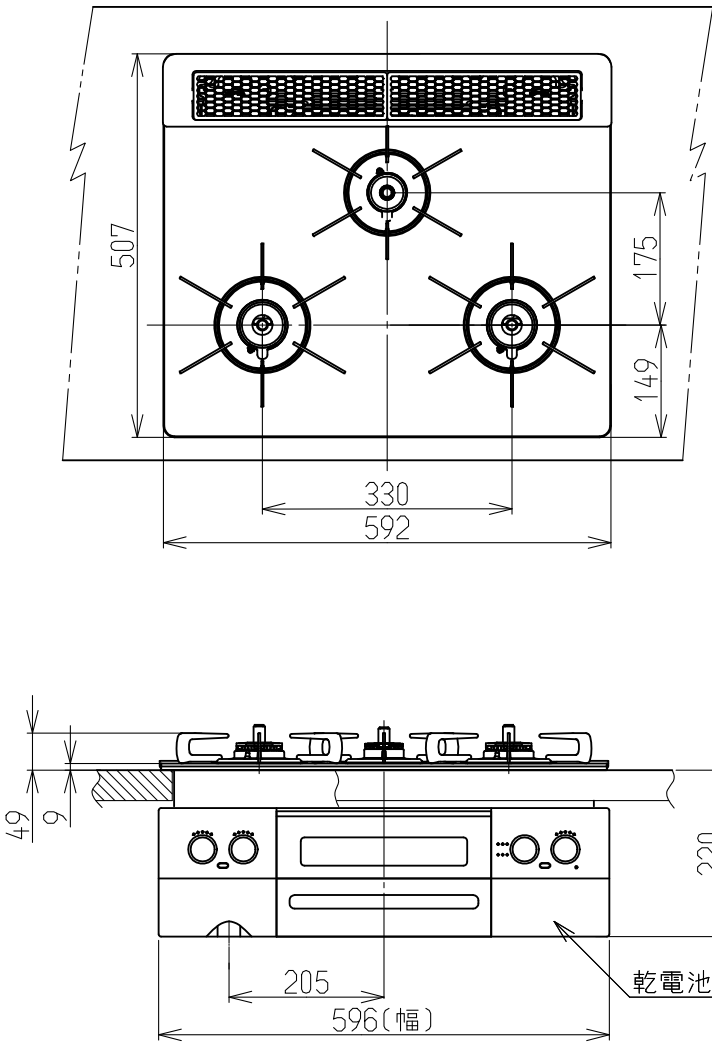

C部詳細



注)セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

