


仕様表			
外形寸法(mm)		高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅742)	
質量(kg)		24.5	
ガス接続		15A(1/2 B)鋼管または金属可とう管	
ガス消費量 (13A)	左コンロ	4.20kW	(3610kcal/h)
	右コンロ	4.20kW	(3610kcal/h)
	後コンロ	1.27kW	(1090kcal/h)
	グリル	1.89kW	(1630kcal/h)
	全点火時	10.8kW	(9290kcal/h)
電源		DC 3 V (単1形乾電池 2個)	
コンロ温度センサー		全コンロバーナー	
トッププレートの種類		ガラストップ	
防火性能評定		有	
レンジフード連動機能		無	

注)セットフリータイプなので
A寸法は「15±1〜35±1」
の範囲で施工できます。


A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

No	配管仕様
①	ガス管1/2"
②	ガス栓1/2"
③	エルボ1/2"
④	ニップル1/2"
⑤	金属可とう管


C部詳細

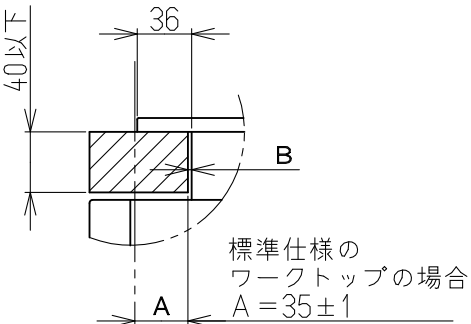


基準線の位置
(キャビネット側板の前面)

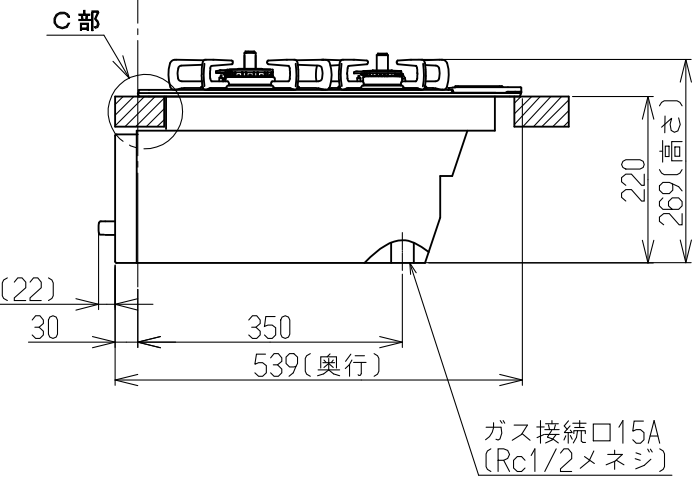

ガス接続口15A
(Rc1/2メネジ)

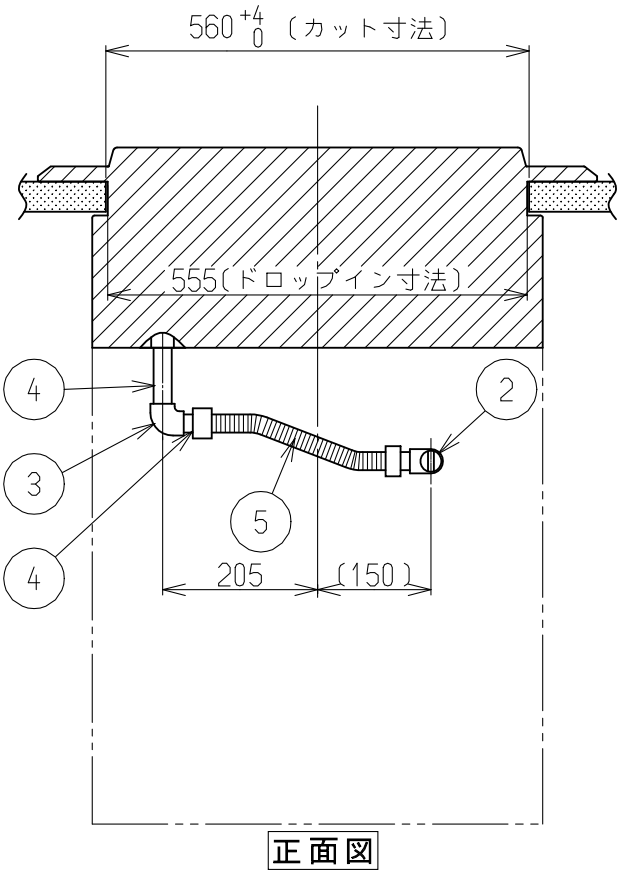

正面図

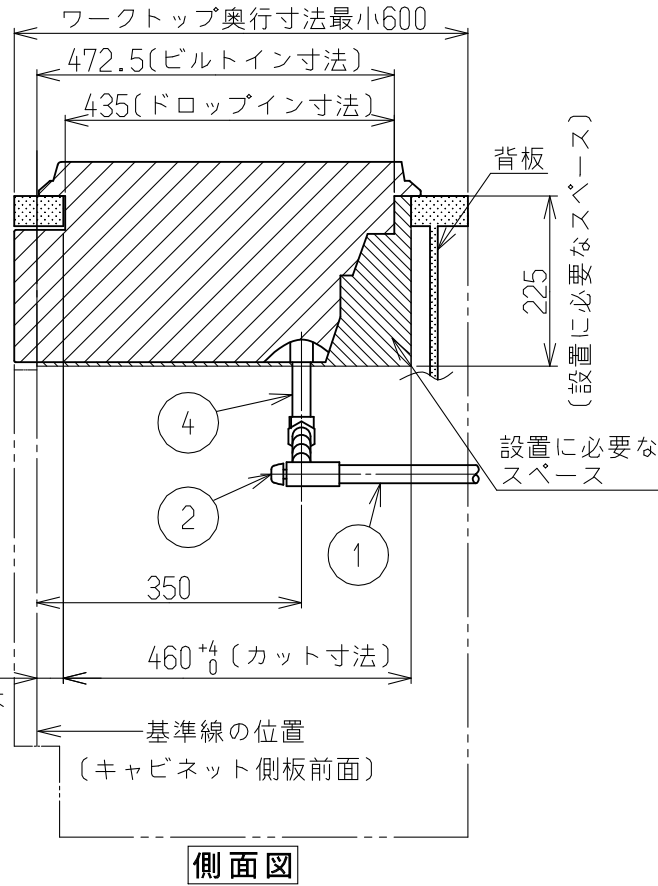

側面図

設置・配管施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

名称	外観図			品名	両面焼きグリル付 三口ガスビルトインコンロ	
型式	RB71AW25L10RSTW					
作成	17.02.23	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ 株式会社