



記号	変更履歴	校番号	年月日	担当
△				
△				
△				

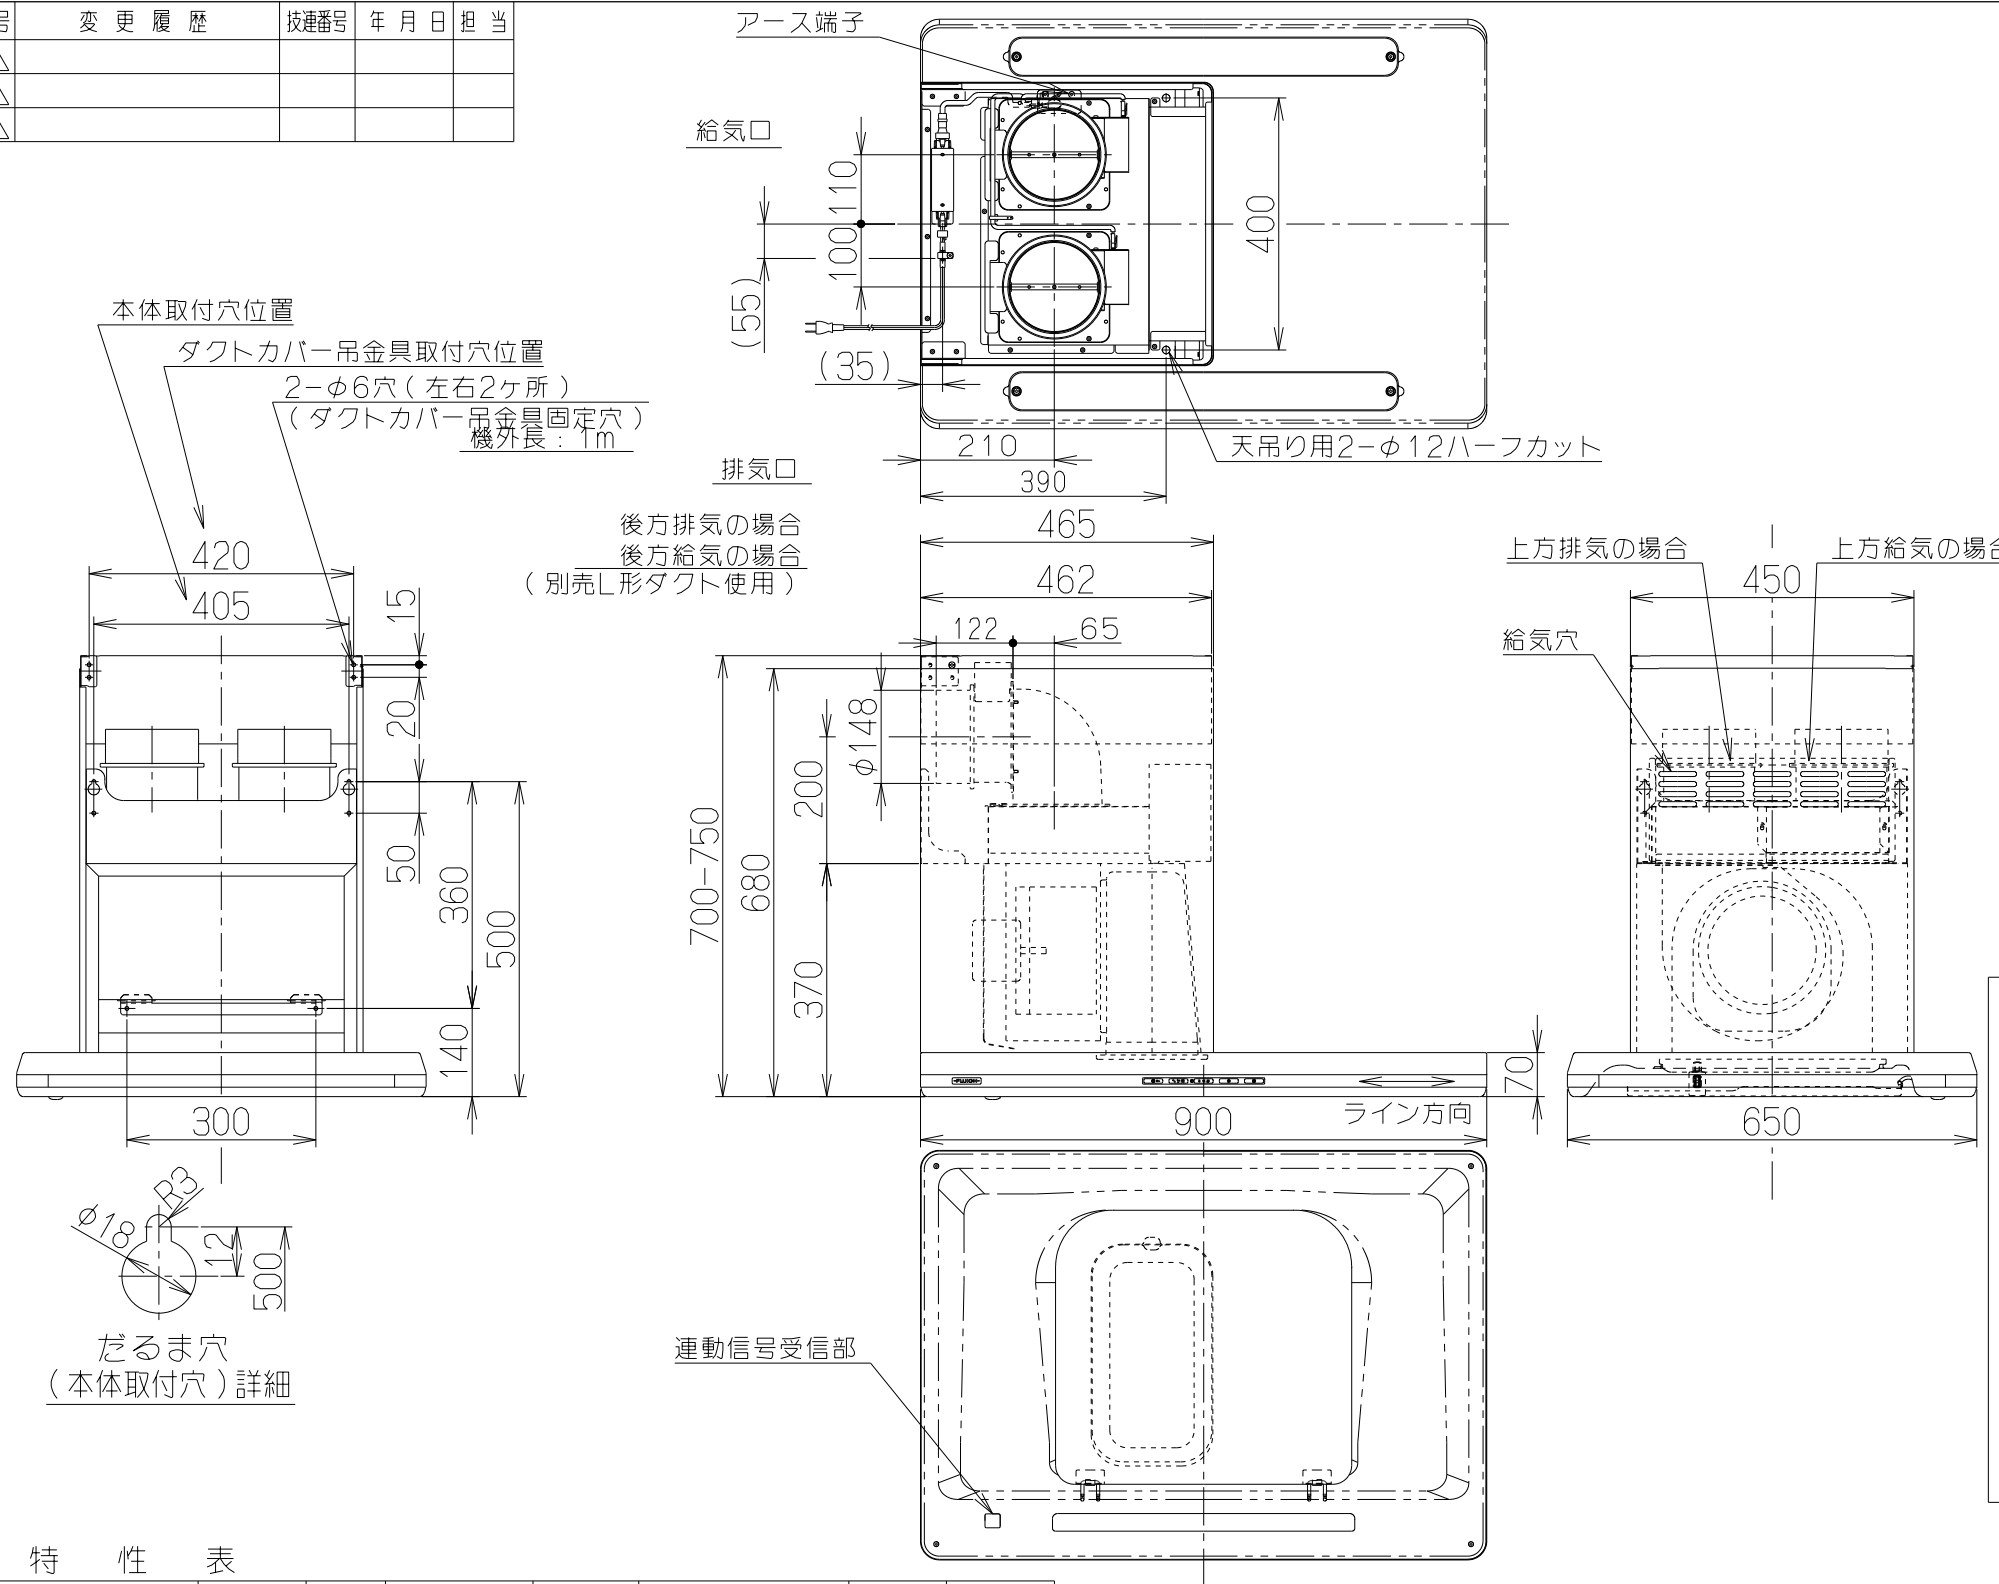

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	化粧板	ステンレス	ヘアライン仕上	
4	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
5	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
6	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック	
7	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
8	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロッコファン)	
9	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
10	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
11	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ【専用調理機器と連動可】 (運転入/切, 風量[弱・中・強], タイマー<3・15・30>, 照明, 常時換気)		
12	照明装置	LED照明(昼白色)消費電力: 11.5W(LED照明1灯, 照明用電源)		
13	電源コード	プラグ付きビニル平形コードφ.75mm <sup>2</sup> 2心 2極差込プラグ		
14	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による *付属品
15	スライドダクト	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による *付属品
16	ダクトカバー吊金具	亜鉛めっき鋼板		*付属品
17	排気口・給気口	亜鉛めっき鋼板		*付属品
18	給排ボックス	亜鉛めっき鋼板		*付属品
19	給気アダプター	カラー鋼板		ブラック *付属品
20	本体取付枠	亜鉛めっき鋼板		*付属品
21	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		*別売品
22	吊金具	亜鉛めっき鋼板		*付属品

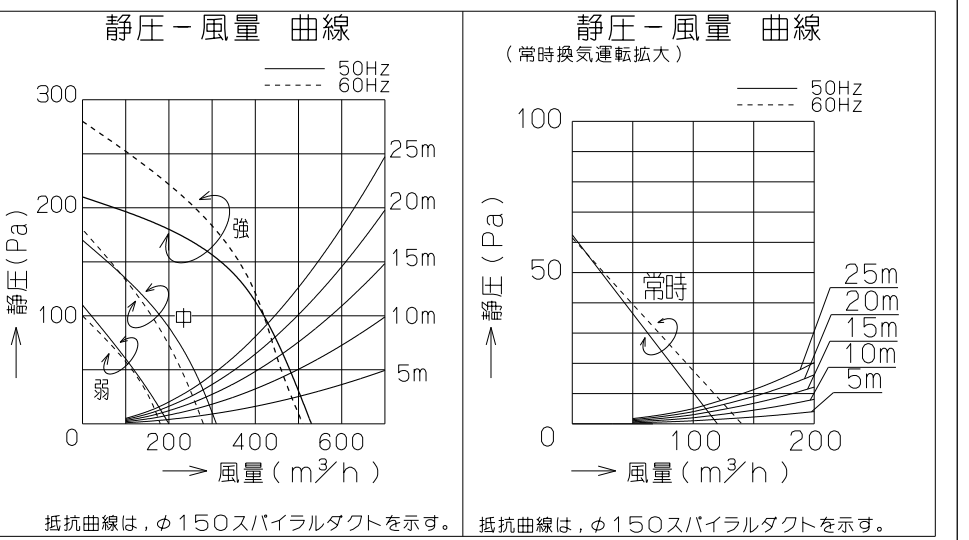

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)		騒音 (dB)	製品質量 (Kg)
					0Pa	100Pa		
SBLRL3R9017VL	100	強	50	89	530	420	44	*
			60	99	510	420	43	
		中	50	49	310	—	32	
			60	50	280	—	30	
		弱	50	29	200	—	23	
			60	29	180	—	22	
		常時	50	18	120	—	18	
			60	21	140	—	19	

注) 1. 本図はL(左壁)仕様を示す。  
2. 給排気方向は、上方給排気のみ。  
(後方給排気の場合は別売のL形ダクトを使用)

- 付属品
- 座付ねじ(φ5.1×45)-----10本
  - 化粧ねじ(M4×8)-----2本
  - +トラスねじ(M4×10)-----17本
  - ソフトテープ-----2本

SBLRL3R9017VLSI	*	シルバーメタリック(SXメタリック)	左壁仕様	KA132
SBLRL3R9017VLFW	*	フロストホワイト	左壁仕様	KA132
型名	製品コード	色調	区分No.	
作成	2019/11/05	型名	SBLRL3R9017VL	
更新	2020/02/17	図番	株式会社TJMデザイン殿向け 総高さH=700-750	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		図名	T-2019-10-0066	
三角法 尺度		特注製品姿図		

風量値はJIS C9603 チャンバー法による。