記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				
C				

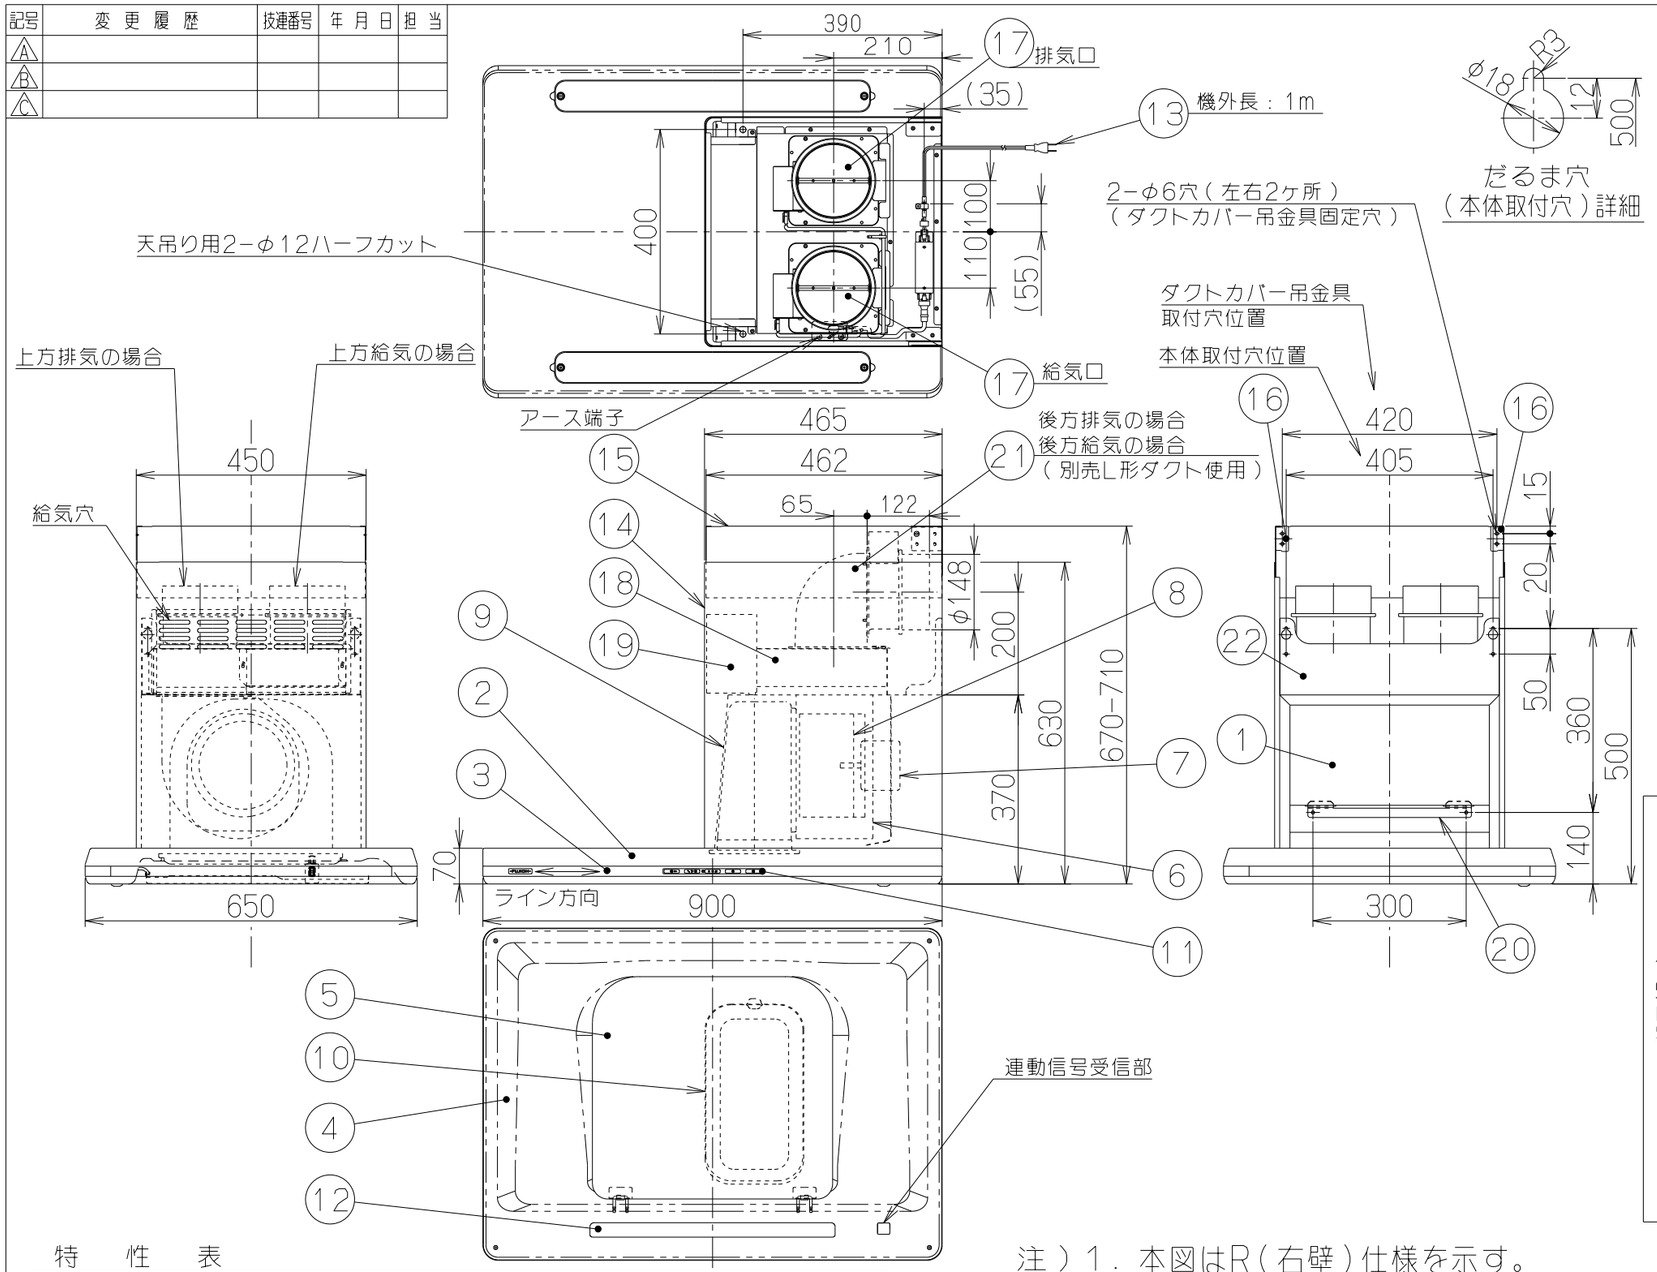

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	化粧板	ステンレス	ヘアライン仕上	
4	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
5	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
6	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上：ブラック	
7	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
8	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上：ブラック（シロッコファン）	
9	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
10	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
11	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ【専用調理機器と連動可】（運転 入/切、風量[弱・中・強]、タイマー<3・15・30>、照明、常時換気）		
12	照明装置	LED照明（昼白色）消費電力：11.5W（LED照明1灯、照明用電源）		
13	電源コード	プラグ付きビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
14	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による※付属品
15	スライドダクト	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による※付属品
16	ダクトカバー吊金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
17	排気口・給気口	亜鉛めっき鋼板		※付属品
18	給排ボックス	亜鉛めっき鋼板		※付属品
19	給気アダプター	カラー鋼板		ブラック ※付属品
20	本体取付桟	亜鉛めっき鋼板		※付属品
21	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
22	吊金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品

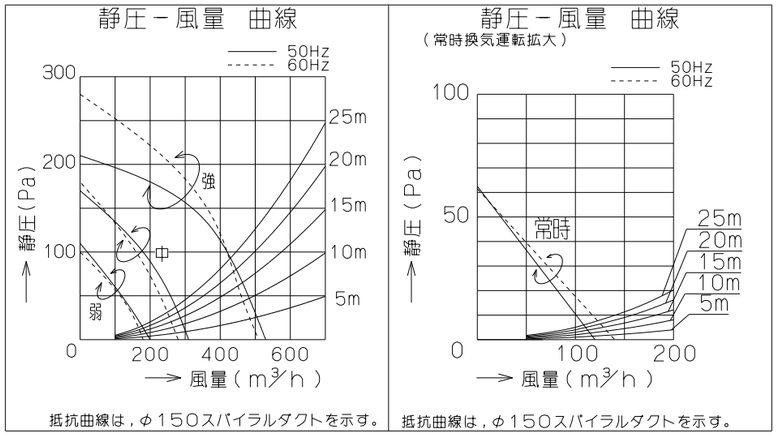

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0Pa	風量(m³/h) 100Pa	騒音(dB)	製品質量(Kg)
SBLRL3R 901VRT	100	強	50	89	530	420	44	*
			60	99	510	420	43	
		中	50	49	310	—	32	
			60	50	280	—	30	
		弱	50	29	200	—	23	
			60	29	180	—	22	
		常時	50	18	120	—	18	
			60	21	140	—	19	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による。

付属品

- 座付ねじ（φ5.1×45）------10本
- 化粧ねじ（M4×8）---------2本
- +トラスねじ（M4×10）----17本
- ソフトテープ ---------- 2本

注）1．本図はR（右壁）仕様を示す。

2．後方給排気時は総高さH=700より対応可

（後方給排気の場合は別売のL形ダクトを使用）

3．上記H寸法はネジ穴干渉回避のためTJMデザイン様向け表記。（※実寸法はH=660−710）

型名	製品コード	色調	区分No.
SBLRL3R901VRSIT	*	シルバーメタリック（Sメタリック C）	右壁仕様 KA132
SBLRL3R901VRFWT	*	フロストホワイト	右壁仕様 KA132

承認	照査	設計	製図	変更承認	変更照査	
大瀧 2023/06/07	山本 2023/06/07	北川 2023/06/07	北川 2023/06/07			

型名	SBLRL3R901VRT 株式会社TJMデザイン様向け 総高さH=670−710
図番	T−2023−06−0006
図名	特注製品姿図

-FUJIOH- 富士工業株式会社　三角法　尺度 ※　変更歴

参考図