記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				

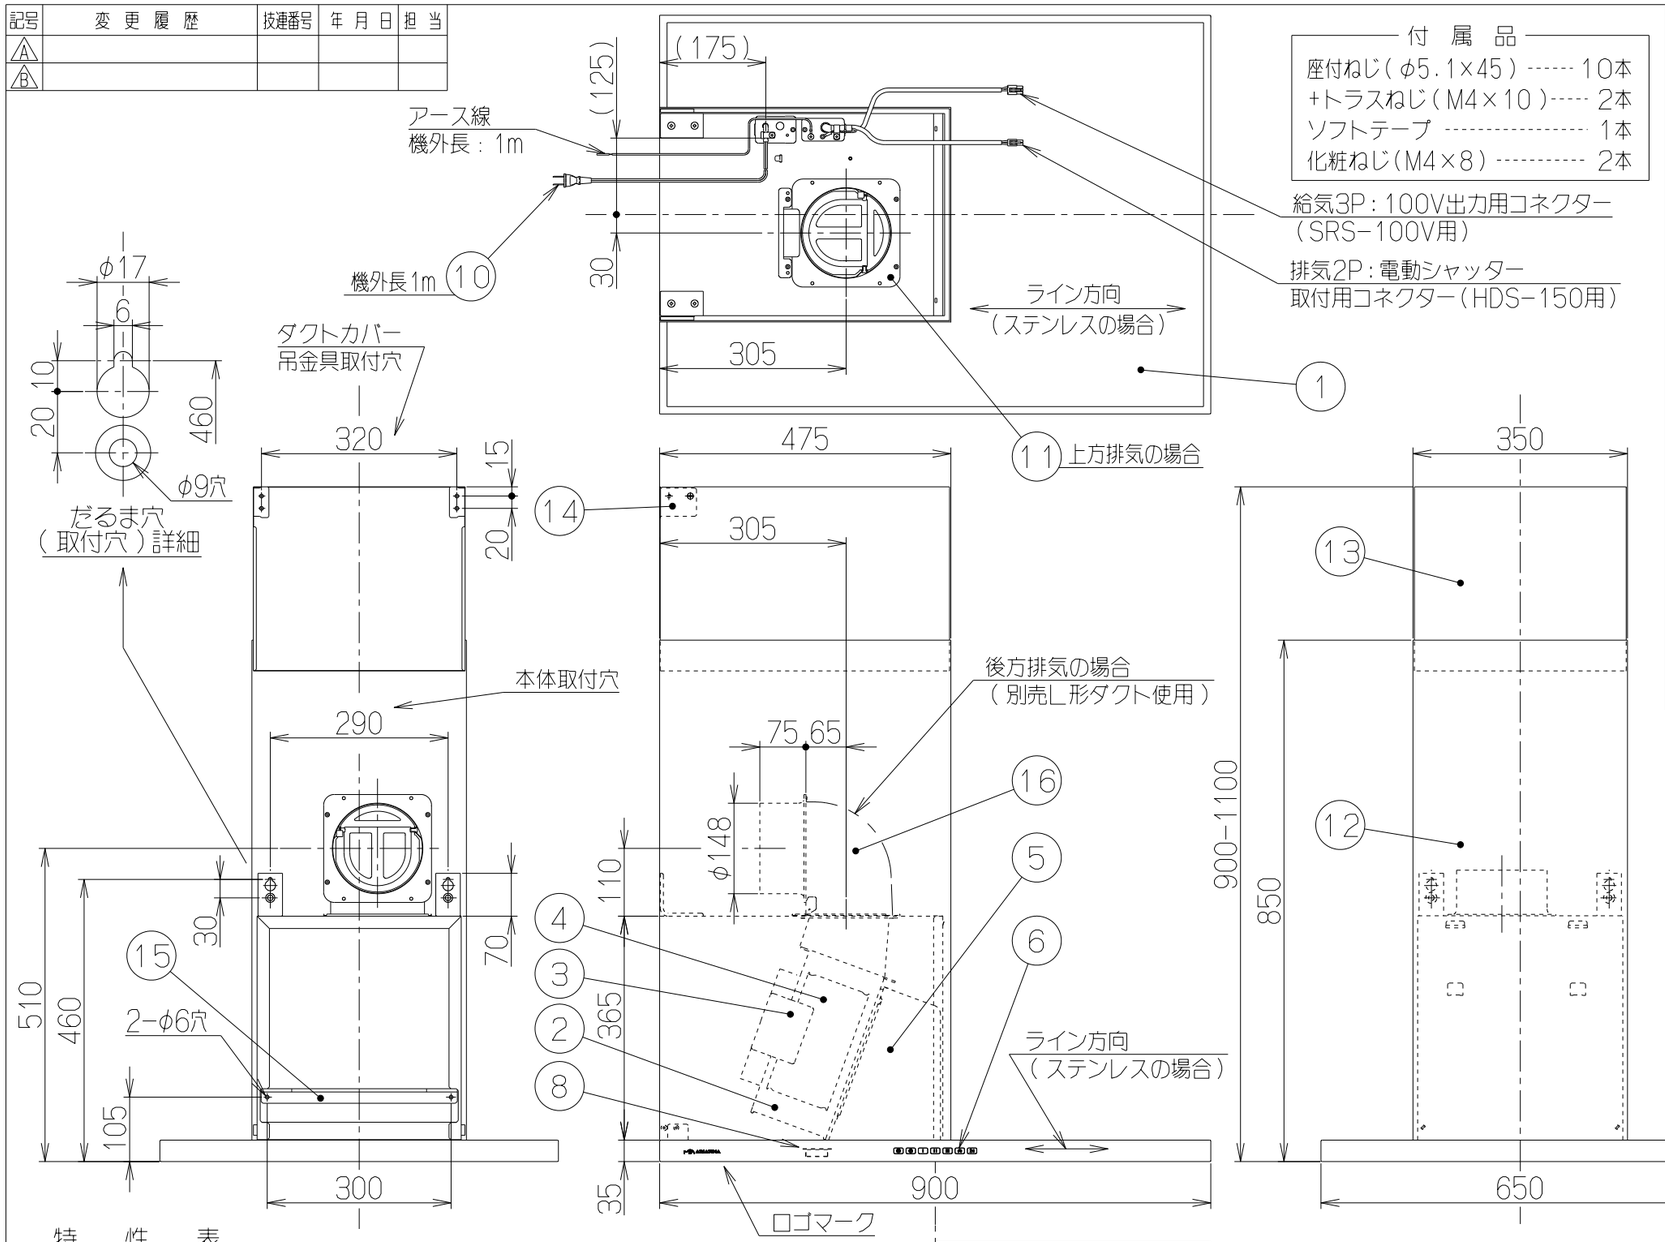

付属品

座付ねじ（φ5.1×45）	10本
+トラスねじ（M4×10）	2本
ソフトテープ	1本
化粧ねじ（M4×8）	2本

主要部品一覧表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	ステンレス	No，4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上	
3	モーター	8極DCブラシレスモーター E種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装：クリアー（ワンタッチ着脱シロッコファン）	
5	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】		
		（切、タイマー＜3分後切＞、弱、中、強、照明、常時換気）		
7	照明装置	LED照明（昼白色） 消費電力：10.5W（LED照明1灯、照明用電源）		
8	オイルパック	ステンレス	No，4仕上	
9	整流板	ステンレス	No，4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
10	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
11	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
12	ダクトカバー	ステンレス	No，4仕上	※付属品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
13	スライドダクト	ステンレス	No，4仕上	※付属品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	ダクトカバー吊金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
15	本体取付桟	亜鉛めっき鋼板		※付属品
16	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品

静圧－風量 曲線

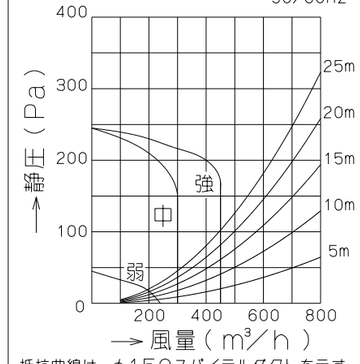

抵抗曲線は，φ150スパイラルダクトを示す。

静圧－風量 曲線
（常時換気運転拡大）

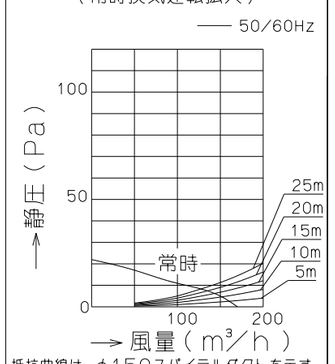

抵抗曲線は，φ150スパイラルダクトを示す。

特性表

型名	定格電圧（V）	ノッチ	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	風量（m³/h） 0 Pa	風量（m³/h） 0~150Pa	騒音（dB）	製品質量（kg）
SFEDL−9521L	100	強	50	45	——	450	47	*
			60					
		中	50	20	300	——	36	
			60					
		弱	50	10	240	——	32	
			60					
		常時	50	6	170	——	24	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。（165Pa時：最大消費電力83W）

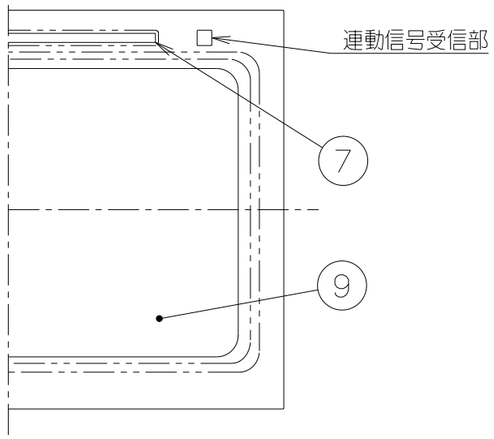

注）1．排気方向は上方・後方排気です。（後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用）
2．本図はL（左壁）仕様を示す。

SFEDL−9521LMW	*	ミラーホワイト	左壁仕様	KA140
SFEDL−9521LTBK	*	テクスチャブラック	左壁仕様	KA140
SFEDL−9521LTW	*	テクスチャホワイト	左壁仕様	KA140
SFEDL−9521LS	*	ステンレス No，4仕上	左壁仕様	KA140
型名	製品コード	色調		区分No．

承認	照査	設計	製図	変更承認	変更照査		
小山 2020/10/15	瀬間 2020/10/15	北川 2020/10/15	北川 2020/10/15			型名	SFEDL−9521L特 総高さH=900−1100
						図番	T−2020−10−0037

−FUJIOH− 富士工業株式会社	三角法	尺度	1/10	図名	特注製品姿図	変更歴

参考図