

5つの設備ポイント!

■ 必ず「食器洗い機取付設置マニュアル」をご確認ください。

電源工事 ①

ブレーカー付
単相200V・15A専用回路（アース付）

コンセント推奨品

露出型
パナソニック WKS294

必ずD種接地工事を行ってください



漏電しゃ断器について



配線部の異常発熱防止や万一の安全のため、
漏電しゃ断器を設置してください。

主幹に漏電しゃ断器が設けてある場合には、
新たに漏電しゃ断器を設置する必要はありません。

推奨品

住宅分電盤用小型漏電ブレーカー
パナソニック BJS203
定格電流20A・感度電流30mA（AC100-200V両用）

電源工事 ②

コンセント位置


床から 600mm 以上
キャビネットの背板 に取り付け

お客様がプラグを抜き差しできる位置に取り付けてください



コンセントは止水栓・給排水より高い位置に取り付けてください。

キャビネットの
背板に取り付ける
※ケーブルは必要に応じて
モールで隠して下さい。

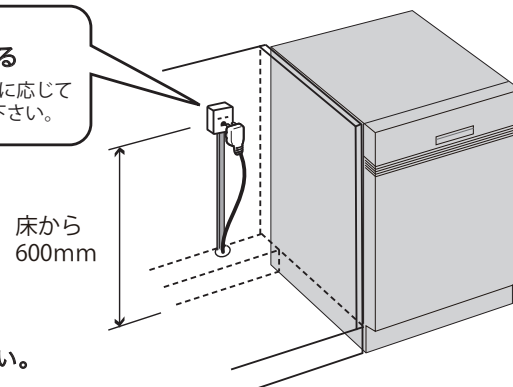

給水接続 ①

給水接続推奨

給水管 1/2" 止水栓付き
床から 525mm に取り付け


止水栓推奨品

ストレート形止水栓 TOTO THY227U 相当品

井戸水・地下水は推奨いたしません



接続前に水を出し、異物やエアが混ざっていないことをご確認ください。

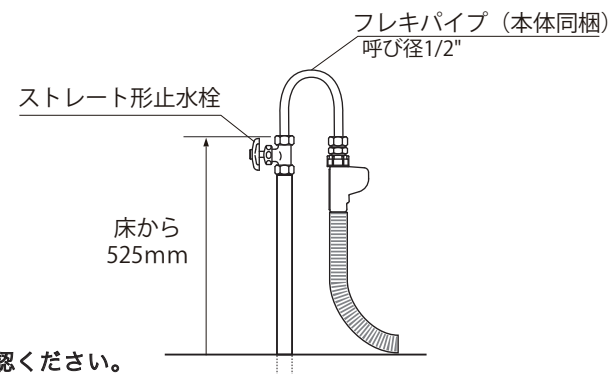

給水接続 ②


フレキパイプは
電磁弁が上に向くように 曲げる

フレキパイプは屈曲を繰り返さない、ナットの根元で曲げない



給水電磁弁は必ず上向きに取り付けてください。

フレキパイプ（本体付属）
※曲げてから接続

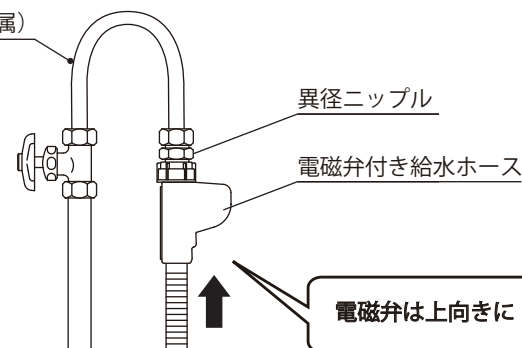


排水接続

排水管 耐熱塩ビ40φ（HT40相当）
床から 400mm 以上に取り付け

必ず耐熱管を使用してください



排水ホースのツバがアダプターに当たるまで挿しこむ。

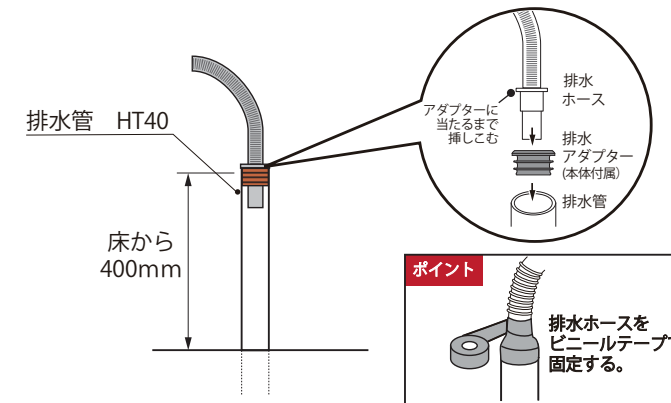

設置例

食器洗い機がシンクの左側にある場合

