




トップカウンター


取付手順書

完成図

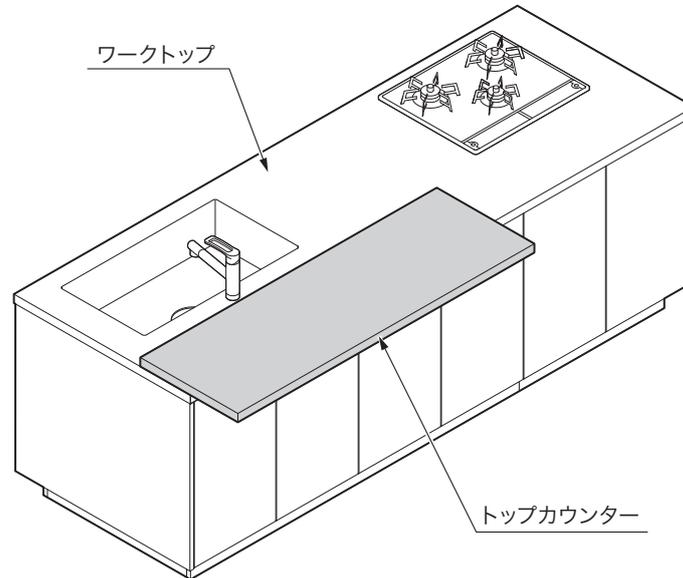


取付けに必要な物


1. 使用工具

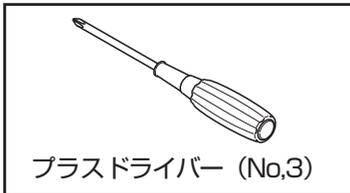

2. 使用部材

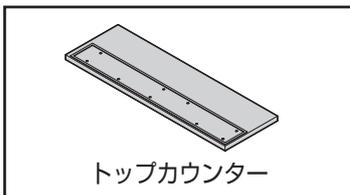

3. 別梱パーツ

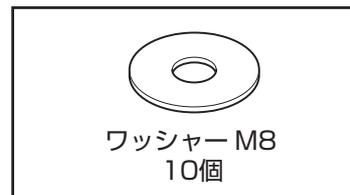

※シリコンシーリング剤のカラーはトップカウンターではなく、下側のワークトップに色味が近いものが選定されています。


ワークトップの取付け

※トップカウンターの取付けの前にワークトップの取付けを完了させてください。


キッチン取付手順に沿って、ワークトップをキャビネットの内側から指定のネジで固定してください。

トップカウンターの位置決め

- ① トップカウンター裏面のゴムパッキンの位置を確認して、ワークトップの上に仮置きしてください。
このとき、ゴムパッキンにゴミ・ホコリの付着やよじれがないよう作業してください。

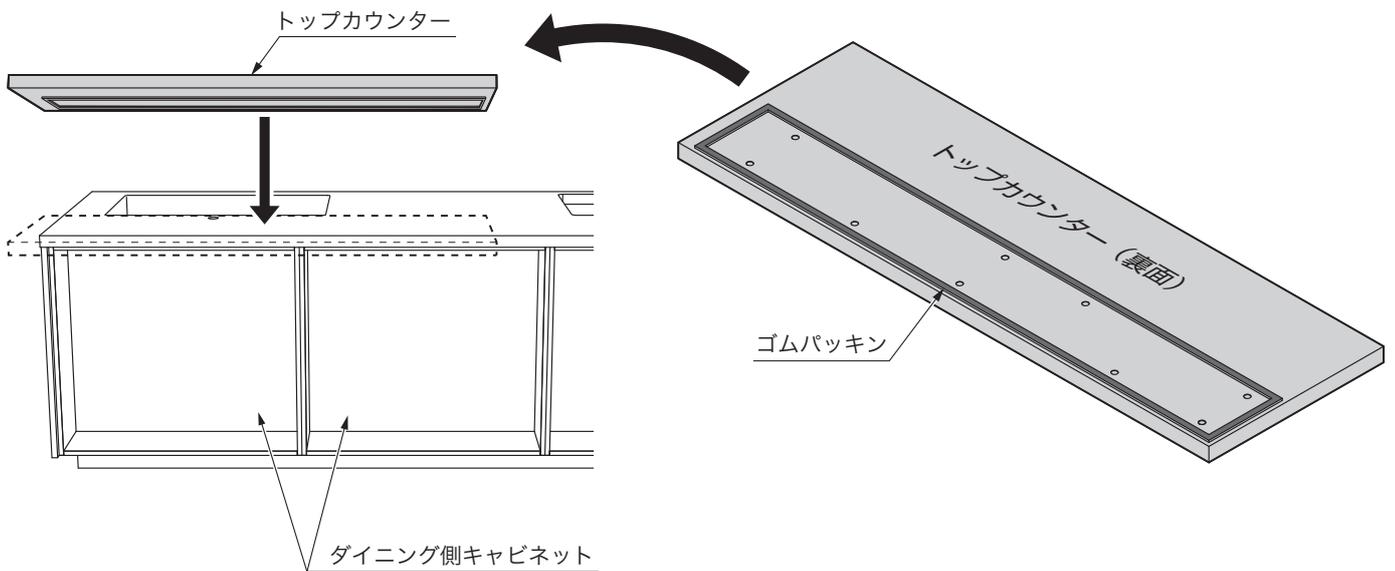


- ② ワークトップとトップカウンターの左右および前後の張り出し(チリ)寸法を調整してください。(下図参照)

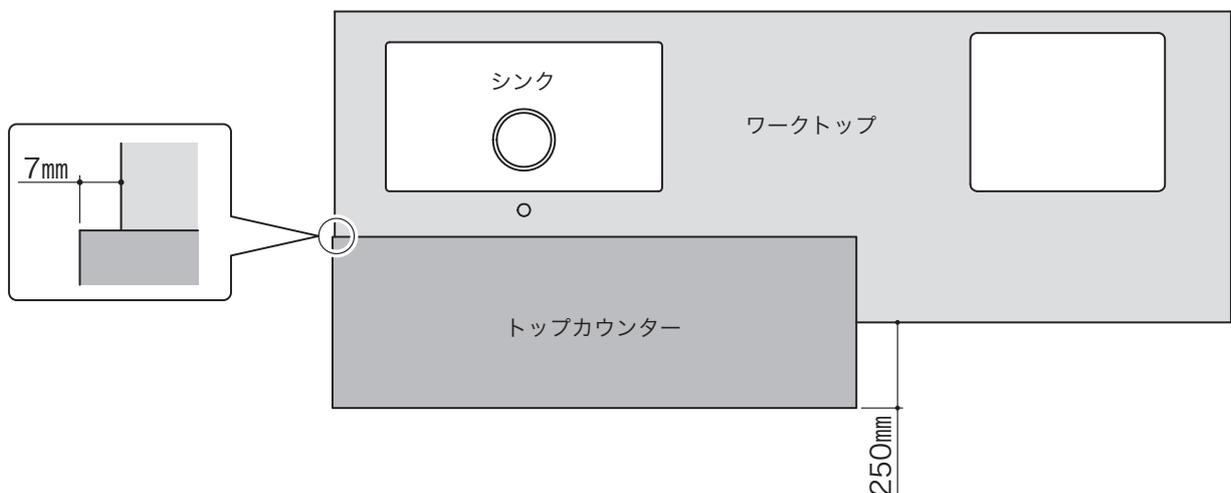

注)不安定なため、ボルトで固定するまで落下しないよう支えながら作業を行ってください。


トップカウンターの固定

① 取付ボルト(M8 ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー)を図のようにセットしてください。

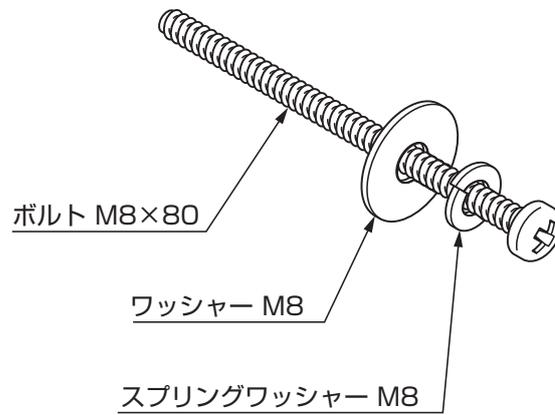

② ダイニング側のキャビネット上板の貫通穴から取付ボルトを差し込み仮締めしてください。


※ 取付ボルトの使用本数はカウンターのサイズにより増減します。

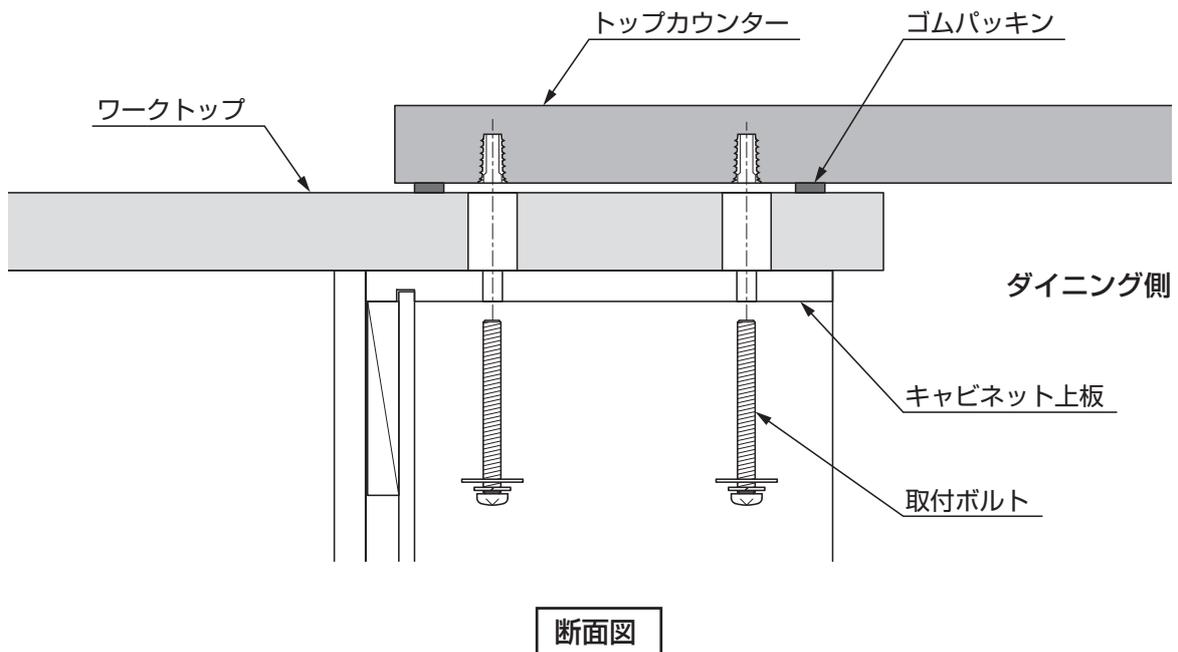


③ ワークトップ～トップカウンターの張り出し(チリ)寸法を再度調整して、取付ボルトを本締めしてください。

シーリング

ワークトップとトップカウンターの間隙(5mm 目地)にシーリングを行ってください。

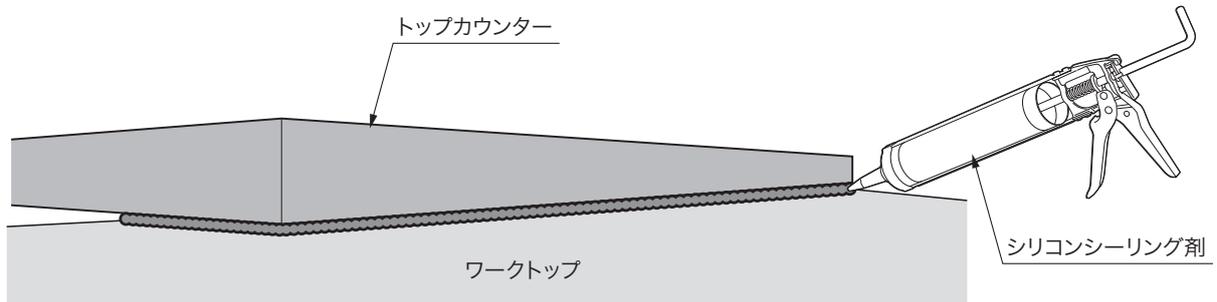

※シリコンシーリング剤のカラーはトップカウンターではなく、下側のワークトップに色味が近いものが選定されています。

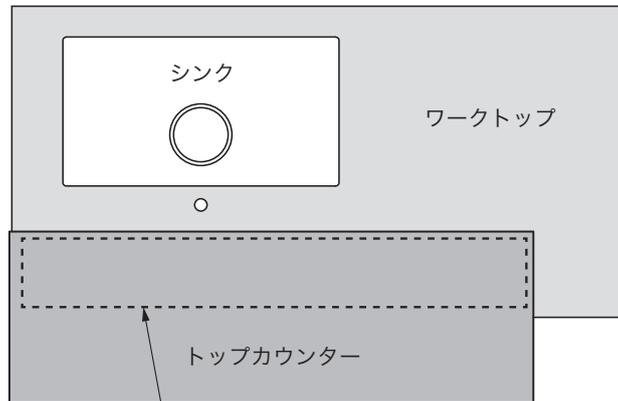

注) 四方とも必ずシーリングを行ってください。