

取付業者様へ

パナソニック製 食器洗い乾燥機

取付補足説明書

**本書は、食器洗い乾燥機本体に付属されている「取付設置説明書」の補足資料です。
一部、独自の取付方法があるので、本書を必ずご確認ください。**

食器洗い乾燥機本体に付属されている「取付設置説明書」をよくお読みいただき、内容を充分にご理解いただいた上で、正しく安全に組み立ててくださいますようお願い申し上げます。

取付完了後、本体付属の「設置後のチェックリスト」の内容に従い各部の点検を行って異常のないことを確かめてください。

食器洗い乾燥機本体に付属されている取扱説明書および保証書は、お客様にお引渡しする大切な書類です。

紛失や汚れが生じないようにして、キャビネットの引出しの中に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

警告



- 絶対に分解したり修理・改造しない
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
- 修理は販売店にご相談ください。



- 火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近付けない
火災や変形のおそれがあります。



- 水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電のおそれがあります。



- ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。

取付け手順

食器洗い機取付け手順

キッチンおよび食器洗い乾燥機は、下記表の手順で取り付けてください。

必ず、キッチン取付説明書およびパナソニック製食器洗い乾燥機本体の取付設置説明書の内容を理解した上で取り付けを行ってください。

注意

 食器洗い乾燥機本体を据え付ける前に、必ず隣接するキャビネットの引出し・扉を取り付けて調整まで完了させてください。


項番	作業項目	参照ページ
1	食洗機スペース連結用部材の取付け	本書 P.5
2	保護シート(ワークトップ用)の取付け	本書 P.5 取付設置説明書 P.11
3	目隠しスペーサの取付け	本書 P.6-7 取付設置説明書 P.11/P.19
4	食洗機本体の設置	本書 P.8 取付設置説明書 P.12
5	保護シート(ケコミ用)の取付け	本書 P.9 取付設置説明書 P.9
6	ドア面材の取付け	本書 P.10-14 取付設置説明書 P.13/P.15-16
7	食洗機本体の固定	本書 P.14 取付設置説明書 P.16-17
8	ケコミカバー(巾木)の取付け	本書 P.15-16
9	設備	本書 P.17 取付設置説明書 P.20

取付け部材・付属品


食器洗い乾燥機本体の付属品は、食器洗い乾燥機本体の取付設置説明書を確認してください。

取付部品セット 内訳


マグネットキャッチ
×4枚




木ネジM3.1×16
×10本 (予備2本)

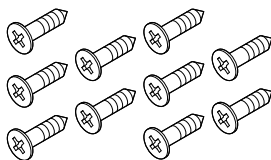


プレート
×2枚



ボルト M4×12
×5本(予備1本)




ナット
×5個(予備1個)




部材 内訳

ドア面材
×1枚

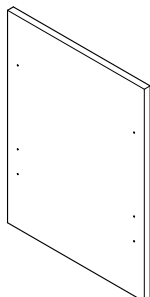


食洗機スペース連結用部材
×1枚

※部材が同梱されていない場合は、
取り付けは不要です。

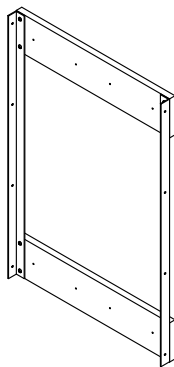


食洗機用巾木
×1枚




必要な工具

マイナスドライバー




プラスドライバー




スパナ



カッター



ラジオペンチ




ハサミ



基本取付け要領

食洗機スペース連結用部材の取付け


- ① 食洗機スペース連結用部材を隣のキャビネット背板と上面を面一に合わせて連結してください。
※部材が同梱されていない場合は、取り付けは不要です。

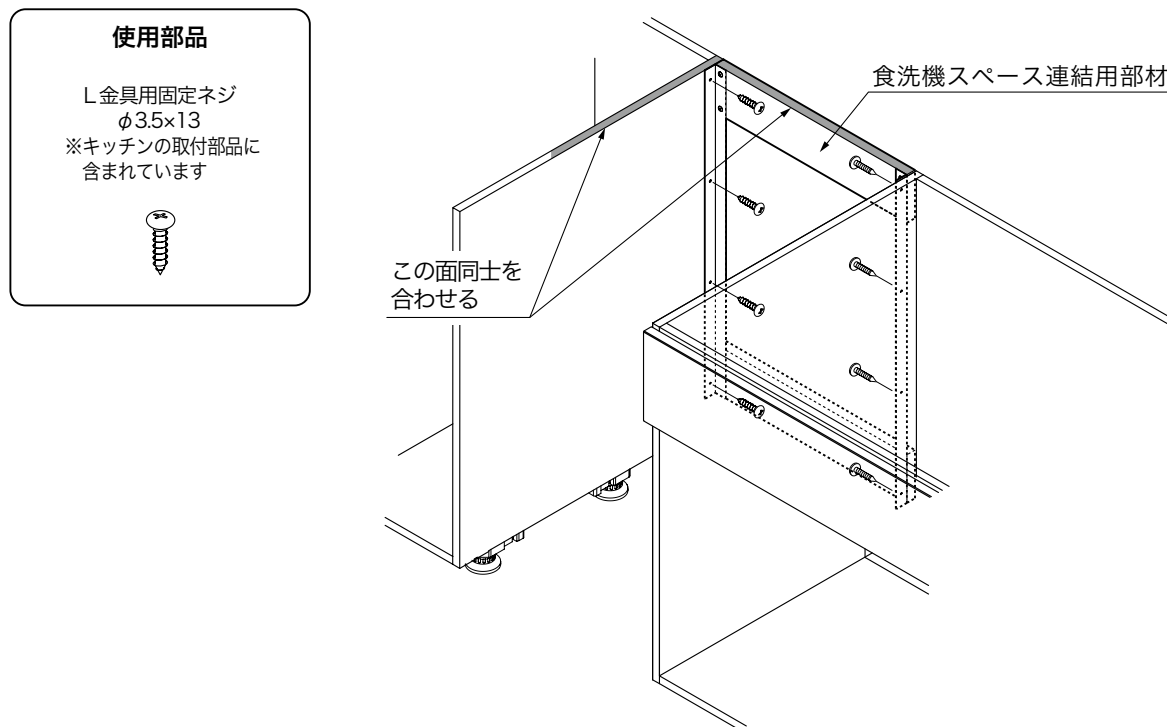

※下記項目の実施前に、ワークトップの設置まで完了させてください。

保護シート（ワークトップ用）の取付け

- ① 同梱の保護シート（ワークトップ用）の両面テープの離型紙をはがしてください。
② キッチン側に保護シート（ワークトップ用）を貼り付けてください。


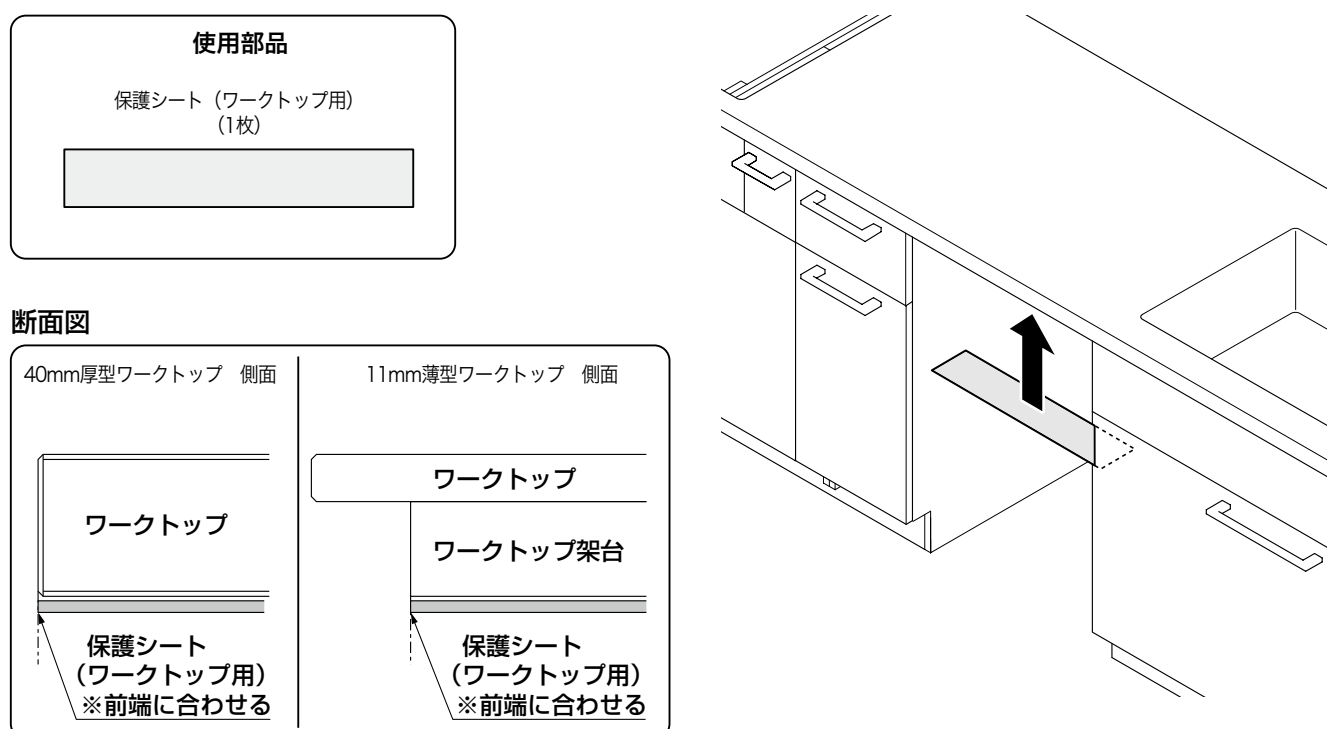


基本取付け要領

キッチンと本体の間に、同梱の目隠しスペーサを取り付けてください。





本体への目隠しスペーサ固定用ネジの取付け

- ① 同梱の目隠しスペーサ固定用ネジ（段付き12mm：2本）を本体上部に取り付けてください。

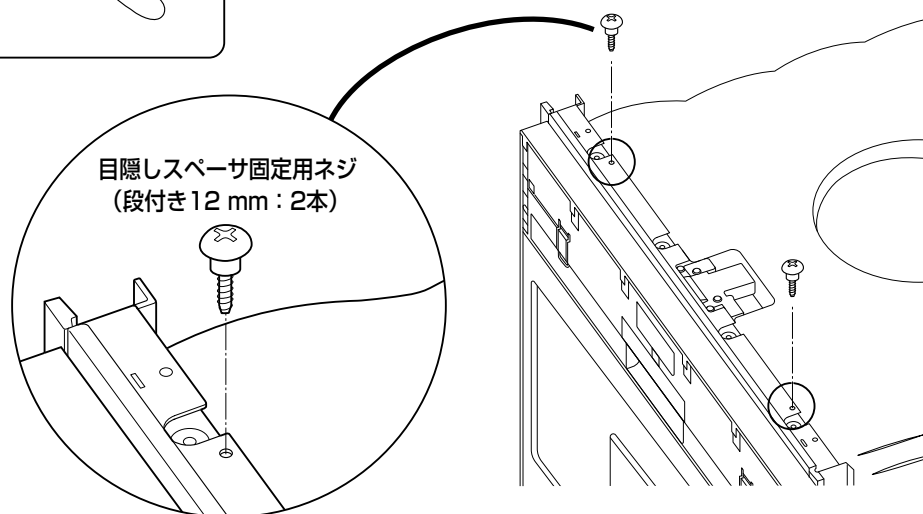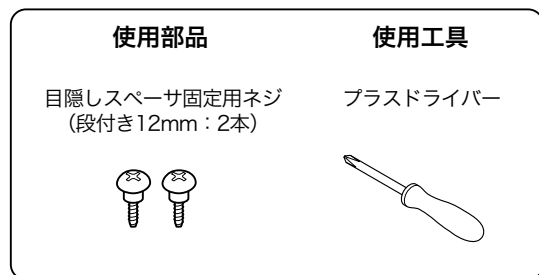


目隠しスペーサの取付け

- ① 同梱の目隠しスペーサを裏面のV溝に沿って、カッターなどで切断してください。

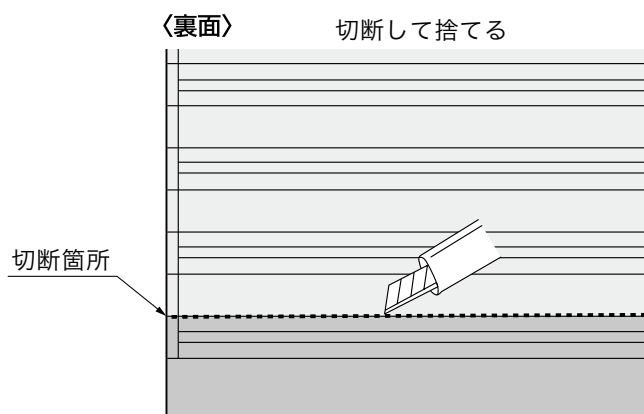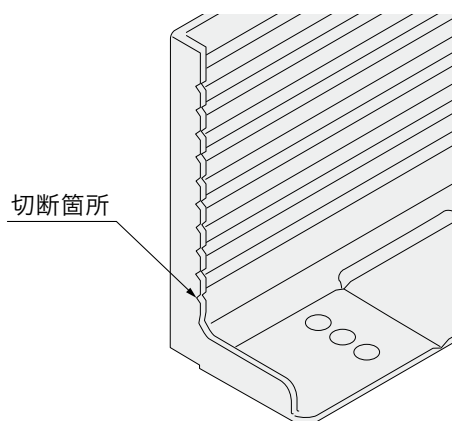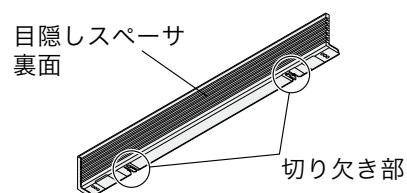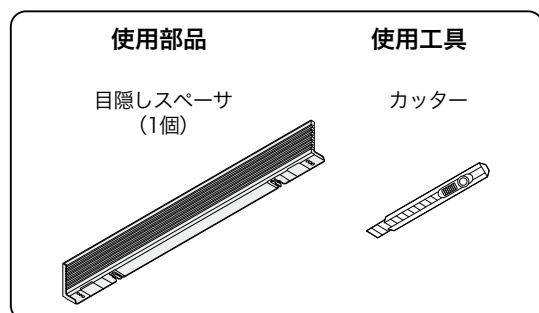

基本取付け要領

- ② 目隠しスペーサ固定用ネジ（2か所）に目隠しスペーサの切り欠き部（2か所）を差し込んで取り付けてください。

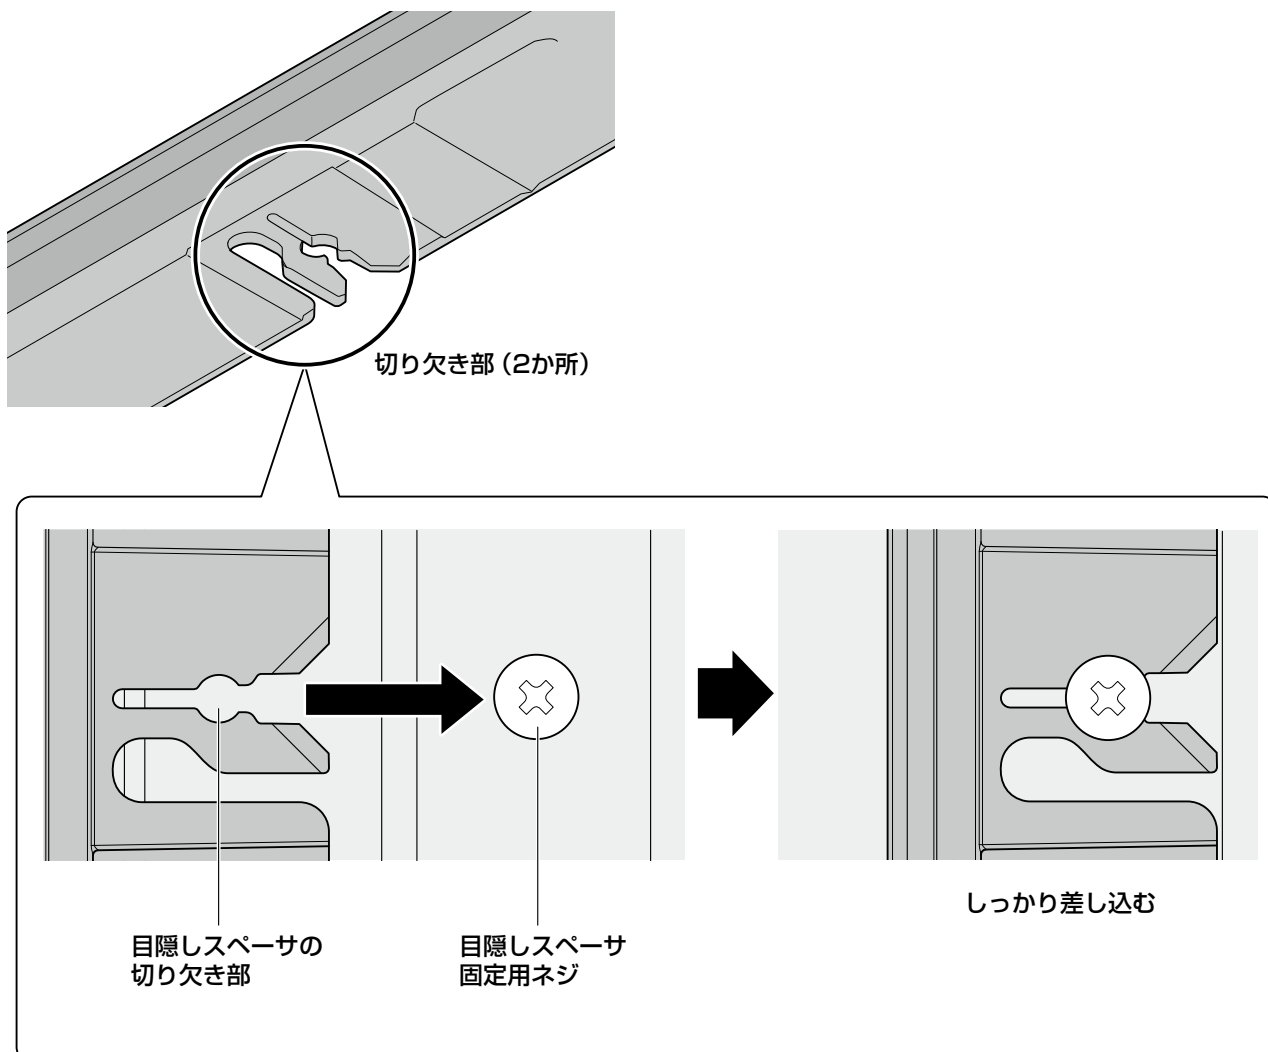

基本取付け要領

※食器洗い乾燥機を入れ込む前に、キッチンキャビネットが水平・垂直になっているか確認してください。

食器洗い乾燥機本体の取付け


- ① 食器洗い乾燥機ホース・電源コードをシンクキャビネットに引き込み、点検口に通しながら機器を押し込んでください。

⚠ 注意



機器とキャビネットの間にホースをはさまないようにご注意ください。

ホースの折れ曲がりがないよう、必ず確認してください。
水漏れの原因となります。

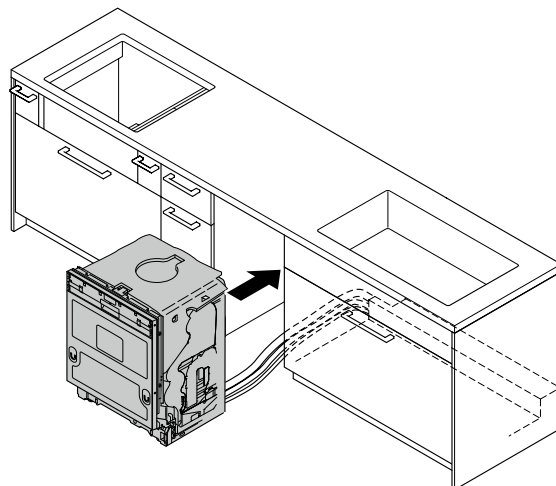

本体のビルトイン


- ① 本体を下記図位置までキャビネットにゆっくりと押し込んでください。

⚠ 注意



アジャスターで本体の高さを調整する前に実施してください。

本体の高さを調整した状態で押し込むとアジャスターが床の段差等に引っ掛かった場合、アジャスターが破損するおそれがあります。

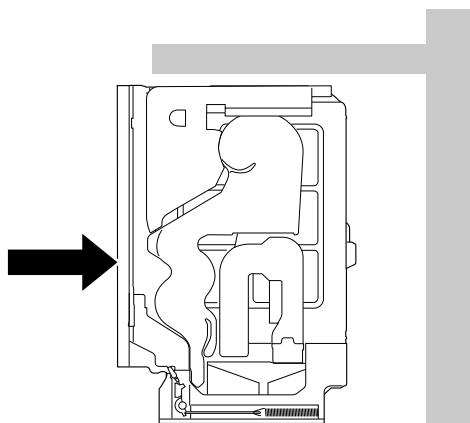

- ② 右図の位置まで押し込んだら、本体側面の取付穴（4か所）に同梱の側面固定用スリーブ（4本）を取り付けてください。

⚠ 注意




側面固定用スリーブは必ず取り付けてください。

取り付けないと本体の固定が出来ません。
また、側面固定用ネジが側板を突き破る可能性があります。

使用部品

側面固定用スリーブ
(4個)

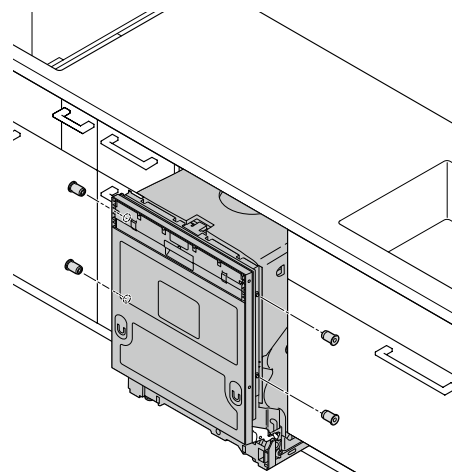


基本取付け要領

保護シート（ケコミ用）の取付け



※本体から排出される排気から床面を保護するため、必ず取り付けてください。

① 保護シート（ケコミ用）を指定の位置のミシン目でカットしてください。

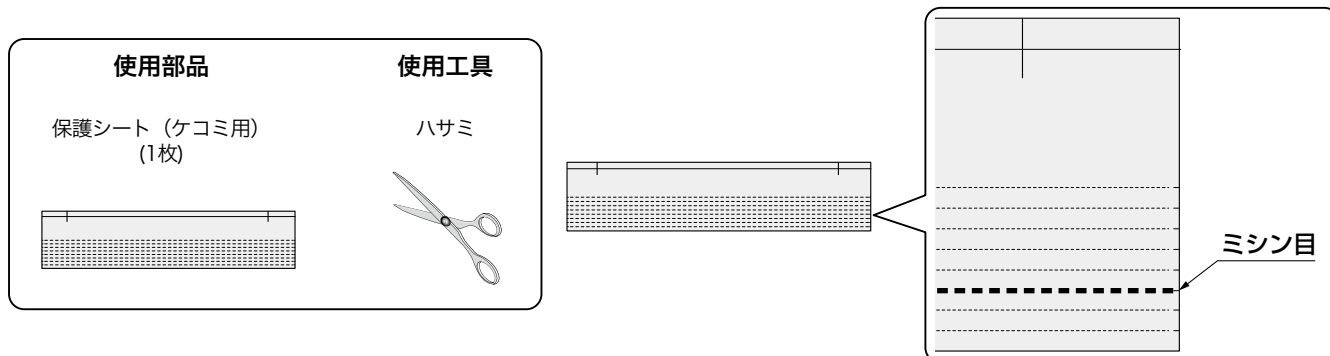

② 裏面の両面テープの離型紙をはがし、下図のように本体のケコミ部に貼り付けてください。

横から見たとき

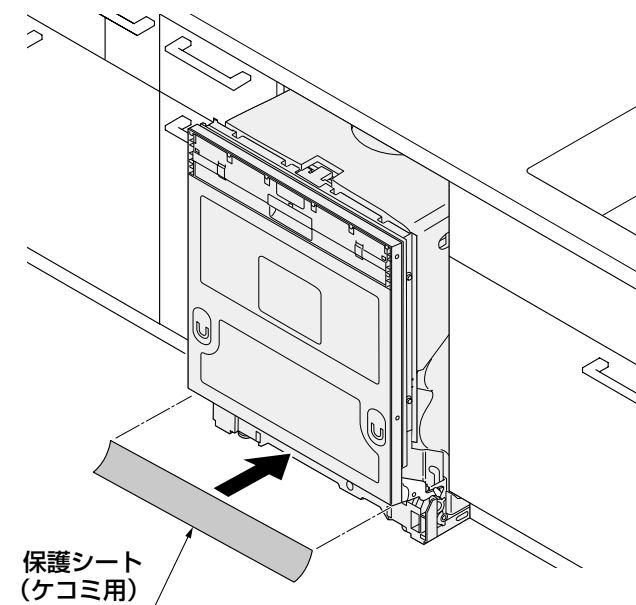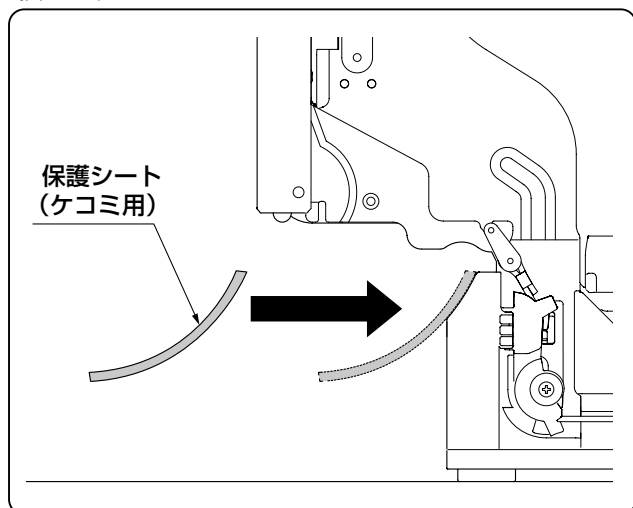


③ 下図①切り込みの内側の離型紙をはがし、本体のケコミ部の①の位置に貼り付けてください。

- ・ 中央から外側に向かってまっすぐに貼り付けてください。
- ・ ミシン目側が波打っていないことを確認してください。

④ 下図②切り込みの外側の離型紙をはがし、本体のケコミ部の②の位置に貼り付けてください。



- ・ まっすぐに貼り付けてください。
- ・ 保護シート（ケコミ用）のミシン目側は、あとでケコミカバーの上側にのせます。

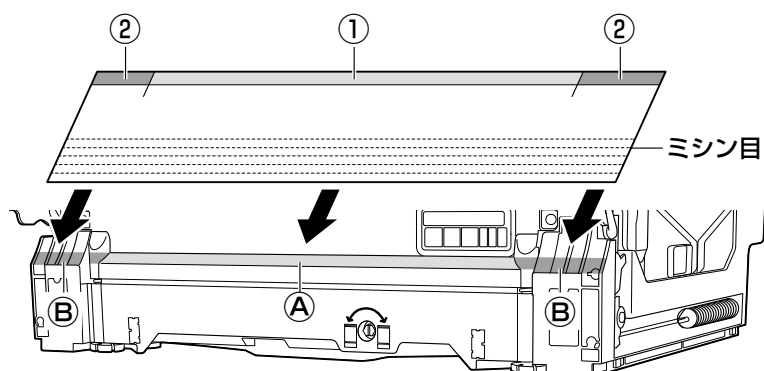

基本取付け要領


把手の取付け

- ① 面材表面の把手穴位置に把手を取り付けてください。

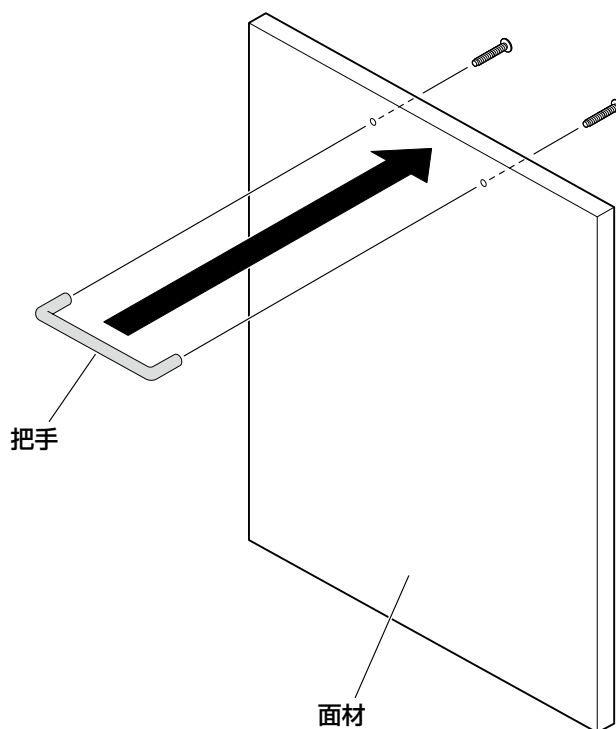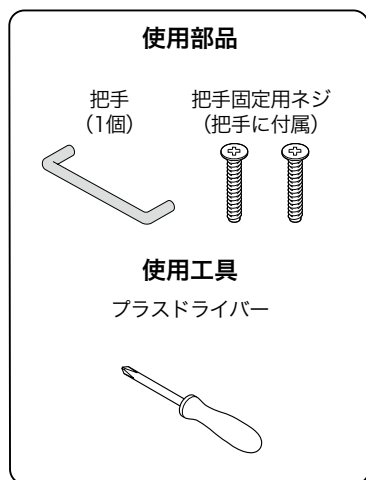

本体への面材取付け準備



- ① 同梱の保護シート（面材用）をミシン目に沿って折り曲げ、下木口側に貼り付けてください。

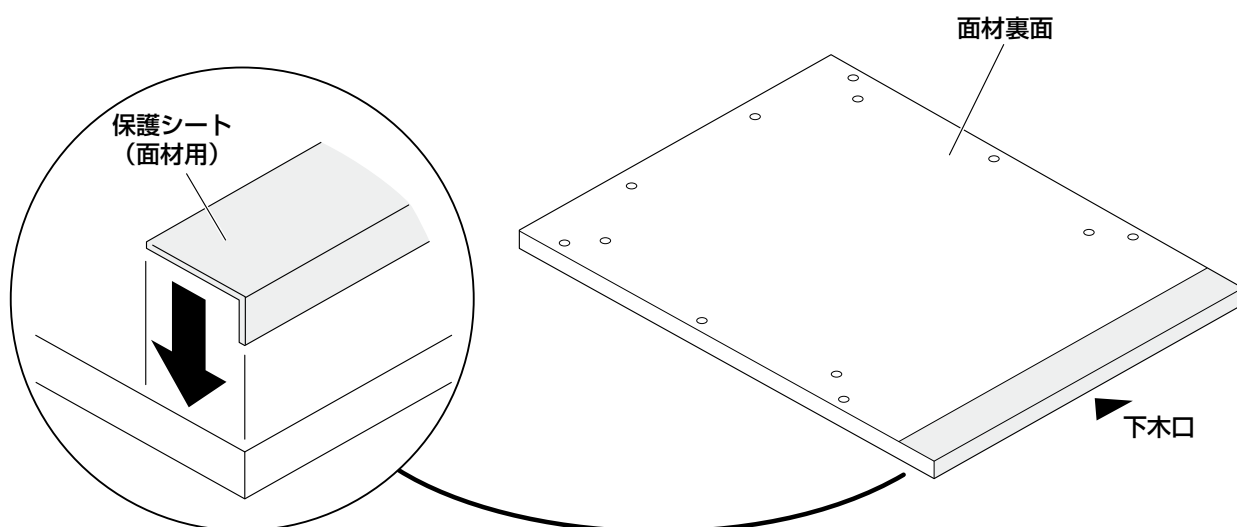

基本取付け要領


- ② ライン取っ手スペーサ（左右各1個）と面材仮固定金具（2個）を面材仮固定用ネジ（16 mm：4本）で固定してください。（共締め）

※ライン把手以外の場合にも取り付けが必要です。

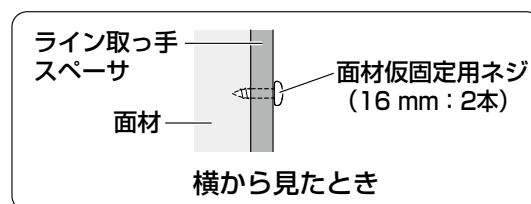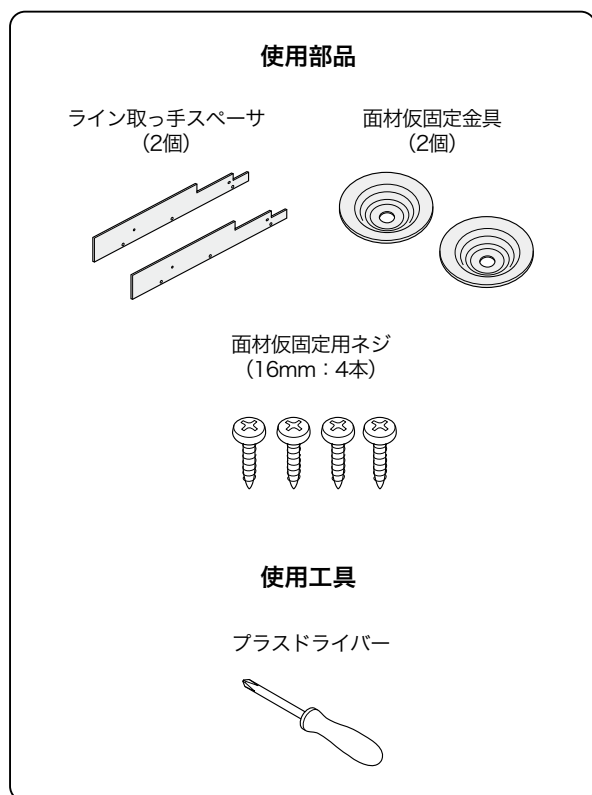

ライン取っ手
スペーサ

面材裏面

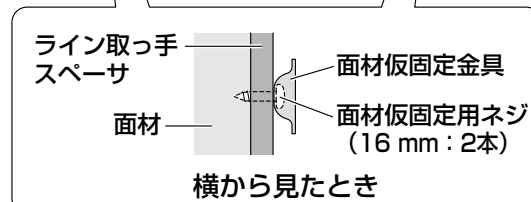

⚠ 注意



取っ手を損傷しないようにしてください。


- ③ ドアクッションAの両面テープの離型紙をはがし、ライン取っ手スペーサに押し付けながら面材に貼り付けてください。

・ドアクッションAの余った部分はカットしてください。



ドアクッションA


横から見たとき

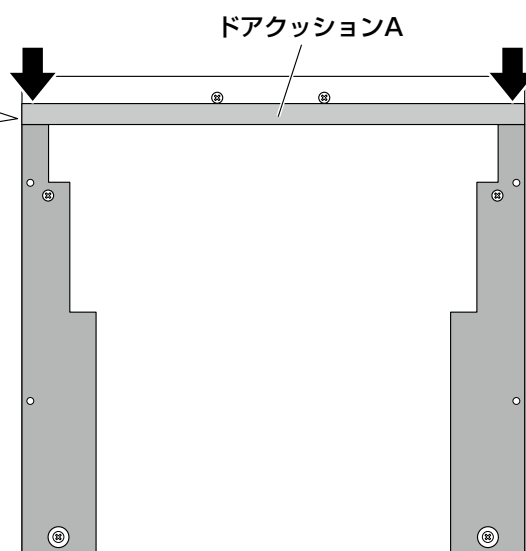


基本取付け要領

本体への面材取付け

- ① 面材裏面に取り付けた面材仮固定金具（2か所）を本体ドアの穴に差し込んで引っ掛けてください。
※本体を完全に差し込まないでください。カウンターと面材が干渉し、面材が取り付けにくくなります。

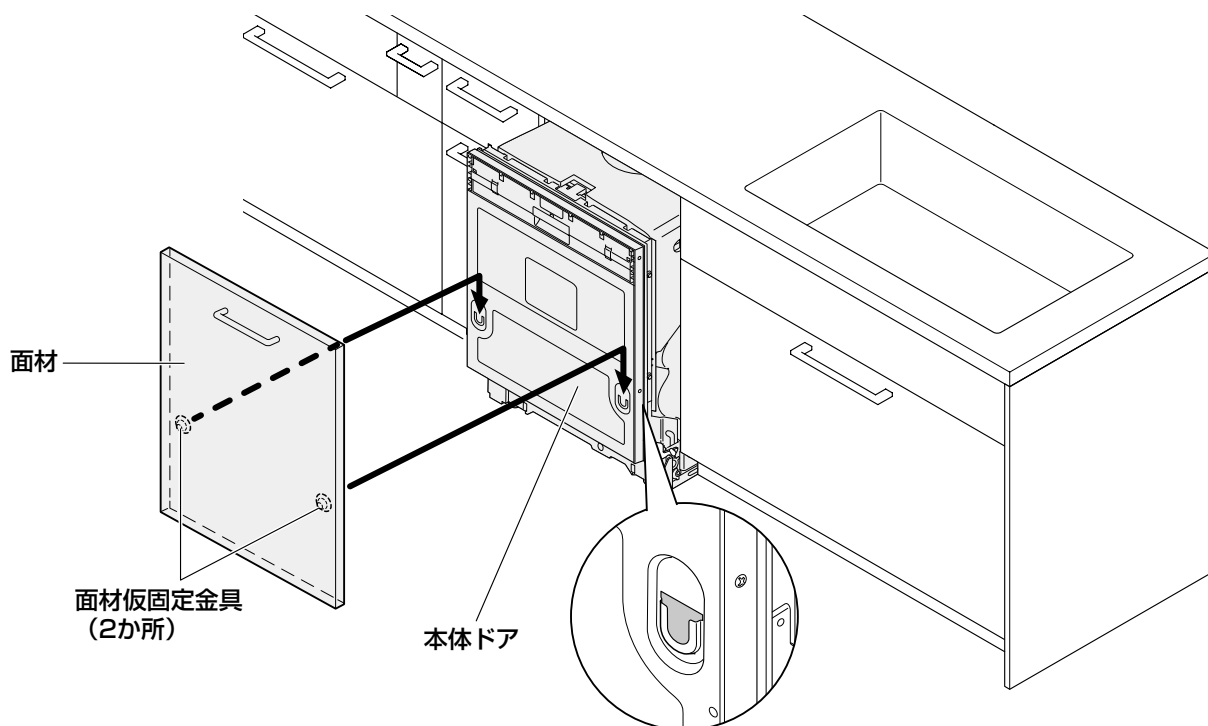

- ② 本体ドアを水平近くになるまで開いてください。
・面材は仮固定状態のため、落下ないように支えながらゆっくりと開いてください。

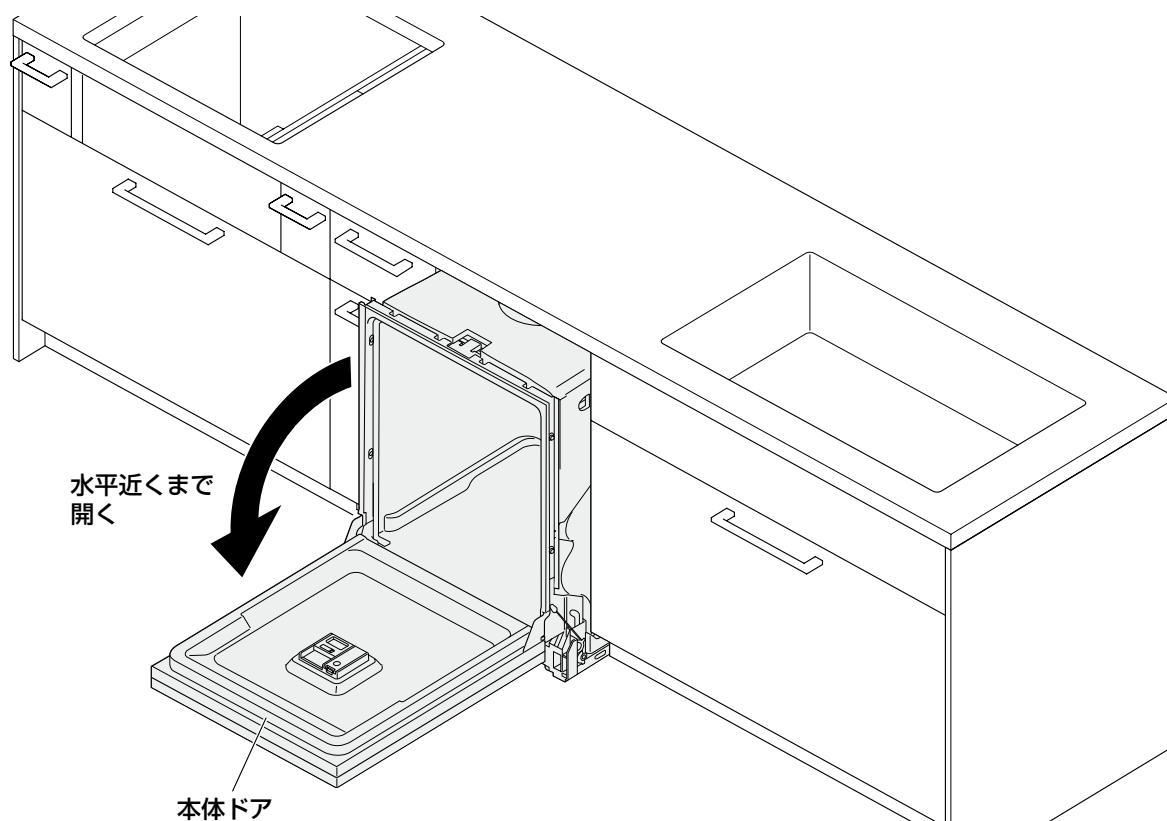

基本取付け要領

- ③ 面材を取り付けてください。
- ④ 下図の①（中央2か所）を同梱のネジ（2本）で仮固定してください。
・ネジの先端が面材の下穴に確実に入るように面材位置を調整してください。
- ⑤ 下図の②（上側2か所）を同梱のネジ（2本）で仮固定してください。
・ネジの先端が飛び出した状態で面材の位置を調整し、面材の下穴とネジの先端があった状態で仮固定してください。
- ⑥ 下図の③（下側2か所）を同梱のネジ（2本）で仮固定してください。
- ⑦ 6か所すべてのネジを締め付けて、面材を固定してください（本締め）。

⚠ 注意

⚠ 必ず6本のネジを締め付けてください。

面材が落下し、けがをするおそれがあります。



使用部品

面材固定用ネジ
(46mm : 6本)




使用工具

プラスドライバー

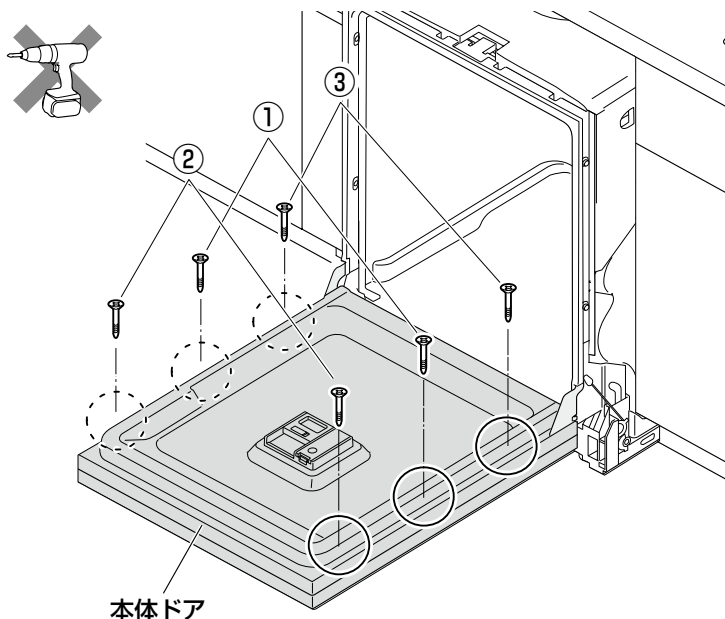

本体と隣接キャビネットの位置調整

- ① 本体ドア面材の全面と隣接するキャビネット扉の前面が合う位置まで本体を押し込んでください。
・この作業の場合のみ隣接するキャビネットの引き出し・扉を取り付けてください。
・給水ホース・排水ホース・電源コードをかみ込まないように注意してください。

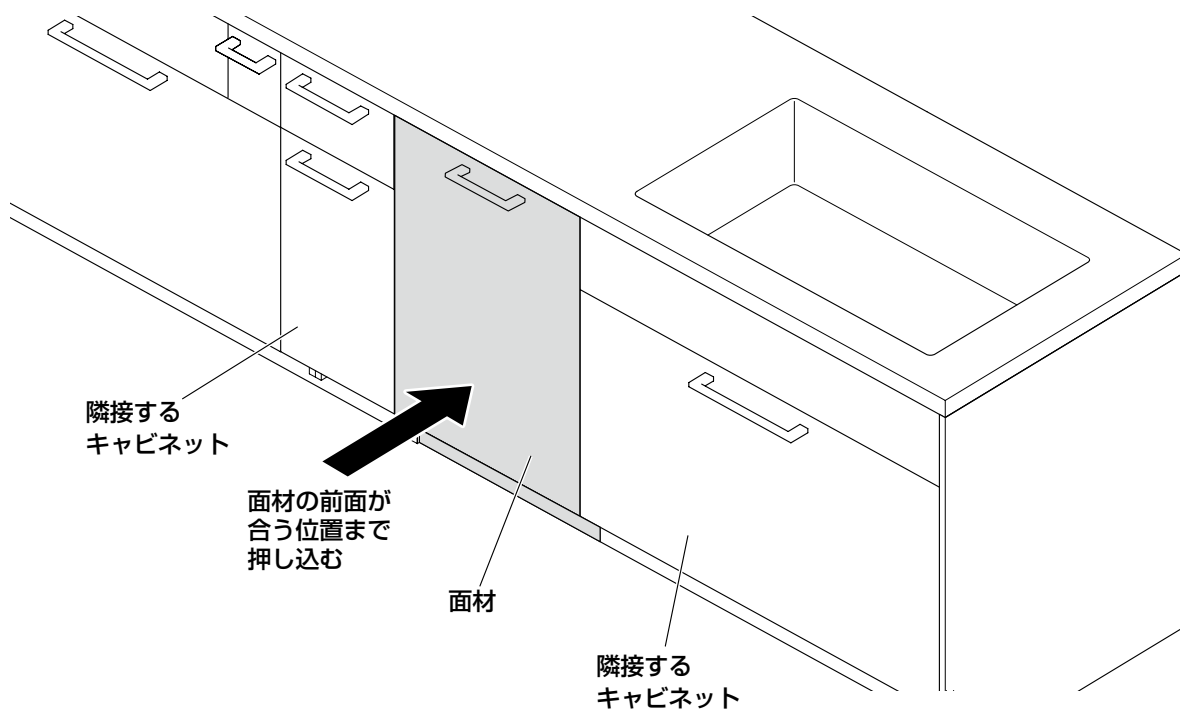


基本取付け要領

- ② 本体ドア面材の下端と隣接するキャビネットの扉前面の下端がそろうように、アジャスターで本体の高さを調整してください。



使用工具

マイナスドライバー




手前の上下位置を調整する場合

マイナスドライバーで回して調整する。

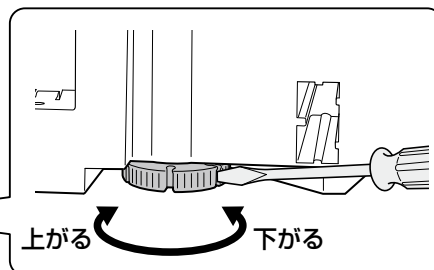

奥の上下位置を調整する場合

マイナスドライバーで回して調整する。

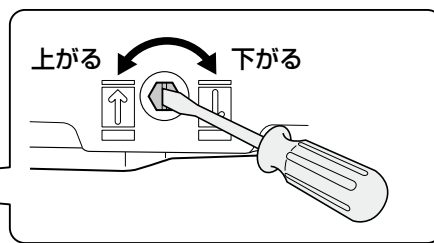

- ③ 本体ドアと隣接するキャビネット扉の前面の位置が、上から下まで同一面であることを確認してください。
 ・位置が合わない場合は、手順②の方法で調整してください。
 (調整例：隣接するキャビネットより、本体ドア上方が飛び出している場合→奥の上下位置を調整するアジャスターを下げることで調整)
- ④ 本体ドアと隣接するキャビネットの左右隙間が均等であることを確認してください。
 ・均等でない場合は、製品を引き出し、手順①の方法で再度押し込みながら調整してください。
 ・製品を前方へ引き出す際は、本体ドアを全開にした状態で、本体ドアの左右を持って引き出してください。


本体の固定

- ① 本体にはめ込まれた側面固定用スリーブに同梱の側面固定用ネジ (27 mm : 4本) を通して、本体と隣接するキャビネットを連結固定してください。(左右4か所)
 ・本体に側面固定用スリーブがはめ込まれていることを確認してください。
 (取付穴から側面固定用スリーブが見えています。)
 ・本体が傾いたまま固定しないようにご注意ください。(固定する前に本体ドアを開くと、本体が前方に傾きます。本体が傾いたまま固定すると、隣接するキャビネット扉の前面と合わなくなります。)
 ・上かごは外さないでください。(外れない仕様のため、無理に外そうとすると破損の原因となります。)





使用部品

側面固定用ネジ
(27mm : 4本)



使用工具


プラスドライバー

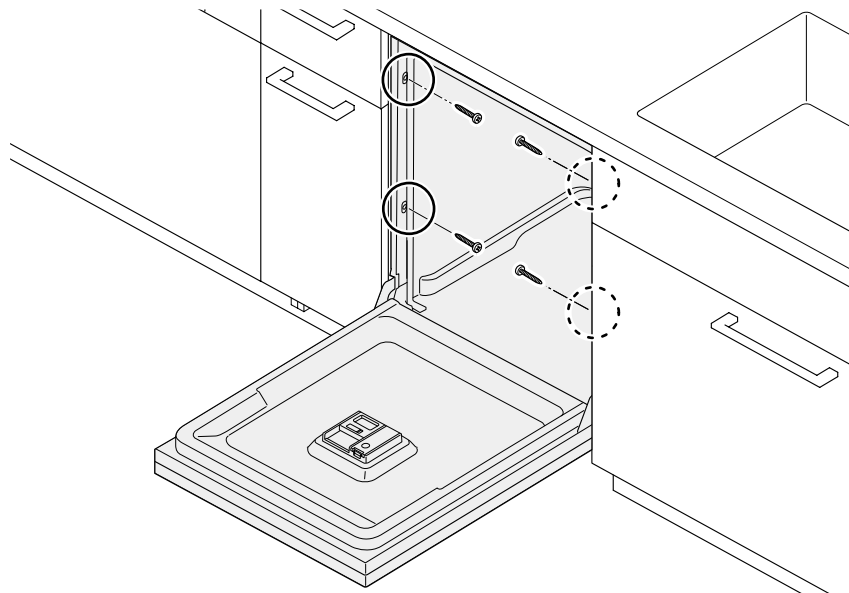

基本取付け要領


巾木の取付け

- ① ケコミカバー取付金具Aの、前側から下段の6番目の爪をラジオペンチで外側に折り曲げてください。


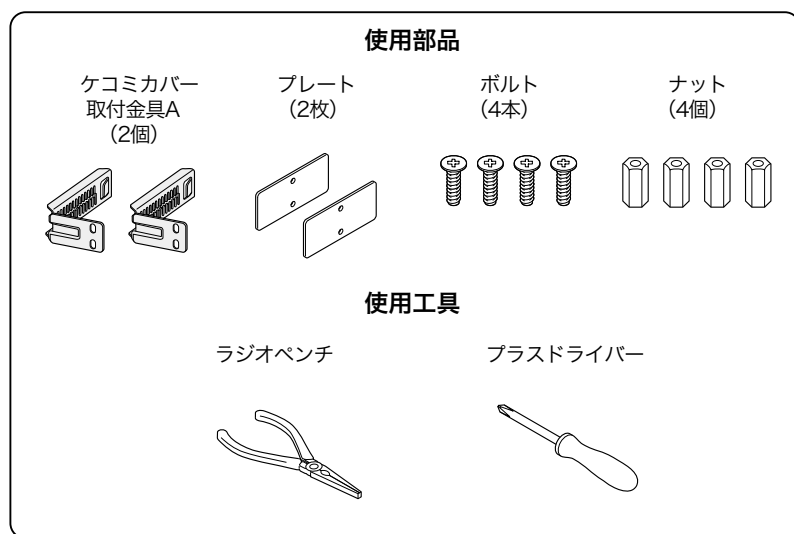


ここがポイント!

ケコミカバー取付金具Aの
向きに注意してください。



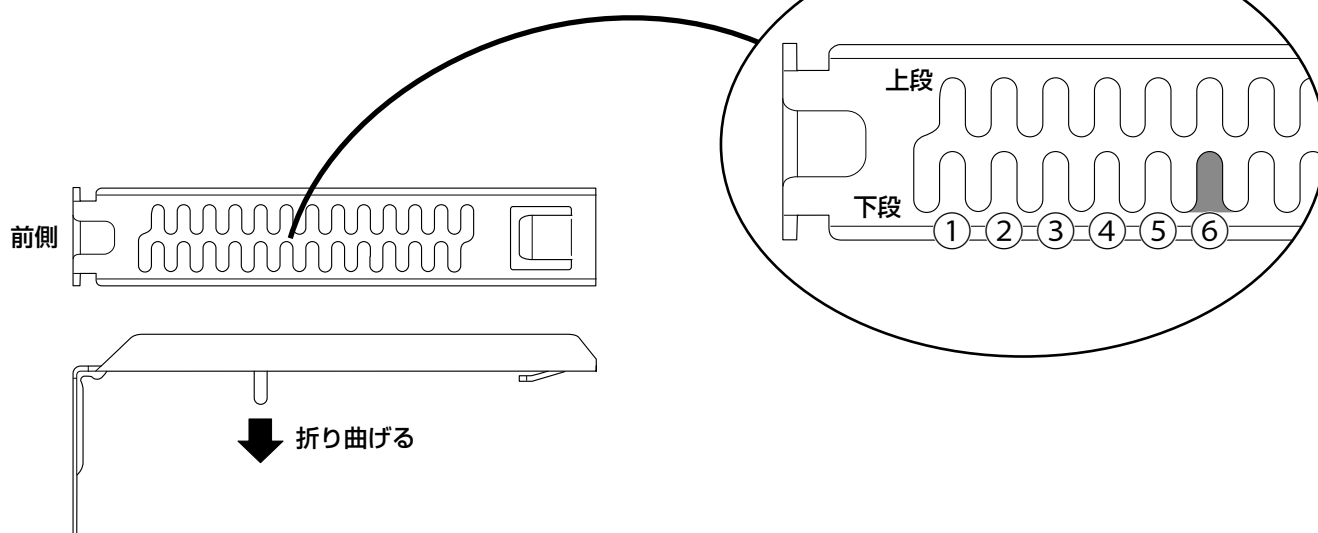


- ② プレートにボルトを差し込み、ケコミカバー取付金具Aとナットで固定してください。

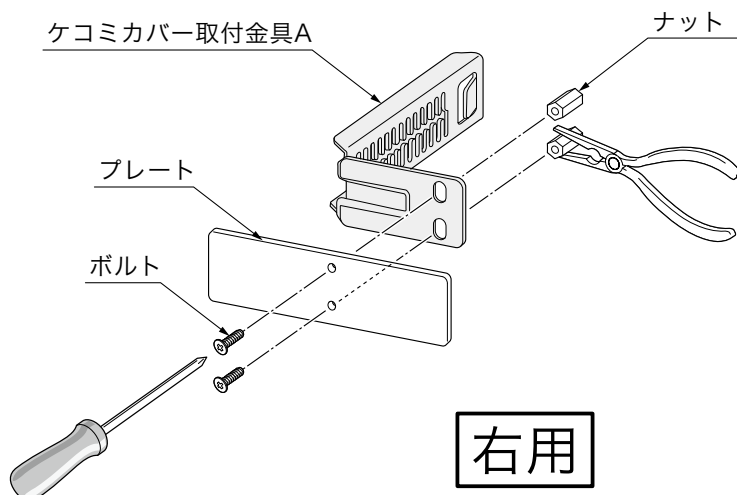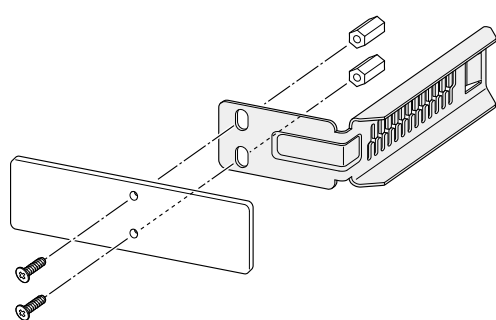


基本取付け要領



③ 巾木にマグネットキャッチ（4個）を木ネジM3.1×16で取り付けてください。

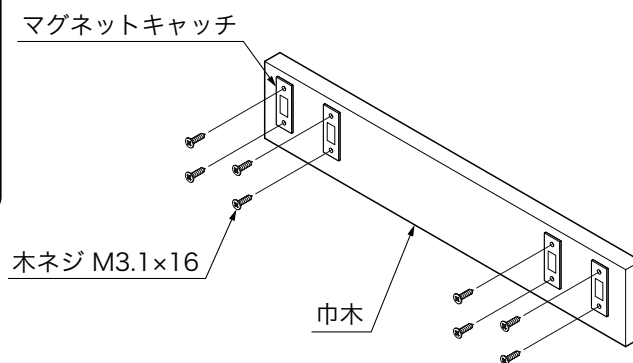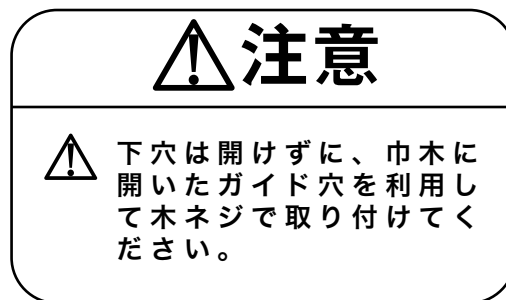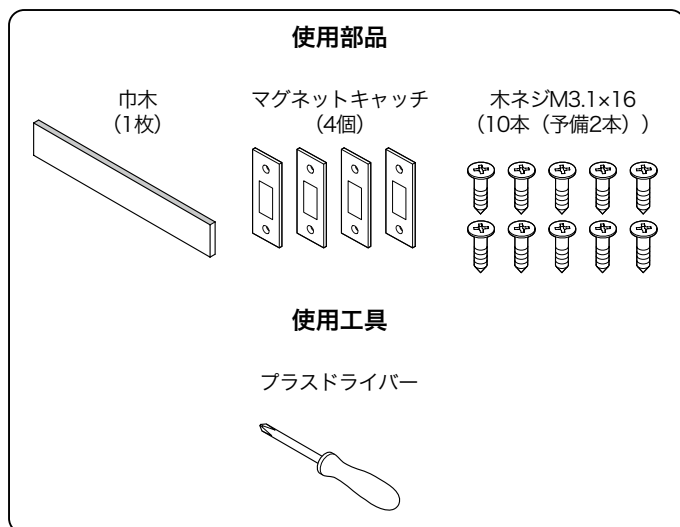


④ 本体の保護シート（ケコミ用）を上引き上げ、プレートが付いたケコミカバー取付金具Aを差込口へ挿入してください。

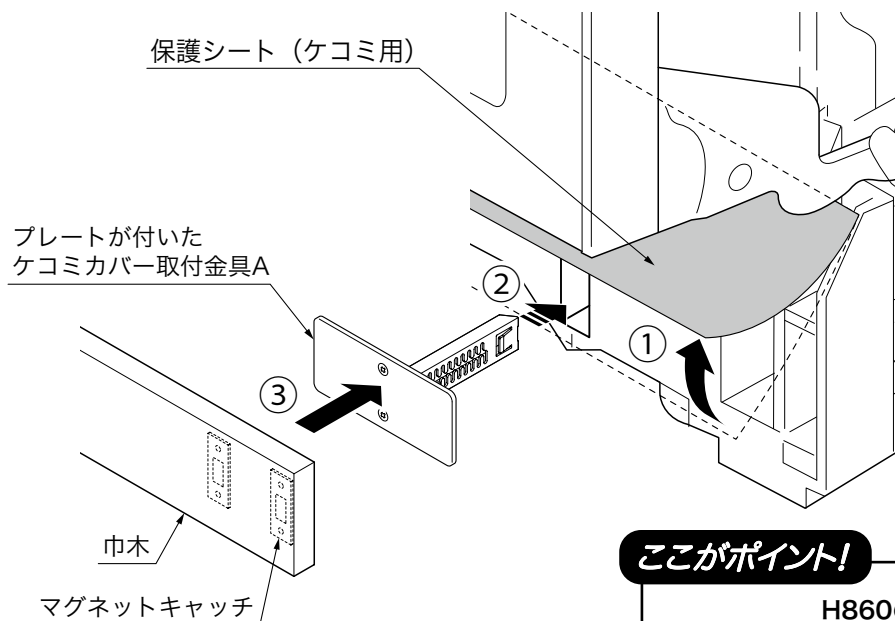

横から見たとき

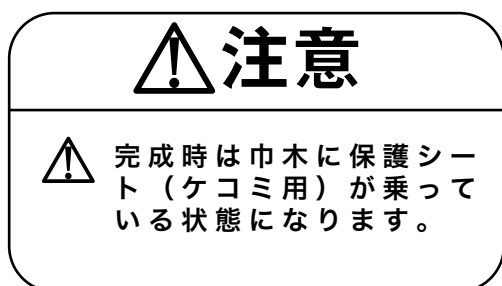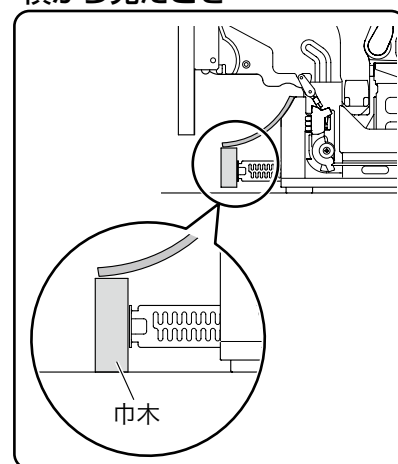

ここがポイント！

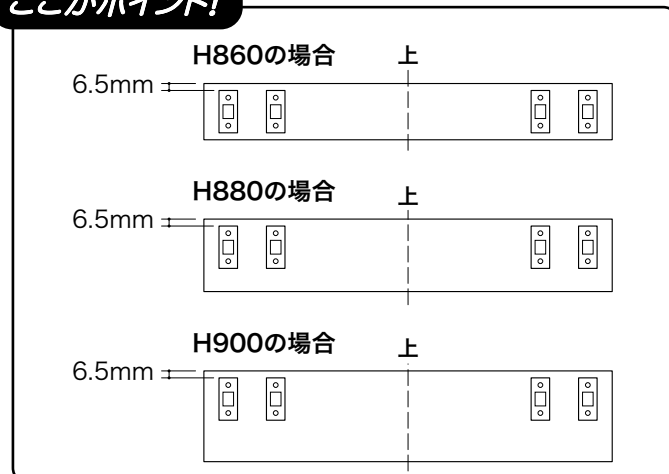


基本取付け要領

排水ホースの接続


- ① 排水ホースの先端部分をカットし、
給水・排水ホース、電源コードを
引き寄せてたるみがないようにしてください。




- ② 排水ホースに折れやねじれがないようにして、
排水ホースに同梱の臭気止めパッキンを通してください。

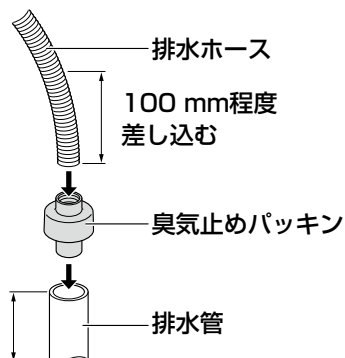

- ③ 排水ホースから排水管まで引き回しの長さを
決めたら、排水管に排水ホースが100mm程度
差込める長さを残し、ホースをカットしてください。
・排水ホースが短くなりすぎないように注意してください。




- ④ 排水管に臭気止めパッキンをしっかりと差し込み、
接続部をビニールテープなどで確実に固定してください。

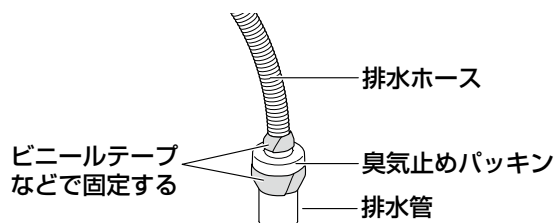

給水ホースの接続


- ① 給水ホースの先端に同梱のエルボを取り付けてください。
・ナットは手で軽く締め込んだ後、約半回転ぐらい締め付けてください。



⚠ 注意

- ⚠ エルボと止水栓との接続部に
パッキンを挿入してください。
水漏れするおそれがあります。

- ② 止水栓に取り付けてください。
・ナットは手で軽く締め込んだ後、約半回転ぐらい締め付けて
ください。
適正締め付けトルク：5～10 N・m {50～100 kgf・cm}
・スパナで締め込みます。



電源の接続

- ① 電源プラグをシンクキャビネット内にあるコンセントに差し込んでください。

基本取付け要領

取り付け後の確認

- ① 食器洗い機本体付属の「設置後のチェックリスト」に従って、テスト運転を実施してください。

注意



テスト運転後は、庫内が濡れたままですので
乾いた布で水分をふき取ってください

memo

TJMD DESIGN

株式会社TJMデザイン

〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3
