


電源工事 ①

ブレーカー付
単相200V・15A専用回路（アース付）

コンセント推奨品

露出型
パナソニック WKS294

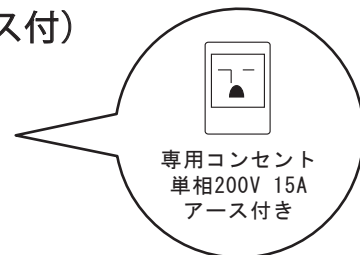

電源工事 ②


コンセント位置
床から 600mm 以上
キャビネットの背板 に取り付け

お客様がプラグを抜き差しできる位置に取り付けて下さい。

⚠ コンセントは止水栓・給排水より高い位置に取り付けてください。

キャビネットの
背板に取り付ける
※Fケーブルは必要に応じて
モールで隠して下さい。


床から
600mm以上

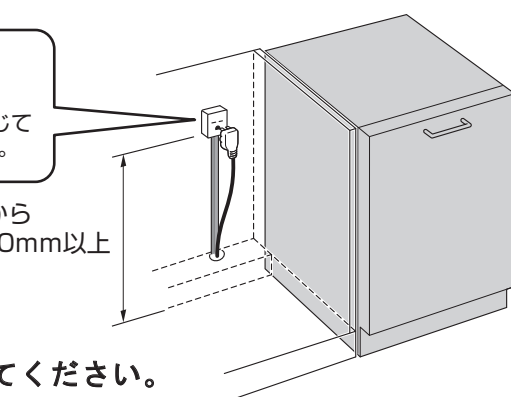

給水・給湯接続 ①

1/2" 止水栓付き
※給湯の場合は必ず耐熱配管にすること
床から 525mm に取り付け


⚠ アンクル型止水栓（ハンドル式・固定ゴマタイプ）を
必ず取り付けてください。

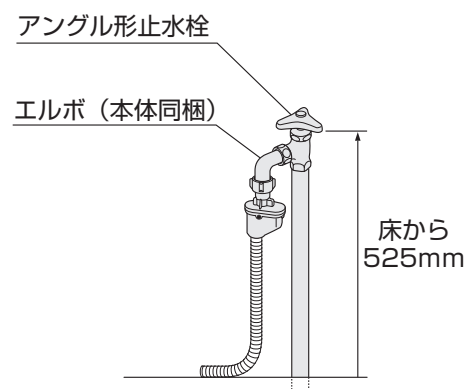

給水・給湯接続 ②

給水ホースの先端に
同梱のエルボを取り付ける

⚠ エルボと止水栓の接続部にパッキンを
挿入してください。

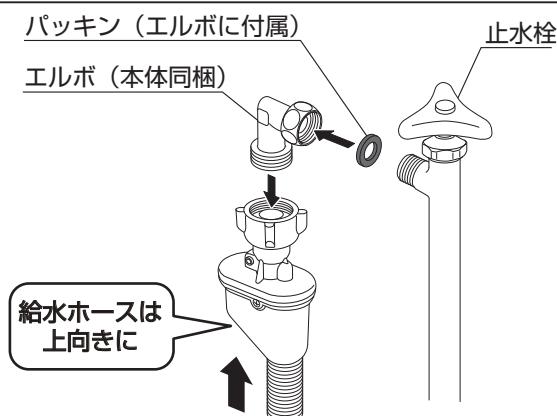


■ 必ず「食器洗い乾燥機取付設置説明書」をご確認ください。

排水接続

排水管 耐熱塩ビ40φ（HT40相当）
床から 400mm 以上に取り付け

必ず耐熱管を使用してください。

⚠ 排水ホースを
100mm程度挿しこんでください。

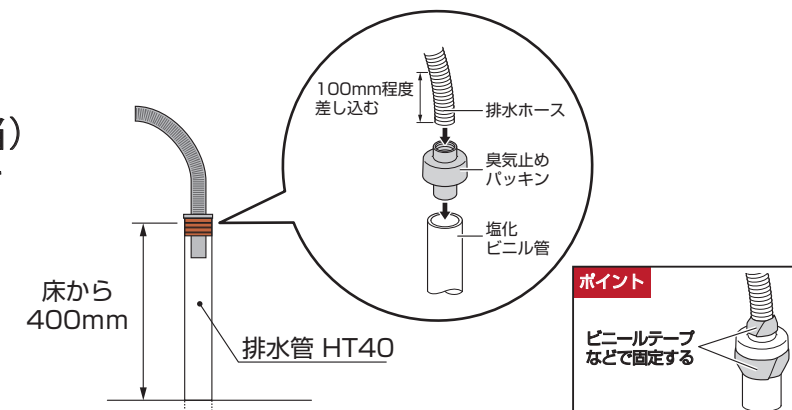

設置例 食器洗い機がシンクの左側にある場合

