取り付け業者様へ

取付説明書 テンダーウォール

> この「取付説明書」をよくお読みいただき、内容を充分にご理解いただいた上で正しく安全に組立ててくださいますようお願い申し上げます。 本書はいつでもご覧いただけるところに保管しておいてください。

目次

	「必ずお守りください] ·· 4 取り付け前の確認 部材の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
取り付け方法	バックボードの取り付け 1 バックボードエンド R の取り付け 8 2 バックボードの取り付け 10
	3 フレートの貼り付け 10 4 バックボードエンド L 用棚柱の取り付け 11 5 バックボードエンド L の取り付け 12 6 トップカバーの取り付け 13 7 コンセント BOX カバーの取り付け (ハンキング TV セット、TV ボードセットのみ) 13 8 F4 スターシールの貼り付け 14
	トール収納の取り付け 1 扉・棚板の取り外し15 6 キャビネットの設置17 2 背板スペーサーの 7 上下連結18 取り外し15 8 化粧板の取り付け…18 3 隙間プレートの貼り付け…15 9 壁固定19 4 ピンチブロックの 10 床固定19 貼り付け16 11 扉・棚板の取り付け…19 5 背板スペーサーの取り付け16
	棚板の取り付け デスクの取り付け 1 ブラケットの取り付け20 1 ブラケットの取り付け22 2 脱落防止ピンの取り付け…20 2 ブラケット固定金具の 3 棚板の固定21 取り付け22 3 デスクの固定23
	ボックスの取り付け 24 1 ブラケットの取り付け 24 2 ボックス固定ピンの取り付け 24 3 ボックスの固定 25 4 カバーの取り付け 25



安全上のご注意 [必ずお守りください]

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

★ 警告 です。

⚠ 注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が 想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

○ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

■ この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

🥂 この絵表示は、気を付けていただく「注意」内容です。

▲ 警告

 分解・改造はしないでください。 破損して、怪我をする恐れがあります。

● この製品は室内用です。屋外に設置しないでください。また、傾斜しているところや不安定なところに設置しないでください。

転倒などの事故や破損の原因となり、怪我をする恐れがあります。

取り付け用木下地が取り付けられていることを確認してください。木下地がしっかりと取り付けられていないと、落下し、怪我をする恐れがあります。

 かならず、商品に同梱している専用の取付部品・ネジ類を使用してください。 落下して、怪我をする恐れがあります。

★ ネジ類で固定する際は、しめすぎて空回りしたり、ネジの十字溝を破損して、回しにくくなったりしないようにしてください。

固定が不充分になり、落下して怪我の原因となります。

● 棚受け、ブラケット、脱落防止ピンは完全に差し込み確実に固定されていることを確認してください。

差し込みが不充分な場合、落下してけがをする恐れがあります。

- **製品の上に乗ったり、もたれかかったり重量物をのせたりしないでください。** 落下して、怪我をする恐れがあります。
- 移動等の際は2人以上でしっかりと持ち上げてください。

落下して、怪我をする恐れがあります。

- ※ PP バンドをもって運ぶと商品の重量で、バンドが切れてしまう恐れがあるので充分 に気を付けてください。
- 設置仕上げに使われる溶剤、接着剤、洗剤、その他薬品類については、容器などにある注意表示に従い、正しく使用してください。

人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因となります。

注意


<u>↑↑</u> 取り付け完了後は扉・引出しの傾き、がたつき、ヒンジのゆるみがないことを 確認してください。

調整後はゆるめたすべての扉の指定のネジを硬く締め付けてください。


※締め付けが不充分な場合、使用中に扉が落下し怪我をする恐れがあります。

各部の名称


< 例、ハンキング TV セット(ボックスタイプ)+ トール収納 LR>

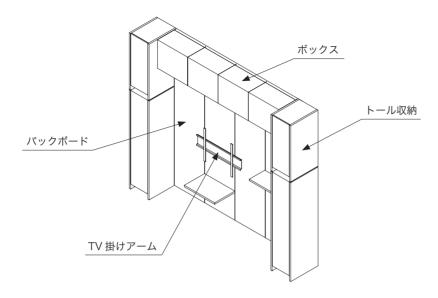

< 例、TV ボードセット(棚板タイプ)+ ハンギングバー(テンダーウォールパーツ)+ 小物フック(テンダーウォールパーツ)

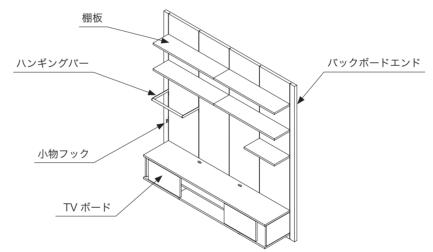

< 例、デスクセット (棚板タイプ) + サイドワゴン (テンダーウォールパーツ) >

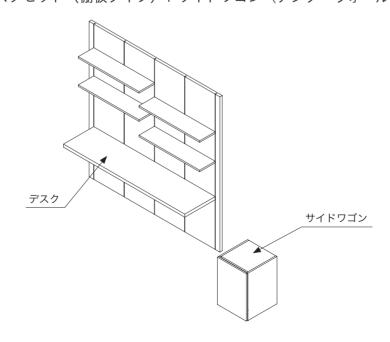


取り付け前の確認

部材の確認

荷受けした商品は、送り状を元に品番・数量を確認してください。 開梱前に包装材など外観に破損がないか確認してください。 開梱後は商品に傷・破損がないか確認してください。


下地位置の確認

別紙プラン図通りに、下地工事が完了していることを確認してください。

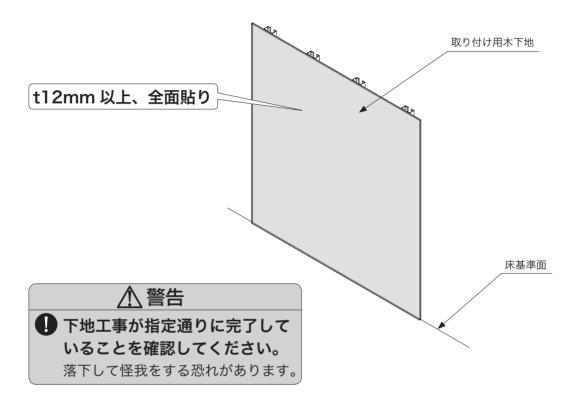


基準線の墨出し

別紙プラン図基準位置に下げ振りおよびレーザー墨出し機を用いて壁面への垂直墨をだしてください。

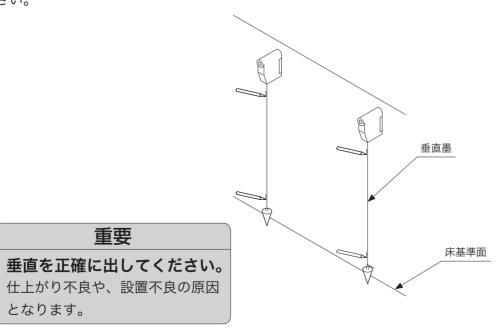

バックボードの取り付け

- 1 バックボードエンドRの取り付け
- ②壁固定してください。

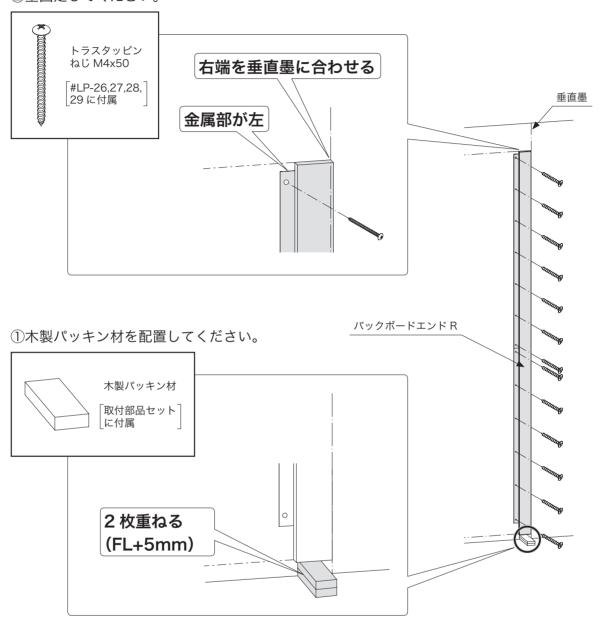

⚠ 上下の方向性があるため、必ず上下を確認して取り付けてください。


警告

● 付属の指定ネジで確実に取り付けてください。 取り付けを誤ると、使用中に落下して怪我をする恐れがあります。

③木製パッキン材を取り外してください。

2 バックボードの取り付け

③木製パッキン材を配置してください。

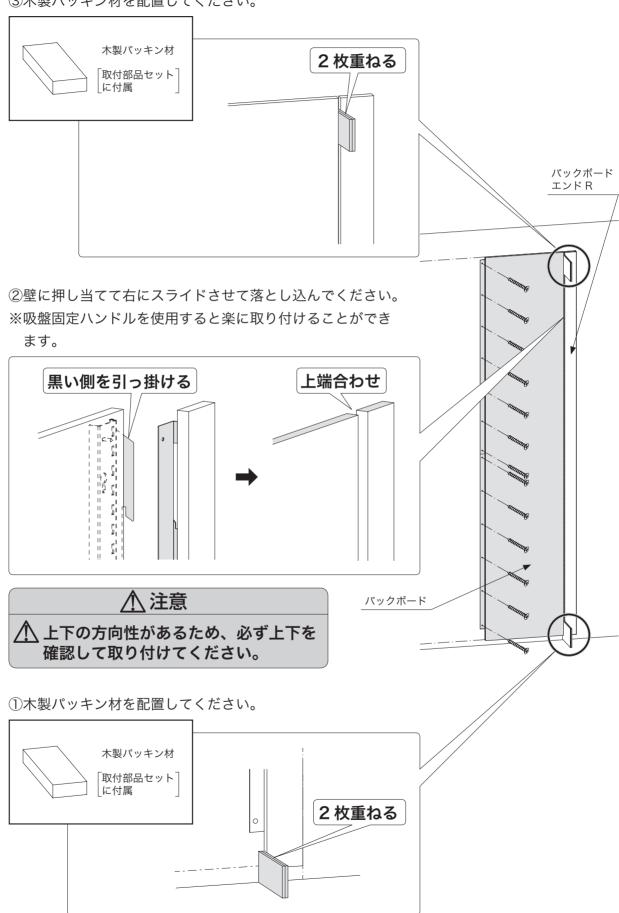

④右側に押しながら壁固定してください。






警告

重要

垂直を正確に出してください。

仕上がり不良や、設置不良の原因となります。


⑤木製パッキン材を取り外してください。 <バックボードが複数の場合> 繰り替えしてください。

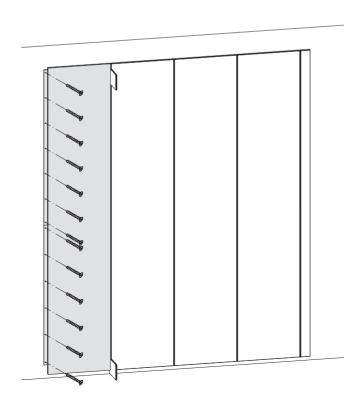



3 プレートの貼り付け

①長い棚柱、短い棚柱の両端部にある引っ掛け部にプレートを貼り付けてください。

※プレートの穴の向きを揃えて貼り付けてください。

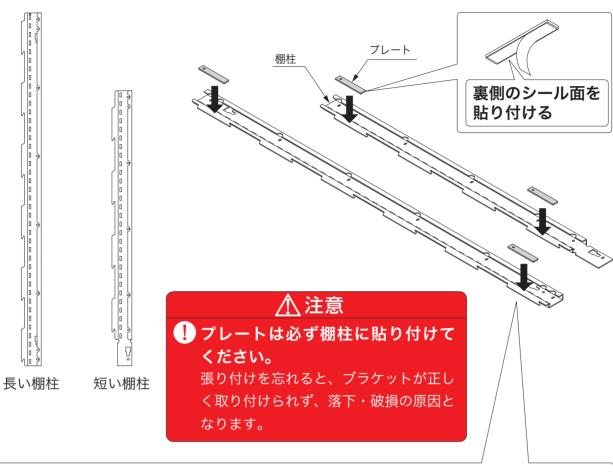

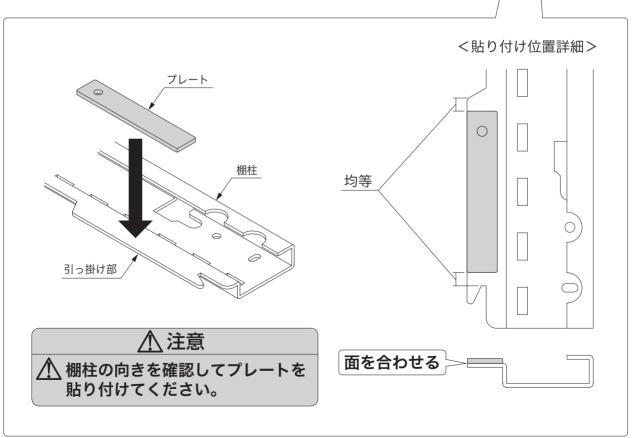


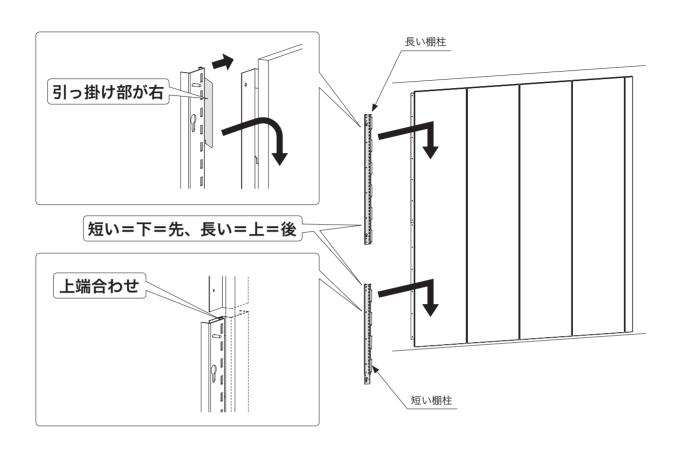

__________注意


⚠ 上下の方向性があるため、必ず上下を確認して取り付けてください。

③壁固定してください。

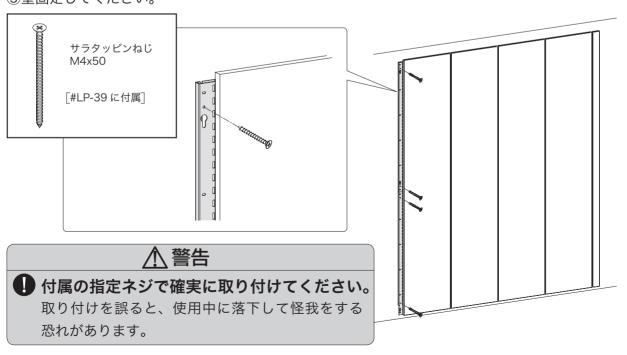

4 バックボードエンドLの取り付け

①バックボードエンドにネジを取り付けてください。

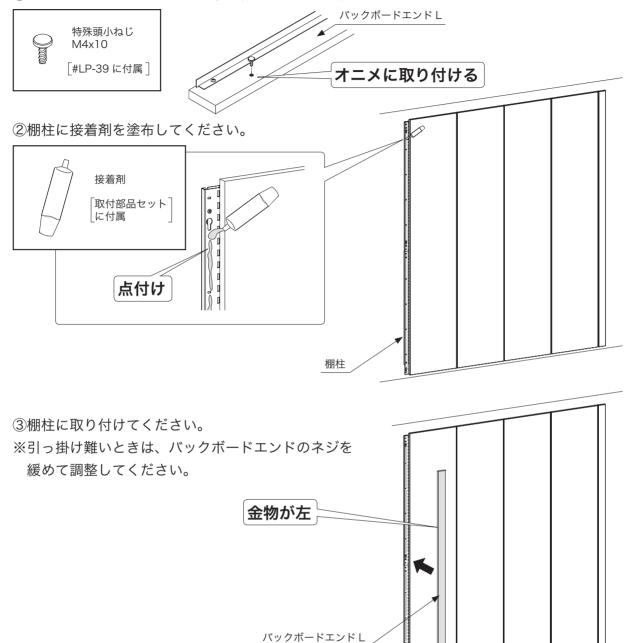


⚠ 上下の方向性があるため、必ず上下を確認して取り付けてください。
一度取り付けると取り外しができません。

⚠ 警告


● 付属の接着剤で確実に取り付けてください。取り付けを誤ると、使用中に落下して怪我をする恐れがあります。

5 トップカバーの取り付け


トップカバーを取り付けてください。

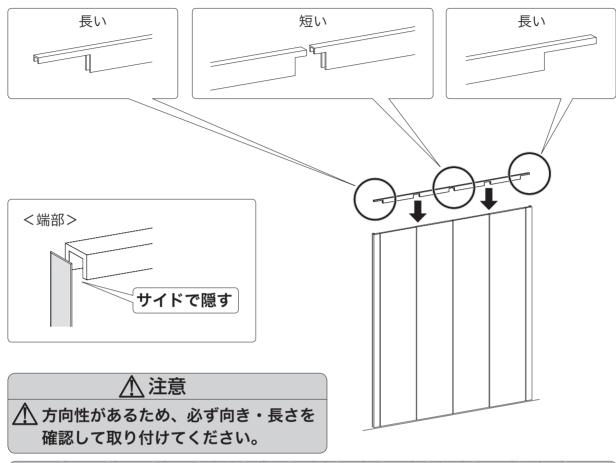

6 コンセント BOX カバーの取り付け(ハンキング TV セット、TV ボードセット のみ)

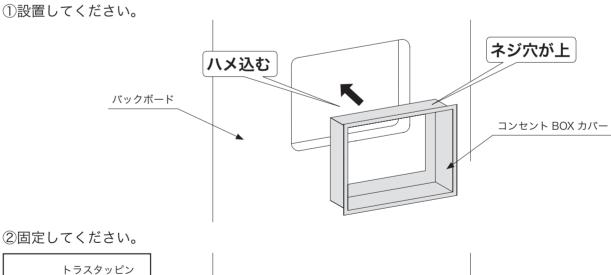






7 F4 スターシールの貼り付け


貼り付けてください。

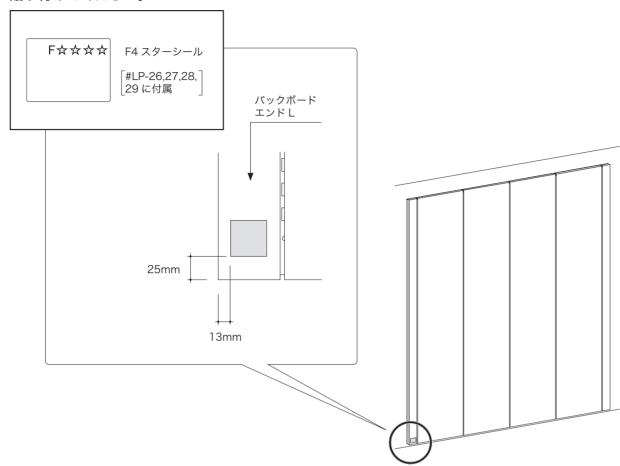

トール収納の取り付け


1 扉・棚板の取り外し

参照 「各部の取り付け・取り外し・調整方法」(P、34~)

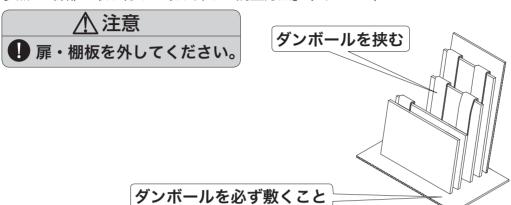


2 背板スペーサーの取り外し

背板スペーサーを取り外してください。



3 隙間プレートの貼り付け

トールキャビネットに隙間プレートを貼り付けてください。

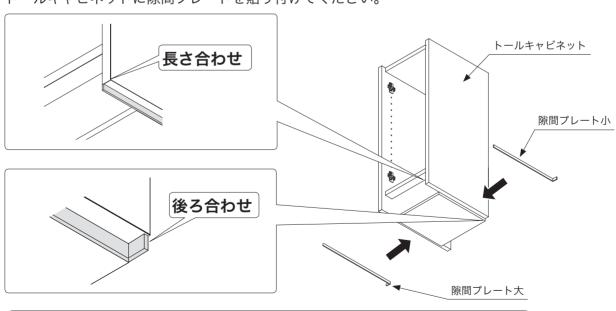


<u></u> 注意

∕⚠ 方向性があるため、必ず向き・長さを確認して貼り付けてください。

4 ピンチブロックの貼り付け

トールキャビネットにピンチブロックを貼り付けてください。

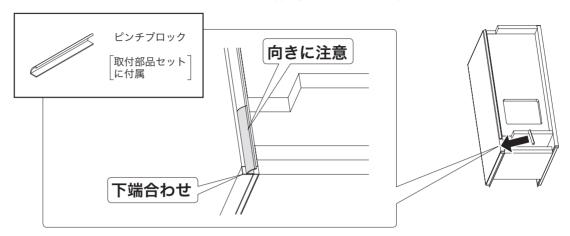


<u></u>注意

↑ 方向性があるため、必ず向き・長さを確認して貼り付けてください。


5 背板スペーサーの取り付け

壁固定してください。

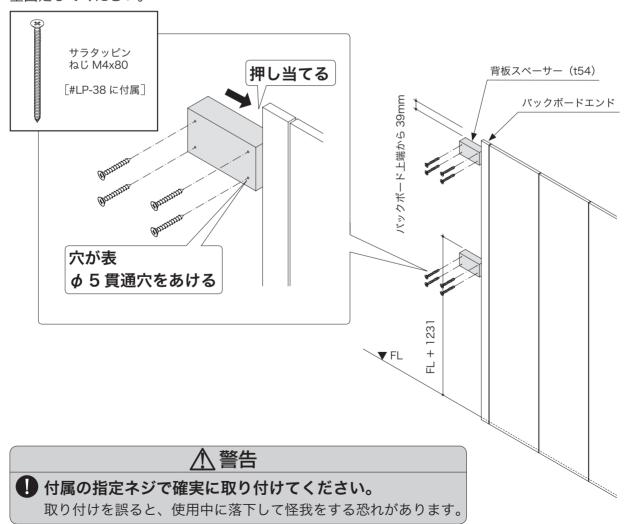


6 キャビネットの設置

①ベースキャビネットを設置してください。

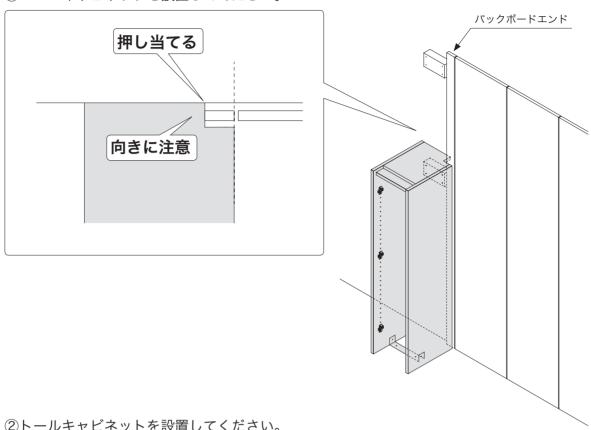

②トールキャビネットを設置してください。

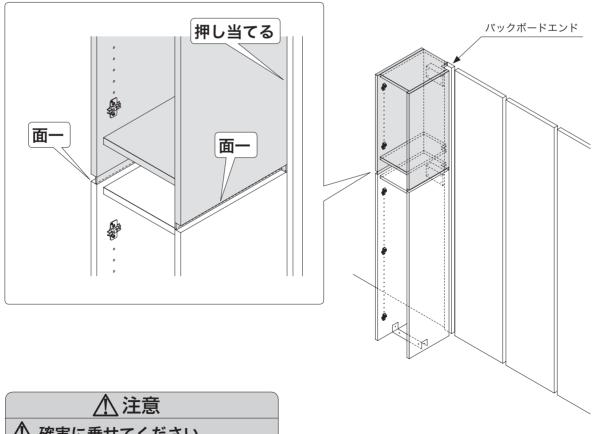


介 確実に乗せてください。


落下して怪我をする恐れがあります。

7 上下連結

上下のキャビネットを連結してください。

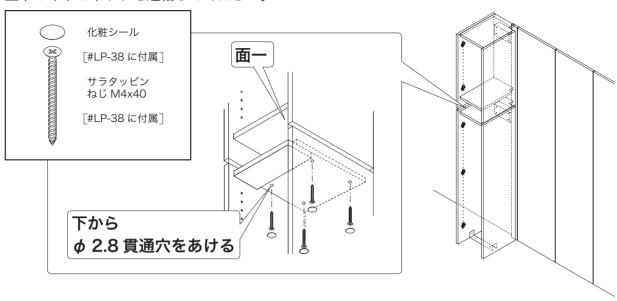


8 化粧板の取り付け

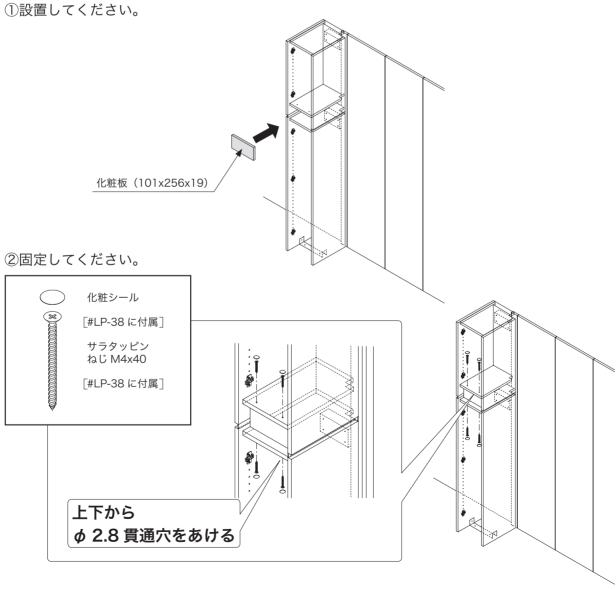

9 壁固定


壁固定してください。

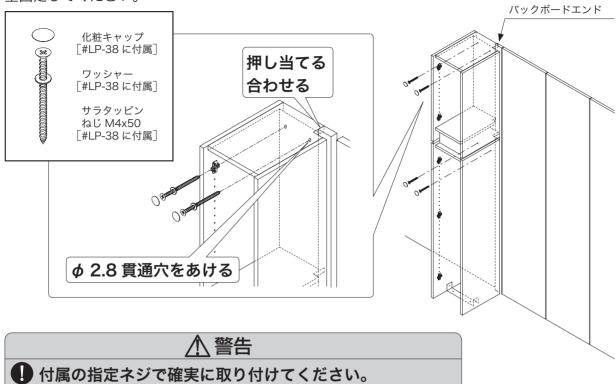

取り付けを誤ると、使用中に落下して怪我をする恐れがあります。

10 床固定

床固定してください。

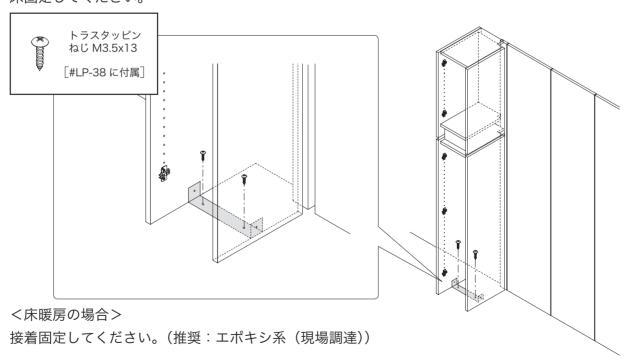


(11 扉・棚板の取り付け)

参照 「各部の取り付け・取り外し・調整方法」(P、34~)


棚板の取り付け

1 ブラケットの取り付け

別紙プラン図の位置に、ブラケットを取り付けてください。

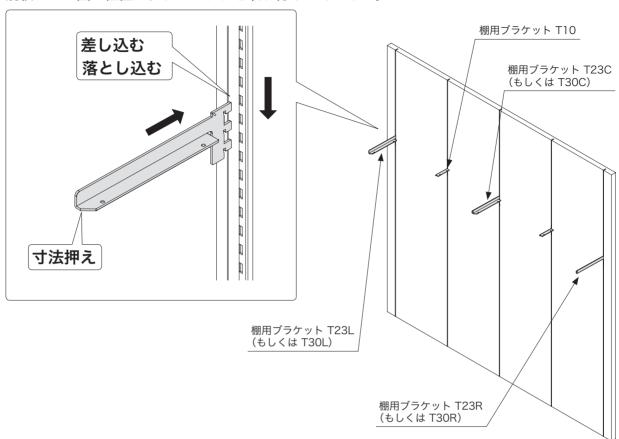

2 脱落防止ピンの取り付け

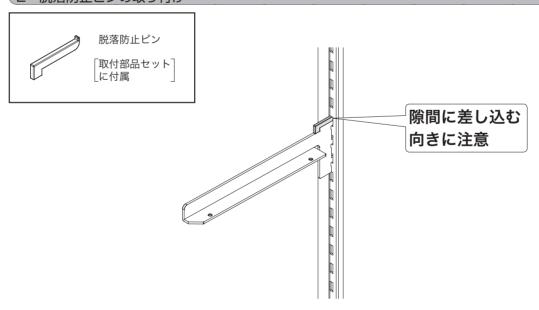


⚠ 警告

パチンと音がするまで確実に取り付けてください。

取り付けを誤ると、使用中に落下して怪我をする恐れがあります。

3 棚板の固定

①設置してください。

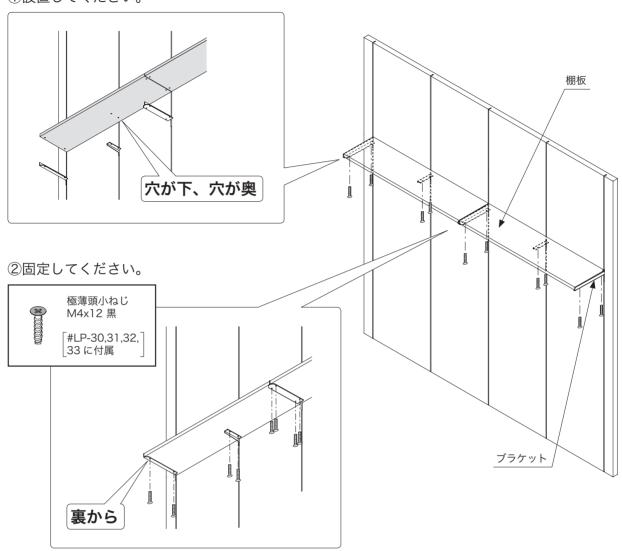

⚠ 警告


● 付属の指定ネジで確実に取り付けてください。

取り付けを誤ると、使用中に落下して怪我をする恐れがあります。


デスクの取り付け

1 ブラケットの取り付け

別紙プラン図の位置に、ブラケットを取り付けてください。

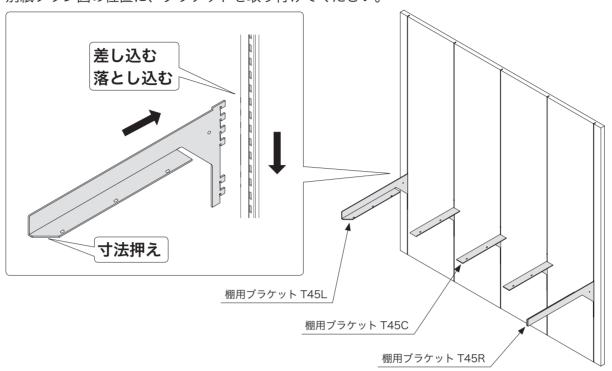

2 ブラケット固定金具の取り付け

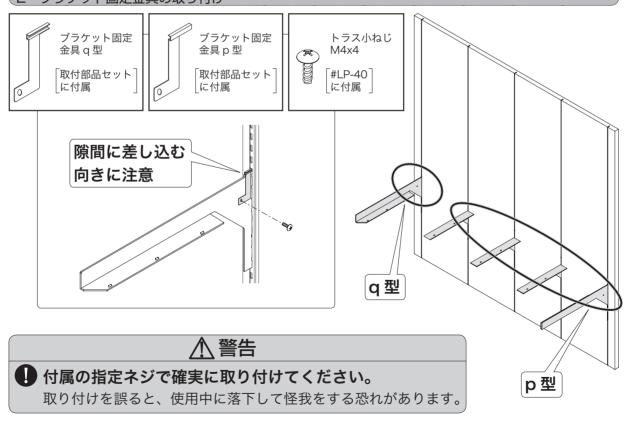


注意

∕⚠ 方向性があるため、必ず向き・長さを確認して取り付けてください。

3 デスクの固定

①設置してください。

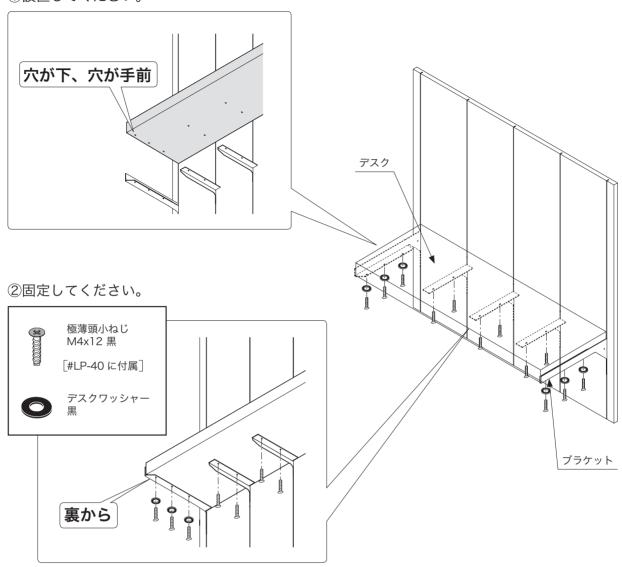

⚠ 警告


● 付属の指定ネジで確実に取り付けてください。

取り付けを誤ると、使用中に落下して怪我をする恐れがあります。


ボックスの取り付け

1 ブラケットの取り付け

別紙プラン図の位置に、ブラケットを取り付けてください。

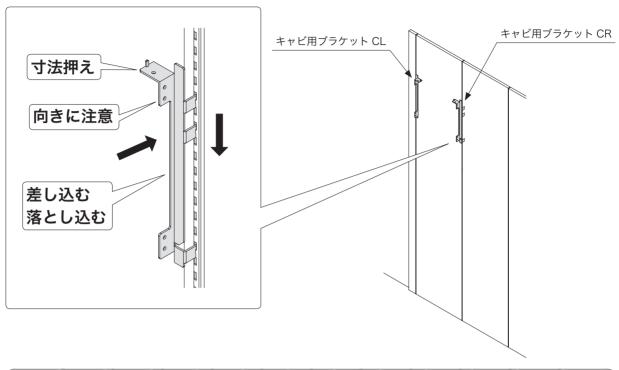

2 ボックス固定ピンの取り付け

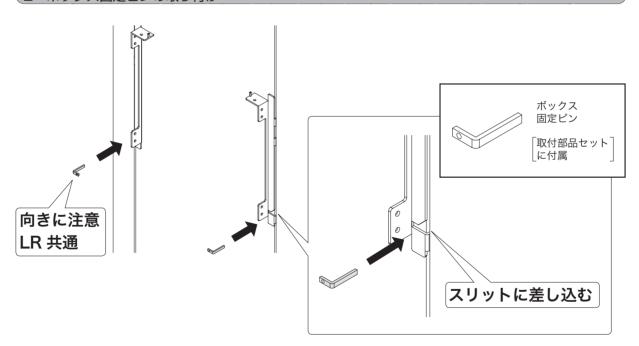

警告

● 確実に取り付けてください。


取り付けを誤ると、使用中に落下して怪我をする恐れがあります。

注意

<u>⚠</u> 方向性があるため、必ず向き・長さを確認して取り付けてください。

3 ボックスの固定

- ①扉を開けた状態で設置してください。
- ※扉は外さないでください。
- ※扉が閉じてしまう時は、ステーのトルク調整をしてください。
- 参照 「各部の取り付け・取り外し・調整方法」(P、34~)

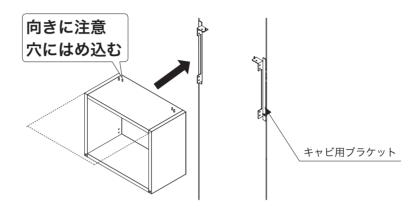

注意

○ 庫内に物が無い状態 で設置してください。

介 扉を抑えて設置してください。


扉に挟まり怪我をする恐れがあります。

②固定してください。



極薄頭小ねじ M4x12 黒

「#LP-34 に付属]

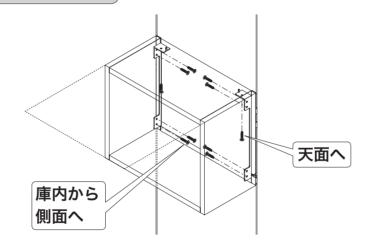


⚠ 警告


● 付属の指定ネジで確実に取り付けてください。


取り付けを誤ると、使用中に落下して怪我をする恐れがあります。

4 カバーの取り付け

カバーを取り付けてください。








TV 掛けアームの取り付け

1 TV 掛けアタッチメントと壁面プレートの仮留め


仮留めしてください。










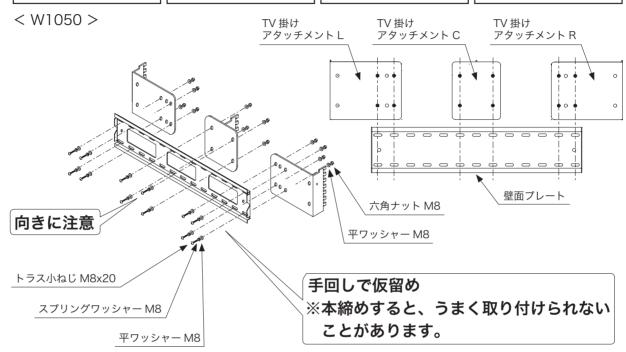

< W1500 / W1950 >

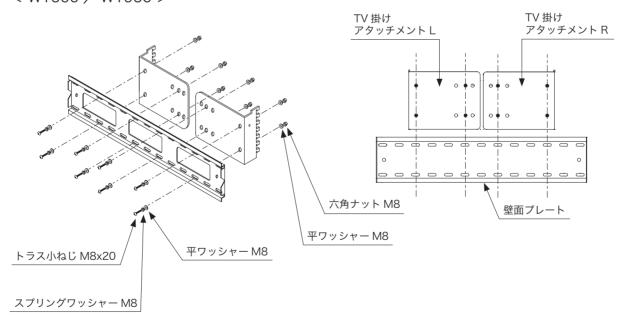


⚠警告


● 付属の指定ネジで確実に取り付けてください。取り付けを誤ると、使用中に落下して怪我をする恐れがあります。

2 バックパネルへ取り付け

別紙プラン図の位置に、TV 掛けアタッチメントを取り付けてください。

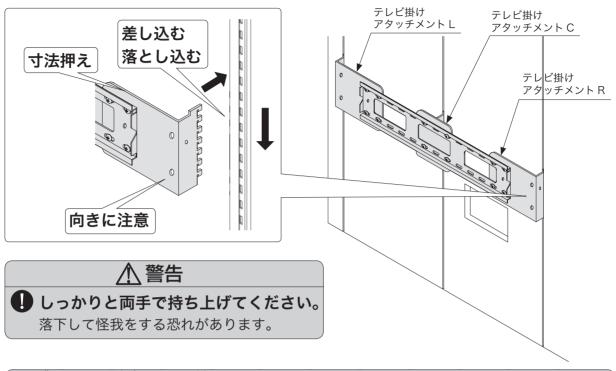

3 ブラケット固定金具の取り付け

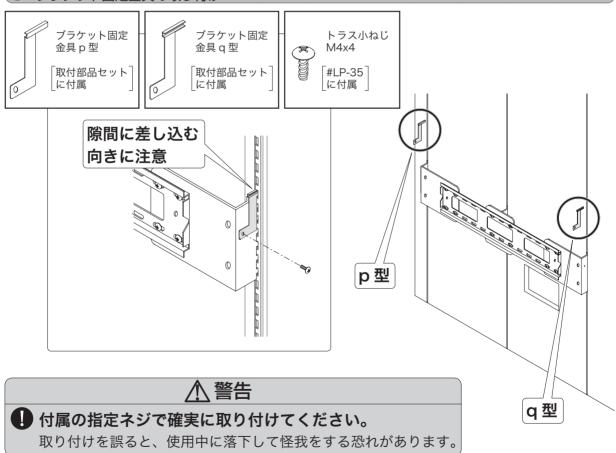


⚠ 注意

∕╀ 方向性があるため、必ず向き・長さを確認して取り付けてください。

27

4 TV 掛けアタッチメントと壁面プレートの本締め


本締めしてください。

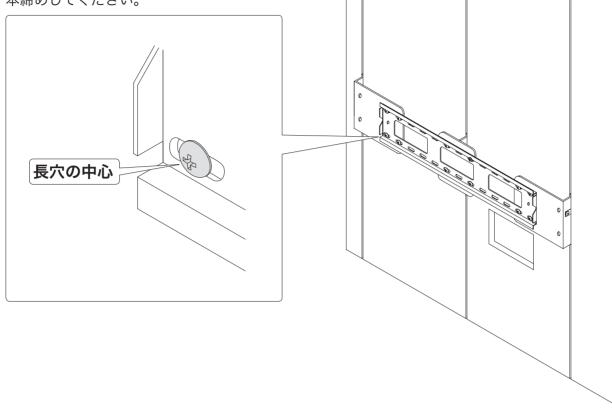

5 TV ブラケットの取り付け

TV ブラケットを取り付けてください。

- ①セーフティボルトを緩める
- ②引っ掛ける

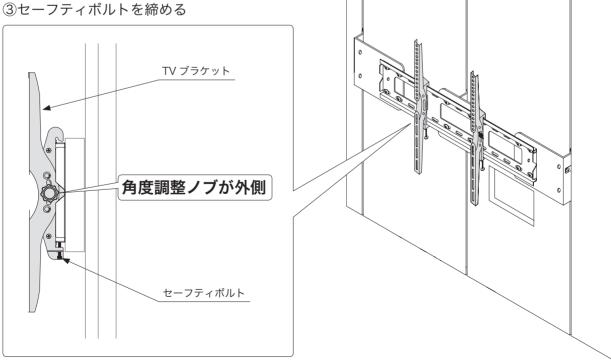


TV ボードの取り付け


1 緩衝材の取り付け

台輪に緩衝材を取り付けてください。






< W1350, W1800 >

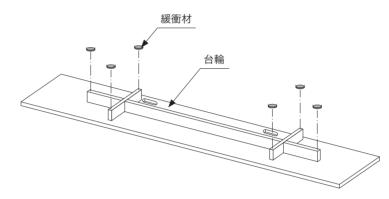

2 引き寄せボルトの取り付け

台輪に引き寄せボルトを取り付けてください。

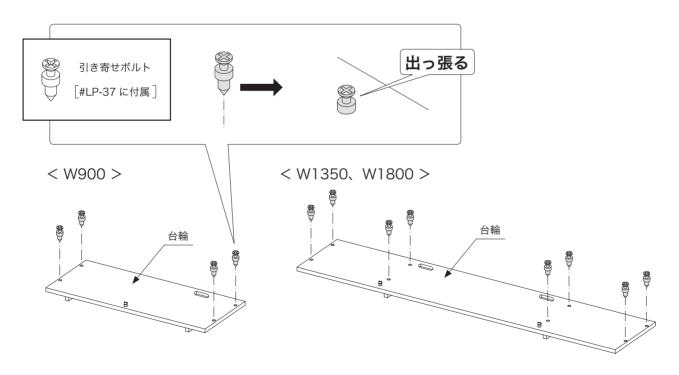



3 キャビネットの固定

①設置してください。




< W1350, W1800 >



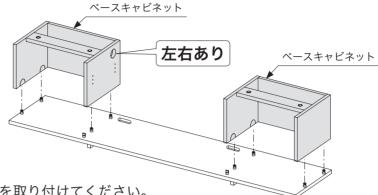

②キャビネットを固定して、キャップを取り付けてください。

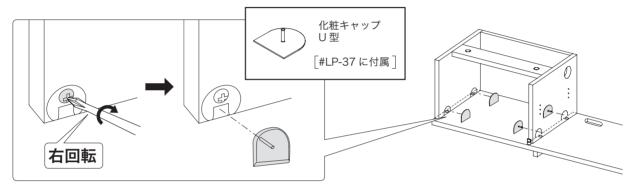


注意

確実に締めこんでください。

取り付けを誤ると、使用中に落下して怪我をする恐れがあります。

4 天板の固定

- ①天板を設置してください。
- ②天板を固定してください。

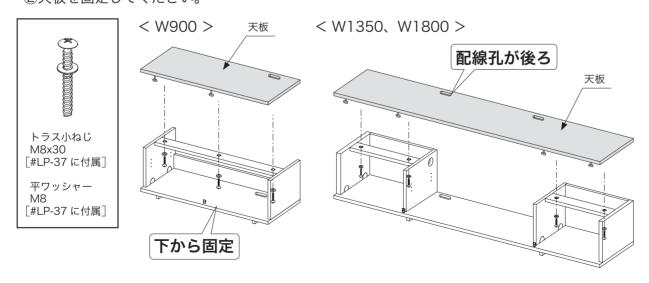

5 扉・棚板の取り付け

参照 「各部の取り付け・取り外し・調整方法」(P、34~)

5 配線孔キャップの取り付け

<丸型>



配線孔キャップ 丸型


取付部品セット に付属


<楕円型>



配線孔キャップ 楕円型

「取付部品セット^ー に付属




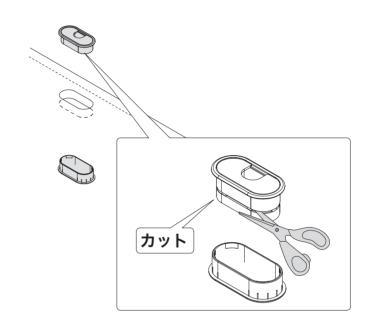

6 TV ボードの設置


別紙プラン図の位置に設置してください。

⚠ 警告

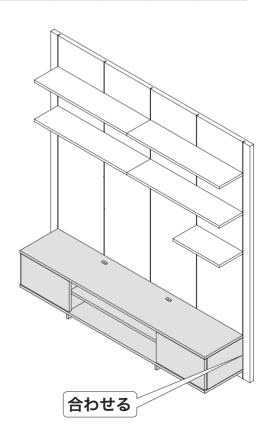


小物フックの取り付け(テンダーウォールパーツ)

①棚柱に設置してください。

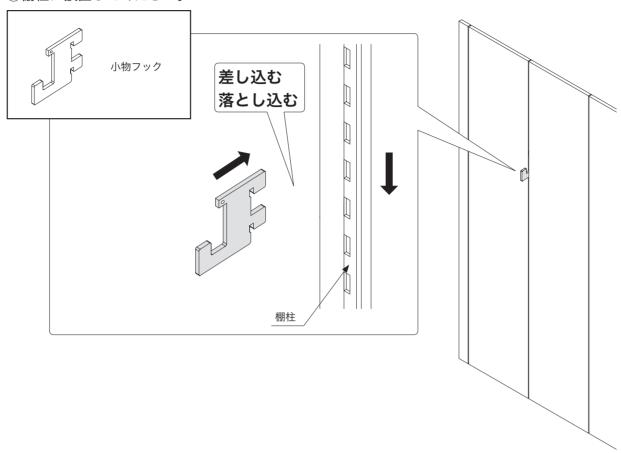

②脱落防止ピンを取り付けてください。

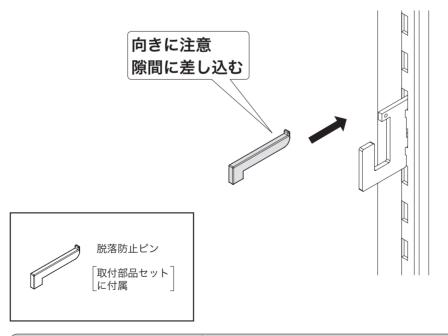


⚠ 警告

ハンギングバーの取り付け(テンダーウォールパーツ)


1 ハンギングバーの組み立て

①中間パイプブラケットにパイプを取り付けてください。

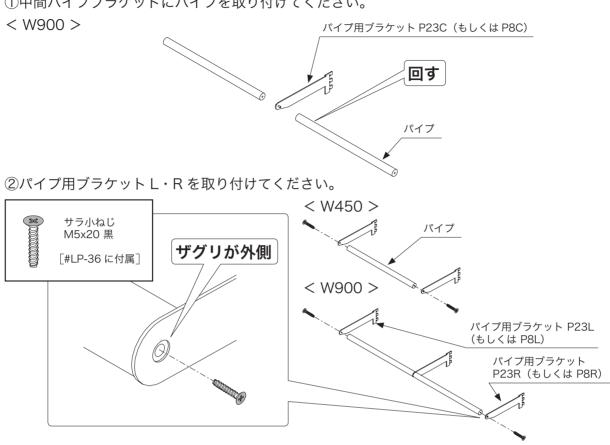

2 ハンギングバーの取り付け

①棚柱に設置してください。

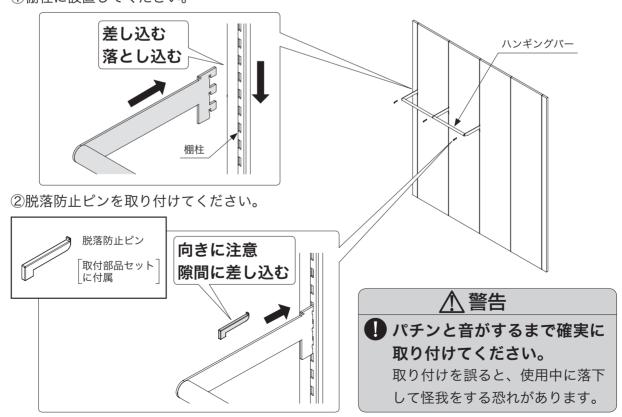

各部の取り付け・取り外し・調整方法


開き扉(トール収納)

取り外し

- ①アームカバー・カップカバーを外してください。
- ②扉を支えてください。
- ③押してください。
- ④はね上げてください。


注意

● 必ず扉を支えながら、取り外して下さい。 落下して怪我をする恐れがあります。




取り付け

- ①引っ掛けてください。
- ②押し込んでください。
- ③アームカバー・カップカバーを取り付けてください。





カップカバー



調整方法

くがたつく場合> ネジBを締めてください。

⚠ 注意

 がたついた状態で使用しないでください。 金物が外れて、怪我をする恐れがあります。

<左右調整>

ネジAを回して調整してください。

右回し=戸先側

左回し=吊元側

<上下調整>

- ①ネジBをゆっくりゆるめてください。
- ②扉を支えながら調整し、調整後ネジを締めてください。
- <前後調整>


ネジCを回して調整してください。

右回し=後側

左回し=前側

<ソフトクロージング ON・OFF >

レバー D で ON と OFF を切り替えてください。

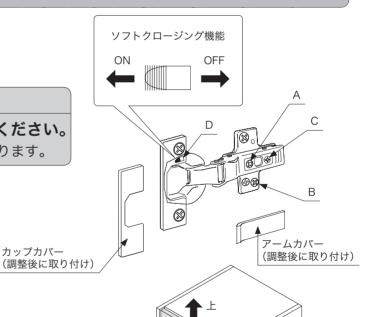

各部の取り付け・取り外し・調整方法

フラップ扉(ボックス)

調整方法

アームカバーを外してください。

くがたつく場合>

ネジBを締めてください。

注意

()がたついた状態で使用しないでください。 金物が外れて、怪我をする恐れがあります。

<左右調整>

ネジAを回して調整してください。

右回し=右側

左回し=左側

<上下調整>

ネジBを回して調整してください。

右回し=下側

左回し=上側

<前後調整>

ネジCを回して調整してください。


右回し=後側


左回し=前側


<ソフトクロージング ON・OFF > レバーDでONとOFFを切り替えてください。

<ステートルク調整>

調整部を回して調整してください。

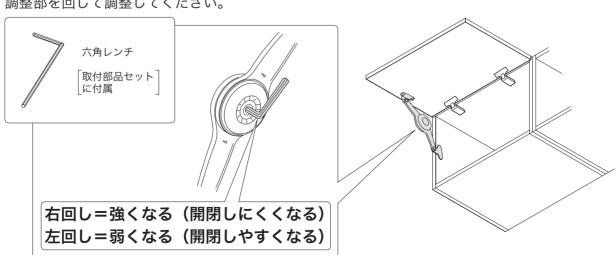

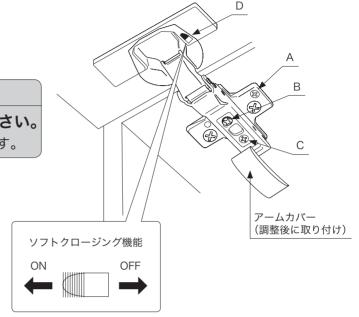




各部の取り付け・取り外し・調整方法

引戸扉(TV ボード)


取り外し

扉を支えて、扉裏面のレバーを下げてください。

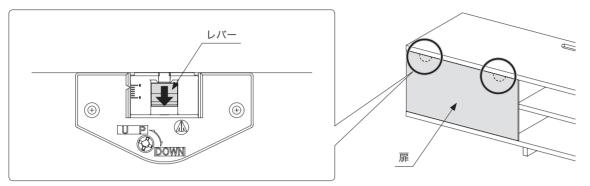


取り付け

- ①ピンに差し込みます。
- ②扉を押し込んでください。

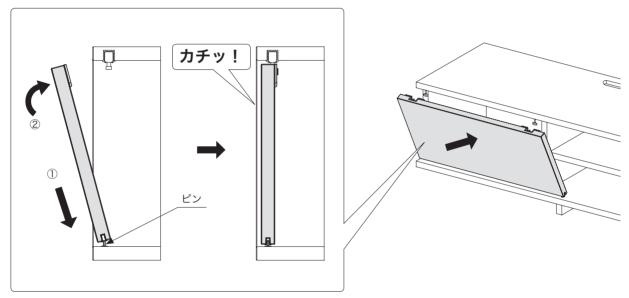

調整方法

<上下調整>

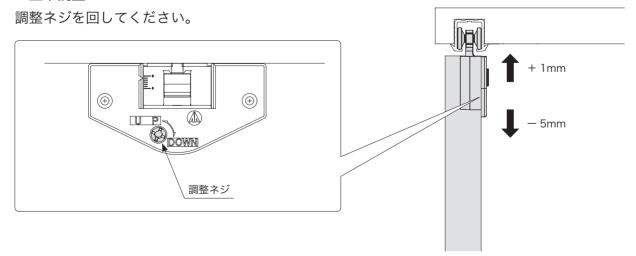


各部の取り付け・取り外し・調整方法


引出し(サイドワゴン)

取り外し

- ①引出しを引き出してください。
- ②引出しの裏に付いている左右の着脱クラッチのオレンジ色の レバーを外側に押し込んでください。

③②の状態のまま、引出しを手前に引いて取り外してください。






内引出し

取り付け

- ①レールを完全に引き出してください。
- ②引出しをレールの上に置き、そのまま押し込んでください。 カチッ! と音がして、ロックされます。

注意

 正しく取り付けられていないと、引出しが 落下し怪我をする恐れがあります。 確実に取り付けてください。




調整方法

<上下調整>

①引出しの裏に付いている左右の着脱クラッチのグレー色のレバーを上に押してください。

②①の状態のまま、レバーを奥に動かし調整してください。





着脱クラッチ

<キャスターロック LOCK・FREE >

前輪のレバーで LOCK と FREE を切り替えてください。

※後輪にロック機構はついていません。






各部の取り付け・取り外し・調整方法

棚板(トール収納・TV ボード)


取り外し

- ①棚板を持ち上げてください。
- ②棚受けを外してください。




取り付け

①棚受けをしっかり差し込んでください。

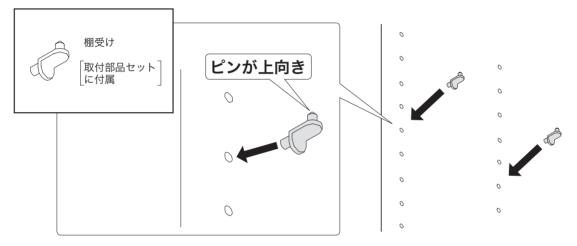

②棚板を棚受けに差し込んでください。



≜告

↑ 棚板が確実に設置されていることを確認してください。 使用中に落下して怪我をする恐れがあります。

取り付け後の確認(清掃・点検)

清掃

取り付けが完了しましたら、清掃を行ってください。

注意

○ シンナー・ベンジン・中性洗剤以外の洗剤(酸性洗剤、アルカリ性洗剤、 塩素系洗剤)・漂白剤は使用しないでください。

変色の原因になります。

⚠ 注意

洗浄剤・漂白剤・殺虫剤・防腐剤等の薬品を使用する際は 容器等に記載の注意事項に従いご使用ください。

使用方法を誤ると、変色、変形、劣化の原因となります。

点検

取り付けが完了しましたら、点検を行ってください。

- ●傷・汚れ・残材がないことを確認してください。
- ●各部が連結されていることを確認してください。
- ●壁面と固定されていることを確認してください。
- ●ネジキャップの取り付け忘れがないことを確認してください。
- ●扉・引出しに傾き・がたつきがないことを確認してください。
- ●ソフトクロージング機能が正常に作動することを確認してください。
- ●ヒンジカバー、アームカバーが取り付けられていることを確認してください。
- ●棚・デスクが水平になっていることを確認してください。
- ●取扱説明書・TV セッターチルト 1 設置マニュアルがいつでもご覧いただけるところに保管 されているか確認ください。
- ●テレビ掛けねじ一式がいつでもご覧いただけるところに保管されているか確認ください。
- ●製品の梱包材等を利用して、引渡しまでに傷がつかないよう養生してください。

参考) 部品一覧

ウォールギャラリー取付部品

			ウァ	ウォールギャラリー				ウォールギャラリー + トール収納 (L または R)				ウォールギャラリー + トール収納 LR			
			WOOD.							Lucasa.	W1050 W1500 W1050 W2400				
木製パッキン材			W600	W1050	W1500	W1950	W850	W1300	W1750	W2200) W1050 W1500 W1950 W2400				
				6	枚			6	枚		6枚				
接着剤		y		1 本				1	本		1本				
棚受け		7	_					32	2 ケ		60 /				
隙間プレート	>	小		_				1	ケ		2 5				
	\	大		_	_			1	ケ			2	ケ		
棚板ブラケット	The T	Г23L	2 ヶ	4 ヶ	4 ヶ	4 ヶ	2 ヶ	4 ヶ	4 ヶ	4 ヶ	2 ヶ	4 ヶ	4 ヶ	4 ケ	
		Г23R	2 ヶ	4 ヶ	4 ヶ	4 ヶ	2 ヶ	4 ヶ	4 ヶ	4 ヶ	2 ヶ	4 ヶ	4 ヶ	4 ヶ	
		T10	— 2545					2 ケ	4 ヶ	_		2 ヶ	4 ケ		
脱落防止ピン			5 7 107 107 107			5 x 10x 10x 10x				5 7 107 107 107					
ピンチブロック			_			1ヶ				2ケ					

ウォールギャラリー取付部品内袋詰め

	ウォールギャラリー				ウォールギャラリー + トール収納(L または R)				ウォールギャラリー + トール収納 LR				
		W600 W1050 W1500 W1950											
トラスタッピンねじ	ĺ												
M4x50	32 ★	47 ★	63 ★	78 ★	32 ★	47 ★	63 ★	78≉	32 * 47 * 63 * 78 *				
トラスタッピンねじ M4x16	2本					2	本		2本				
極薄頭小ねじ M4x12 黒	10 * 20 * 26 * 32 *				10≉	20本	26 ★	32 本	10本	20本	26 本	32≉	
F4 スター シール F☆☆☆		1	枚			1	枚			1	枚		
ワッシャー、 化粧キャップ		_	_			各	フケ		各10ヶ				
化粧シール		_	_			10)枚			20)枚		
サラタッピンねじ M4x50		_	_			5	本			10)本		
カップカバー		_	_			9	ケ			18	3 ヶ		
アームカバー (トール収納)		_	_			9	ケ		18 7				
サラタッピンねじ M4x80		_	_			10)本			20)本		
特殊頭小ねじ M4x10		4	本			4	本			4	本		
サラタッピンねじ M4x50	5 本					5	本			5	本		
サラタッピンねじ M4x40					10本				10 _* 20 _*				
トラスタッピンねじ M3.5x13	_			3≉				6 ★					
プレート				4枚									

デスクセット取付部品

		tw-C1 デスクセット (棚板タイプ)	tw-C2 デスクセット (ボックスタイプ)		tw-C2 デスクセット (ボックスタイ プ)+ トール収納 (L または R)	tw-C1 デスクセット (棚板タイプ) +トール収納 LR	tw-C2 デスクセット(ボックスタ イプ)+トール収納LR
				W1300 W1750 W2200			
木製パッキン材		6枚	6枚	6枚	6枚	6枚	6枚
接着剤	7	1本	1本	1本	1本	1本	1本
六角レンチ			1本		1本		1本
コンセント BOX カバー		1 ヶ	1 ヶ	1 ヶ	1 ヶ	1 ヶ	1 ケ
棚受け	7			32 ₇	32 ₇	60 r	60 r
隙間プレート	小	_	_	1 ケ	1 ケ	2 7	2 7
	大		_	1 ヶ	1 ヶ	2 ケ	2 ケ
棚用ブラケット	T23L	4 ヶ		4 5		4 σ	
, the state of the	T23R	4 σ		4 σ		4 σ	
	T10	<u> 27 47 </u>		- 2 + 4 +		- 25 45	
	T45L	1 ታ	15	1 ヶ	1 ヶ	15	1 f
	T45R	1 ヶ	1 ヶ	1 ヶ	1 ヶ	1 ヶ	1 ヶ
1 ,	T45C	1 7 2 7 3 7	1 7 2 7 3 7	1 7 2 7 3 7	1 7 2 7 3 7	1 7 2 7 3 7	1 7 2 7 3 7
キャビ用ブラケット	CL		25 35 45		25 35 45		273745
	CR		25 35 45		25 35 45	<u> </u>	27 37 45
脱落防止ピン		10ヶ		10ヶ		10ヶ	
ボックス固定ピン			5 x 8 x 10 r		5 x 8 x 10 r		5 7 8 7 10 7
ブラケット固定金具	q	2 ケ	2 5	2 5	2 7	2 7	2 7
L'XITONA	р	3 x 4 x 5 x	37 47 57	37 47 57	37 47 57	37 47 57	3 7 4 7 5 7
ピンチブロック				1 f	1 ケ	2 7	2 ケ

デスクセット取付部品内袋詰め

	tw-C1 デスクセット (棚板タイプ)	tw-C2 デスクセット (ボックスタイプ)		tw-C2 デスクセット (ボックスタイ プ)+ トール収納 (L または R)	,	tw-C2 デスクセット(ボックスタ イプ)+トール収納LR
トラスタッピンねじ M4x50		47 a 63 a 78 a				47 a 63 a 78 a
トラスタッピンねじ M4x16	2本	2本	2本	2本	2本	2本
極薄頭小ねじ M4x12 黒	35 * 41 * 47 *	39 * 51 * 63 *	35 * 41 * 47 *	39 * 51 * 63 *	35 * 41 * 47 *	39 * 51 * 63 *
デスク用ワッシャー黒	8*	8*	8本	8本	8本	8*
F4 スターシール	1枚	1枚	1 枚	1 枚	1枚	1枚
ワッシャー、 化粧キャップ	_	_	各5ヶ	各5ヶ	各10ヶ	各10ヶ
化粧シール	_	_	10枚	10枚	20枚	20枚
サラタッピンねじ M4x50	_	_	5本	5本	10本	10 本
カップカバー	_	67 97 127	9 7	15 7 18 7 21 7	18ヶ	24 7 27 7 30 7
アームカバー (ボックス)		67 97 12 ₇		67 97 12 ₇	_	67 97 127
アームカバー (トール収納)	_	_	97	97	18 ₇	18 ヶ
サラタッピンねじ M4x80		_	10本	10≉	20 ★	20 本
トラス小ねじ M4x4 グ	6本	6本	6本	6本	6本	6 本
特殊頭小ねじ M4x10	4本	4本	4本	4本	4本	4本
サラタッピンねじ M4x50	5本	5本	5本	5本	5本	5本
サラタッピンねじ M4x40			10本	10本	20本	20本
トラスタッピンねじ M3.5x13			3本	3本	6本	6 本
プレート			4	枚		

ハンキング TV セット取付部品

		tw-A ハンギング T (棚板タ~	Vセット	ハンギ	tw-A2 ング TV ノクスタ・	セット	ハンギング					【ボックスタ	ハンギン	tw-A1 グTV セッ				
		W1050 W150													\Diamond			
木製パッキン材	$\overline{\lambda}$	6 t		$\overline{}$	6 核			6枚			6 核			6枚	Tì		6枚	
接着剤	7	-	<u>*</u>		 1 本			1 本	;		1 本	<u> </u>		1 本			 1 本	
六角レンチ			-			;						<u> </u>					 】本	;
コンセント BOX カバー		1 :	<u></u>		1 ヶ	-		1 ヶ	•		1 ヶ	-		1 ヶ			1 ヶ	•
棚受け	7		-				3	2	ケ	(1)	32	ケ	6	60 5	τ	6	60 ·	ケ
隙間プレート	小		-		_			1 ヶ	•		1 ヶ	-	1	2 ヶ		4	2 ح	-
	大		-		_			1 ヶ			1 ⁄	-	4	2 ヶ		,	2 ⁄	-
棚用ブラケット	T23L	25 25	3 ヶ		_	1 ヶ	2 ヶ	2 ヶ	3 ヶ	_	_	1 ح	2 ヶ	2 ヶ	3 ヶ		_	1 ヶ
	T30L	1 :	ر		1 ヶ	•		1 ヶ			1 ヶ	-		1ヶ			1 ヶ	-
	T23R	2 5 2 5	3 ヶ	_	_	1 ヶ	2 ヶ	2 ヶ	3 ヶ	_	_	1 7	2 ヶ	2 ヶ	3 ヶ	_	_	1ヶ
1	T30R	1 :	ر		1 ヶ	-		1 ヶ			1 ヶ	-		1ヶ			1 ヶ	
	T23C	<u> </u>	2 ヶ		_			2 ヶ	2 ჯ		_			2 t	2 ヶ		_	
	T10	25 25	4 ヶ		_		2 ヶ	2 ヶ	4 ヶ		_		2 ヶ	2 r	4 ヶ		<u> </u>	
テレビ掛け アタッチメント	L	1 :	ر		1 ヶ	•		1 ヶ			1 ヶ	-		1ヶ			1 ヶ	-
	R	1 :	ر		1 ヶ	-		1 ヶ			1 ヶ	-		1ヶ			1 ヶ	-
	С	1 ヶ一	_	1 ケ	_	_	1 ヶ	_	_	1 ヶ	_	_	1ヶ	_	_	1 ヶ	_	_
キャビ用ブラケット	CL		-	2 ヶ	3 ヶ	4 ヶ				2 ჯ	3 ヶ	4 ヶ				2 ヶ	3 ヶ	4 ヶ
f. f.	CR		-	2 ヶ	3 ヶ	4 ヶ				2 ჯ	3 ヶ	4 ۶				2 ヶ	3 ヶ	4 ヶ
脱落防止ピン		8 5 10 2	12 t	3 ヶ	3 ヶ	5 ヶ	8 ヶ	10τ	12 ₇	3 ヶ	3 ヶ	5 ヶ	8ヶ	10 r	125	3 ヶ	3 ヶ	5 ヶ
ボックス固定ピン			_	5 ヶ	8 ヶ	10 t				5 ヶ	8ヶ	10 τ				5 ヶ	8 ヶ	10 r
ブラケット固定金具	q	2 !	ر	,	2 ح	-	4	2 ح		,	2 ح	-		2 ヶ		4	2 ح	-
	р	2 !	ر	,	2 ح	-	4	2 ح	•	,	2 ح	-	4	2 ヶ			2 ح	
ピンチブロック			-		_			1 ヶ			1 ヶ	-	4	2 ヶ		4	2 ح	-
テレビ掛け ねじ一式(*)		1 2	ット	1	セッ	' 	1	セッ	۲	1	セッ	<u>'</u>	1	セッ	١	1	セッ	' ト

 $\overline{(*)}$ このテレビ掛けねじ一式は施工時には使用しません。取扱説明書と一緒に保管してください。

ハンキング TV セット取付部品内袋詰め

		ハンギ	tw-A1 ング TV I板タイ	セット		tw-A2 ング TV ソクスタ	セット	ハンギング										tw-A2 グTV セッ	
							W1950											W1950	
トラスタッピン M4x50	au bu	i																	78 ★
トラスタッピン: M4x16	ねじ グ	- 2	2 本			2 本	<u> </u>	- 1	2 本			2 本		,	2 本		,	2 本	:
極薄頭小ねじ M4x12 黒	STATE OF THE PARTY	21 *	29 ★	40 ★	29 _*	41 *	58 ★	21*	29≉	40 ★	29≉	41 *	58 ★	21 ★	29 ★	40 ★	29 ★	41 ★	58 本
トラス小ねじ M8x20		1	5 =	本	1	5	本	1	5 2	*	1	5	本	1	5	本	1	5	本
六角ナット M8		1	5	ケ	1	5	ケ	1	5	7	1	5	ケ	1	5	ケ	1	5	ケ
スプリングワッ: M8	>+= Q	1	5	ケ	1	5	ケ	1	5	7	1	5	ケ	1	5	ケ	1	5	<u>ケ</u>
平ワッシャー M8	0	2	29	ケ	2	29	ケ	2	9	τ	2	29	ケ	2	29	ケ	2	29	<u></u> ケ
F4 スター シール	Fxxxx		1 枚	ζ		1 核	ζ	ı	1 枚			1 核	ζ		1 核	τ		1 核	
ワッシャー、 化粧キャップ	0							各	5	ケ	各	5	ケ	各	10	ケ	各	10	ケ
化粧シール	\bigcirc							1	O ŧ	攵	1	0	枚	2	20	 枚	2	20 7	大
サラタッピンね M4x50	Ü							į	5 本	•		5 本		1	0 :	本	1	0 :	本
カップカバー	B				6 ヶ	9 ب	127	,	9 ح	1	15τ	18τ	21 7	1	8	ケ	24 7	27 7	30 r
アームカバー (ボックス)					6 ヶ	9 ب	125				6ヶ	9 ب	125				6 ヶ	9 ب	12 ₇
アームカバー (トール収納)			_						9 ر			9 2	-	1	8	ケ	1	8	ケ
サラタッピンね M4x80								1	0 2	*	1	0	本	2	20 :	本	2	20 :	本
トラス小ねじ M4x4	<u></u>	4	4 本			4 *	<u> </u>	4	4 本	•		4 *	<u> </u>	·	4 本		,	4 本	:
特殊頭小ねじ M4x10	Ole	4	4 本			4 本	<u> </u>	4	4本	•		4 *	<u> </u>	,	4 本		,	4 本	
サラタッピンね M4x50		ļ	5 本			5 本	<u> </u>	ļ	5本	•		5 ≉	<u> </u>	,	5 本		,	5 本	;
サラタッピンね M4x40	35							1	0 2	*	1	0	本	2	20 :	本	2	20 ;	本
トラスタッピン: M3.5x13								•	3本			3≉			6 本			6 本	
プレート										4	枚								

TV ボードセット取付部品

		tw-B1 TV ボードセット (棚板タイプ)													(棚板夕 収納 LR		tw-B2 ドセット(+ トール)		
		W1050	W1500	W1950	W1050 W1500 W1950		W1300	W1750	W2200	W1300 W1750 W2200		W1500 W1950 W2400		W2400	W1500	W1950	W2400		
木製パッキン材			6 核		İ	6枚			6枚			6枚			6核			6枚	
接着剤	>		1 本			1 本	;		1 本			1 本			1 本			1 本	;
六角レンチ			_			1 本						1 本						1 本	;
配線孔キャップ精円型		2 ჯ	4 ⁄	4 ヶ	2 ケ	4 ヶ	4 ჯ	2 ჯ	4 ヶ	4 ヶ	2 ケ	4 ケ	4 ヶ	2 ヶ	4 ヶ	4 τ	2 ヶ	4 ヶ	4 ⁄
配線孔キャップ丸型	6	_	2 ヶ	2 ჯ	_	2 ჯ	2 ჯ	_	2 ヶ	2 ヶ	_	2 ヶ	2 ヶ	_	2 ヶ	2 ヶ	_	2 ჯ	2 ヶ
コンセント BOX カバー			1 ヶ	-		1 ヶ	•		1 5	-		1 ヶ	-		1 2	-		1 ヶ	
棚受け	P	·	8 7	-		8 7	•	3	36 ·	ケ	3	36	ケ	6	64	ケ	6	4	7
隙間プレート	小								1 ⁄	-		1 ⁄	-	,	2 ⁄2	-	,	2 ケ	
	大								1 ⁄	-		1 ⁄	-	,	2 ⁄2	-	,	2 ケ	
棚用ブラケット	T23L	2 ჯ	2 ヶ	3 ヶ	_	_	1 ه	2 ჯ	2 ჯ	3 ヶ	_	_	15	2 ჯ	2 ヶ	3 ヶ	_	_	1 ヶ
	T23R	2 ჯ	2 7	3 ヶ	_	_	1 ヶ	2 ჯ	2 ヶ	3 ヶ	_		1 ヶ	2 ჯ	2 ヶ	3 ヶ	_		1 ⁄
	T23C	_	2 ჯ	2 ヶ				_	2 ヶ	2 ヶ				_	2 ヶ	2 ヶ			
	T10	2 ჯ	2 ჯ	4 ヶ		_		2 ჯ	2 ჯ	4 ヶ			T	2 ჯ	2 ヶ	4 ヶ			
キャビ用ブラケット	CL				2 ヶ	3 ヶ	4 ヶ				2 ჯ	3 ヶ	4 ヶ				2 ヶ	3 ヶ	4 ヶ
	CR				2 ヶ	3 ヶ	4 ヶ			1	2 ჯ	3 ヶ	4 ヶ				2 ჯ	3 ヶ	4 ヶ
脱落防止ピン		5 ヶ	8 ₅	10 τ	_	_	3 ヶ	5 ヶ	8 ₇	10τ	_	_	3×	5 ヶ	8 t	10 τ	_	_	3 ヶ
ボックス固定ピン			<u> </u>		5 ヶ	8 ₇	10τ				5 τ	8 t	10τ		<u> </u>		5 ヶ	8 5	10 τ
ピンチブロック									1 5	-		1 5	-	,	2 ½	-	,	2 ヶ	

TV ボードセット取付部品内袋詰め

	tw-B1	tw-B2	tw-B1	tw-B2	tw-B1	tw-B2
	TV ボードセット (棚板タイプ)	TV ボードセット (ボックスタイプ)		TV ボードセット (ボックスタイプ)+トール収納 (L または R)		TV ボードセット(ボックス タイプ)+ トール収納 LR
トラスタッピンねじ M4x50		W1050 W1500 W1950				47本 63本 78本
トラスタッピンねじ M4x16	2本	2本	2本	2本	2本	2 *
極薄頭小ねじ M4x12 黒	16 * 24 * 35 *	24	16 * 24 * 35 *	24 * 36 * 53 *	16 * 24 * 35 *	24 * 36 * 53 *
平ワッシャー M8	5 ヶ	5 ヶ	5 ヶ	5 ヶ	5 ヶ	5 ヶ
トラス小ねじ M8x30	5本	5本	5本	5本	5本	5本
F4 スター シール	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
ワッシャー、 化粧キャップ		_	各5ヶ	各5ヶ	各10ヶ	各10ヶ
化粧シール		_	10枚	10枚	20枚	20枚
サラタッピンねじ M4x50			5本	5 本	10 本	10≉
引き寄せボルト	10本	10本	10本	10本	10本	10本
化粧キャップ U型	10 ₅	10 ₅	10 ₅	10 ₅	10 ₅	10ヶ
カップカバー		6 x 9 x 12 r	9 ₅	157 187 217	18ヶ	24 7 27 7 30 7
アームカバー (ボックス)		6 x 9 x 12 r		6 x 9 x 12 r		6 x 9 x 12 r
アームカバー (トール収納)			9 ヶ	9 ₅	18 ₅	18 ₅
サラタッピンねじ M4x80			10本	10本	20本	20本
特殊頭小ねじ M4x10	4本	4本	4本	4 本	4本	4本
サラタッピンねじ M4x50	5本	5本	5本	5本	5本	5本
サラタッピンねじ M4x40		_	10本	10本	20本	20本
トラスタッピンねじ M3.5x13		_	3本	3本	6本	6∗
緩衝材			10) ケ		
プレート			4	枚		

参考)部品一覧

フリーレイアウト取付部品

	フリーレイアウト	フリーレイアウト + トール収納(L または R)	フリーレイアウト + トール収納(LR)
	W600 W1050 W1500 W1950	W850 W1300 W1750 W2200	W1050 W1500 W1950 W2400
木製パッキン材	6枚	6枚	6枚
接着剤	1 本	1 本	1 本
棚受け		32 /	60 /
隙間プレート		1 ヶ	2 5
*		1 ヶ	2 5
ピンチブロック	_	1 ヶ	2 ⁄r

フリーレイアウト取付部品内袋詰め

	フリーレイアウ	۲			イアウト (L また				イアウ V納(L	
		W600 W1050 W1500 W1950			The state of the s	166 117	W1050 W1500 W1950 W24			
トラスタッピンねじ	W600 W1050 W1500				W1750	W2200	W1050 W1500 W1950			W2400
M4x50	32 * 47 * 63 *	78 本	32 ★	47 ★	63 ★	78 ★	32本	47 本	63本	78 本
トラスタッピンねじ M4x16	2本			2	本		'	2	本	
F4 スターシール F***	1 枚			1	枚			1	枚	
ワッシャー、化粧キャップ				各	う ケ			各]	0 ヶ	
化粧シール	_			10) 枚			20) 枚	
サラタッピンねじ M4x50	_			5	本			10)本	
カップカバー	_			18	3 t			9	ケ	
アームカバー (トール収納)				9	ケ			18	3 ケ	
サラタッピンねじ M4x80	_			10) 本			20)本	
特殊頭小ねじ M4x10	4本			4	本			4	本	
サラタッピンねじ M4x50	5本			5	本			5	本	
サラタッピンねじ M4x40				10)本			20)本	
トラスタッピンねじ M3.5x13				3	本			6	本	
プレート				4	枚					

MEMO

MEMO