


主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	ステンレス	No, 4仕上	
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	モーター	8極DCブラシレスモーターE種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	機油塗装・クリアー (ワンタッチ着脱シロッコファン)	
5	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】	
7	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	*付属品
8	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75m	2心 2極差込プラグ	
9	照明装置	LED照明 (昼白色)	消費電力: 10.5W (LED照明1灯 照明用電源)	
10	オイルバック	ステンレス	No, 4仕上	
11	整流板	ステンレス	No, 4仕上	
12	前蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
13	後蓋	ステンレス	No, 4仕上	
14	ダクトカバー	ステンレス	No, 4仕上	*別売品
15		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による *別売品

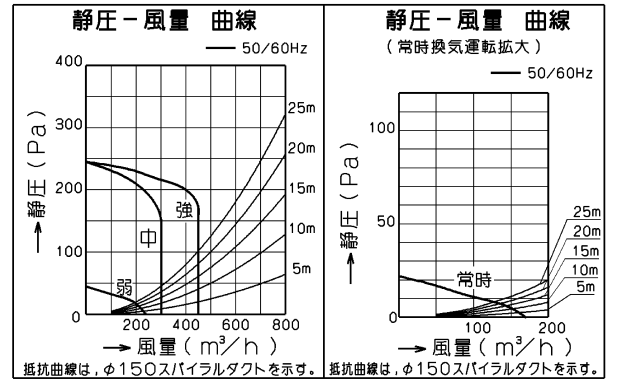

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
CFEDL-952	100	強	50	45	—	450	47	31
			60					
		中	50	20	300	—	36	
			60					
		弱	50	10	240	—	32	
			60					
		常時	50	6	170	—	24	
			60					

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(165Pa時: 最大消費電力83W)

注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。  
 2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。  
 型名の「\*」には色記号が入ります。

CFEDL-952MW	1B9182AU	ミラーホワイト		KA140
CFEDL-952TBK	1B9182AL	テクスチャブラック		KA140
CFEDL-952TW	1B9182AM	テクスチャホワイト		KA140
CFEDL-952S	1B9182Z5	ステンレス No, 4仕上		KA140
型 名		製品コード		色 調
承認	照査	設計	製図	変更承認
2014.10.10	2014.10.10	2014.10.10	2014.10.10	2014.10.10
黒澤	中沢	小松	小松	
型 名		CFEDL-952		区 分 No.
原 産 国		オリジナル		
型 番		1B90162		
製 造 廠		富士工業株式会社		
尺 寸		1/10		
製 品 姿 図				