
# レイアウト名をクリックすると該当ページにジャンプします。

- **<レイアウト>** 
  - ・ペニンシュラ
  - <u>・袖壁付けペニンシュラ</u>
  - <u>・デュエ / デュエアイランド</u>
  - <u>• I 型</u>
  - <u>・L型/オープンL</u>
  - ・ポポラート



品名	必要数量
キッチンパネル	1枚
ジョイナー(見切り用)	2本

## 取付手順

- ① キッチン本体の取付け
- ② キッチンパネルのカット・貼付け
- ③ ジョイナーのカット・取付け
- ④ シリコーン仕上げ処理

•


取付けのポイント

キッチンパネルは 後貼り

キッチン本体取付け後に貼り付けてください。

## 部材

#### キッチンパネル



付属取付キット ※キッチンパネルに同梱されます


・接着用ボンド 1本 (330ml)

・両面テープ 1巻 (20 mm×10m)

・シール剤 1本 (320ml)

・マスキングテープ 1巻


## ジョイナー 見切り用 (2 本入り)



## ■ 取付位置・シリコンシーリング処理

#### 【取付位置】


高さ方向は、『ワークトップ高さ+3mm』をパネル下基準として割り付けます。 水平方向は、天板端部を基準として割り付けます。

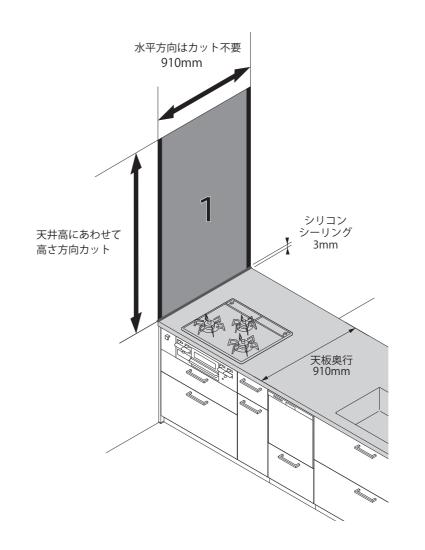


# 5mm キッチンパネル 3mm シーリング幅 3mm


【正面図】

#### 【ジョイナー取付部拡大】

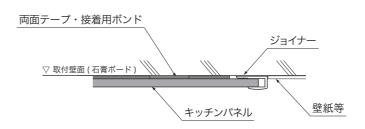



## 推奨割付



品名	必要数量
キッチンパネル	2枚
ジョイナー(見切り用)	2本

## 取付手順

- ① 加熱機器側面側 キッチンパネルのカット・貼付け
- ② キッチン本体の取付け
- ③ 加熱機器正面側 キッチンパネルのカット・貼付け
- 4 ジョイナーのカット・取付け
- ⑤ シリコーン仕上げ処理

0

取付けのポイント

加熱機器側面側は 先貼り

加熱機器正面側は 後貼り

### ■部材


#### キッチンパネル



付属取付キット ※キッチンパネルに同梱されます

- ・接着用ボンド 1本 (330ml)
- ・両面テープ 1巻 (20 mm×10m)
- ・シール剤 1本 (320ml)
- ・マスキングテープ 1巻

## ジョイナー 見切り用 (2 本入り)



#### L=2,730 mm


## ■ 取付位置・シリコンシーリング処理

#### 【取付位置】


加熱機器側面側の高さ方向は、床面を基準として割り付けます。


加熱機器正面側の高さ方向は、『ワークトップ高さ+3mm』をパネル下基準として割り付けます。


水平方向は、入隅部を基準として割り付けます。

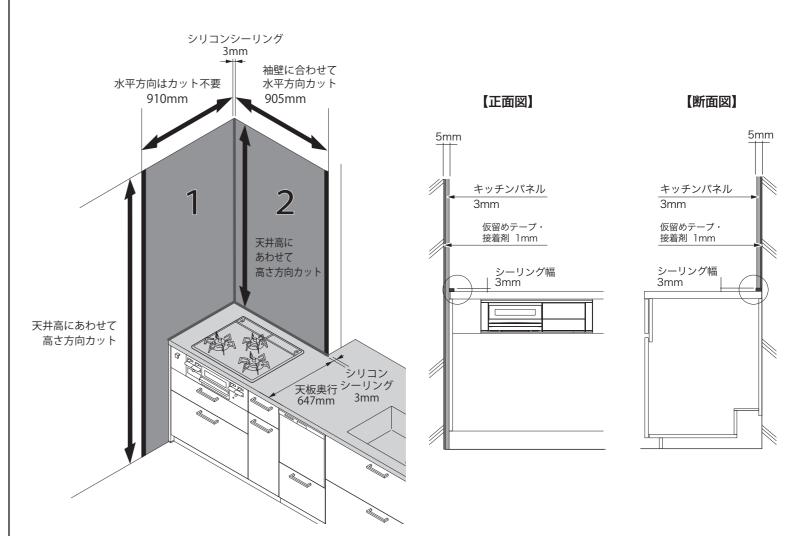

#### 【入隅・ジョイナー取付部拡大】







品名	必要数量
キッチンパネル	1枚
ジョイナー(見切り用)	2本

## 取付手順

- ① キッチン本体の取付け
- ② キッチンパネルのカット・貼付け
- ③ ジョイナーのカット・取付け
- ④ シリコーン仕上げ処理

•

取付けのポイント

キッチンパネルは 後貼り

キッチン本体取付け後に貼り付けてください。

## 部材


#### キッチンパネル



付属取付キット ※キッチンパネルに同梱されます

- ・接着用ボンド 1本 (330ml)
- ・両面テープ 1巻 (20 mm×10m)
- ・シール剤 1本 (320ml)
- ・マスキングテープ 1巻


## ジョイナー 見切り用(2本入り)




#### ■ 取付位置・シリコンシーリング処理


#### 【取付位置】


高さ方向は、『ワークトップ高さ+3mm』をパネル下基準として割り付けます。 水平方向は、加熱機器の中心を基準として割り付けます。

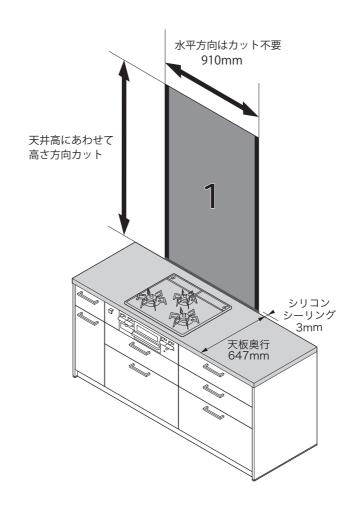


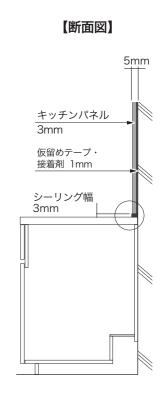

#### 【ジョイナー取付部拡大】

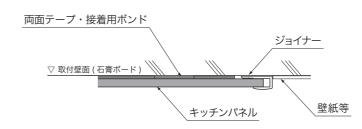



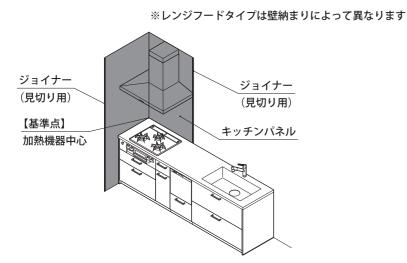

品名	必要数量
キッチンパネル	2枚
ジョイナー(見切り用)	2本

## 取付手順

- ① 加熱機器側面側 キッチンパネルのカット・貼付け
- ② キッチン本体の取付け
- ③ 加熱機器正面側 キッチンパネルのカット・貼付け
- ④ ジョイナーのカット・取付け
- ⑤ シリコーン仕上げ処理

0


取付けのポイント

加熱機器側面側は 先貼り

加熱機器正面側は 後貼り

### ■部材

#### キッチンパネル




付属取付キット ※キッチンパネルに同梱されます

・接着用ボンド 1本 (330ml)

・両面テープ 1巻 (20 mm×10m)・シール剤 1本 (320ml)

・マスキングテープ 1巻

ジョイナー 見切り用 (2本入り)



L=2,730 mm


#### ■ 取付位置・シリコンシーリング処理

#### 【取付位置】


加熱機器側面側の高さ方向は、床面を基準として割り付けます。


加熱機器正面側の高さ方向は、『ワークトップ高さ+3mm』をパネル下基準として割り付けます。


水平方向は、入隅部を基準として割り付けます。

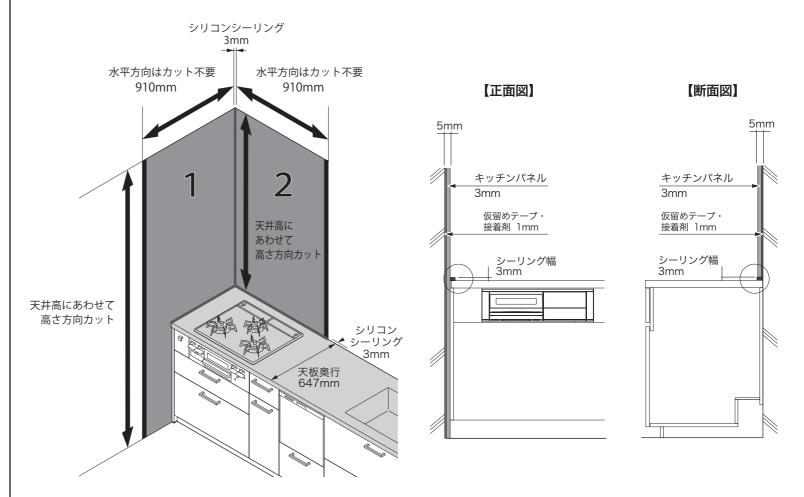

#### 【入隅・ジョイナー取付部拡大】





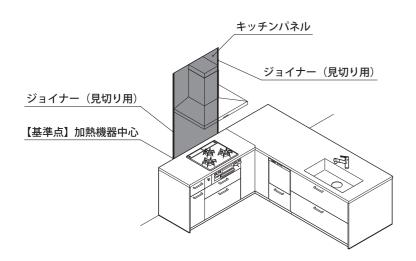

品名	必要数量
キッチンパネル	1枚
ジョイナー(見切り用)	2本

## 取付手順

- ① キッチン本体の取付け
- ② キッチンパネルのカット・貼付け
- ③ ジョイナーのカット・取付け
- ④ シリコーン仕上げ処理

•


取付けのポイント

キッチンパネルは 後貼り

キッチン本体取付け後に貼り付けてください。

## 部材

#### キッチンパネル



付属取付キット ※キッチンパネルに同梱されます

・接着用ボンド 1本 (330ml)


・両面テープ 1巻 (20 mm×10m)

・シール剤 1本 (320ml)

・マスキングテープ 1巻

## ジョイナー

見切り用(2本入り)




#### L=2,730 mm


#### ■ 取付位置・シリコンシーリング処理

#### 【取付位置】


高さ方向は、『ワークトップ高さ+3mm』をパネル下基準として割り付けます。 水平方向は、加熱機器の中心を基準として割り付けます。

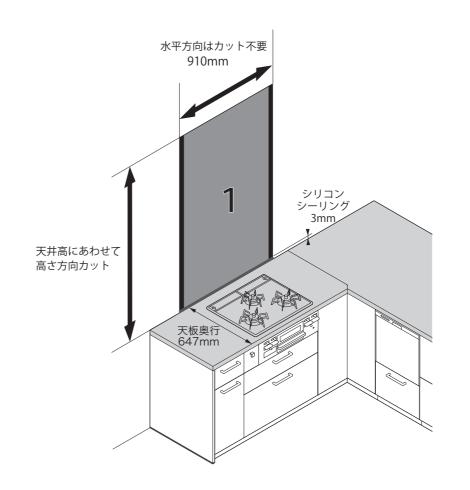



#### 【断面図】

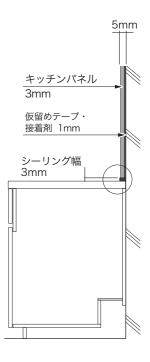

#### 【ジョイナー取付部拡大】

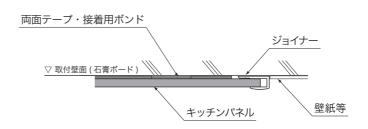



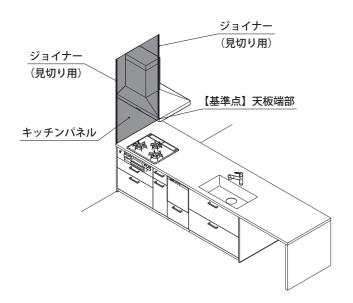

品名	必要数量
キッチンパネル	1枚
ジョイナー(見切り用)	2本

## 取付手順

- ① キッチン本体の取付け
- ② キッチンパネルのカット・貼付け
- ③ ジョイナーのカット・取付け
- ④ シリコーン仕上げ処理

0

取付けのポイント

キッチンパネルは 後貼り

キッチン本体取付け後に貼り付けてください。

## 部材


#### キッチンパネル



付属取付キット ※キッチンパネルに同梱されます

- ・接着用ボンド 1本 (330ml)
- ・両面テープ 1巻 (20 mm×10m)
- ・シール剤 1本 (320ml)
- ・マスキングテープ 1巻


## ジョイナー 見切り用 (2 本入り)




## ■ 取付位置・シリコンシーリング処理

#### 【取付位置】

高さ方向は、『ワークトップ高さ+3mm』をパネル下基準として割り付けます。 水平方向は、天板端部を基準として割り付けます。

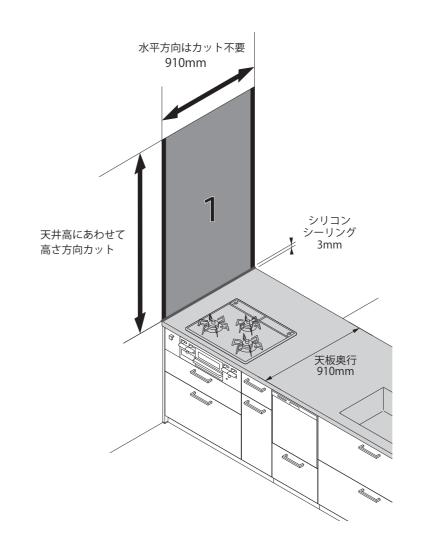

#### 【正面図】

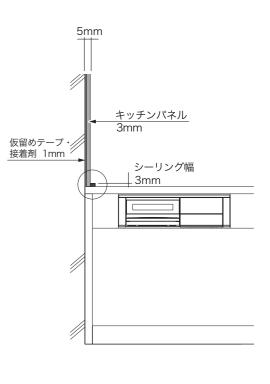

#### 【ジョイナー取付部拡大】

